OKO SOLUTION

N°9 | SPÉCIAL ISPO 2017

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 16/10/2017

OKO INFOS

SPÉCIAL ISPO LYON 2017

9 - 10 NOVEMBRE 2017

XTEND FOOT

Le résultat d'une histoire hors du commun

STS SOX

Une technologie de moulage innovante

ALL PRO

Un pied à toute épreuve

DYNAMIC WALK

SUR MOULAGE

SOMMAIRE | *OKO INFOS N°9*

PIEDS À RESTITUTION D'ÉNERGIE

AERIS K2 4
AERIS Solution 6
XTEND FOOT 8
ALL PRO 10
MOTION FOOT MX 12

MANCHONS DE CONFORT

COOL LINER 2.0 14
COOL LINER VSC 14
SOFTSKIN AIR 15

ORTHÈSES

DYNAMIC WALK SUR MOULAGE 18

MATÉRIAUX

STS SOX 20

MACHINES

OUTILS 24
TRAUTMAN D'ÉTABLI 25
TRAUTMAN TECH STATION 26

OKO SOLUTION

DÉNICHEUR OFFICIEL D'INNOVATIONS

Aeris Solution / Aeris K2

NOUVEAUX PIEDS A RESTITUTION D'ÉNERGIE

©Copyright 2017 OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 19/10/2017

Fillauer®

OKO Solution S.A.S - Distributeur Exclusif France et DOM-TOM des pieds FILLAUER

Fillauer | Aeris K2

1 T F

CODE LPPR : 2727551

Un nouveau pied de Classe I inscrit à la LPPR

Les tests montrent que des patients de niveau 1 ont un schéma de marche plus contrôlé qui nécessite donc plus de stabilité lors de la phase de déroulement. Grâce à son design de talon flexible unique, le pied **Aeris K2** offre ainsi un contrôle et une stabilité optimale. Sa conception fournit non seulement l'inversion/éversion, mais aussi une adaptabilité antéro-postèrieure lors de la phase d'appui grâce à sa lame antérieure fendue et son talon flexible. Ce pied passe ainsi facilement de l'attaque au talon au déroulement, en apportant stabilité pendant la phase d'appui et avec un avant-pied qui se conforme parfaitement au sol offrant un excellent confort jusqu'au décollage. Lorsque le patient est prêt, le pied **Aeris K2** l'est aussi ...

Caractéristiques Produit

- **Poids max patient** : 125 kg max
- **Taille du pied :** 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon** : 10 mm
- **Encombrement** (pour une taille 26cm) : 78 mm
- **Poids du pied** (taille 26cm) : 400g
- **Connexion** : Pyramide mâle
- **Durabilité :** ISO - 22675 standard
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfait ou remboursé)

Indications de Prescriptions

- Niveau d'activité : faible à modérée
- Niveau d'activité : 1
- Amputé unilatéral ou bilatéral
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- Poids du patient : + 125 kg
- Faible encombrement
- Idéal pour les patients qui veulent bénéficier d'une flexibilité accrue et d'un déroulement souple
- Espace disponible enveloppe esthétique incluse < 8 cm (9,5 cm pour un pied de 29-30 cm - Haut niveau d'activité nécessitant plus de restitution d'énergie).

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

Fillauer | Aeris K2

Avantages

- Spécialement conçu pour des patients de niveau 1
- Talon flexible Unique
- Design multi-axial
- Flexible, design réducteur d'impact
- Roll-Over Shape (ROS) conçu pour une marche naturelle
- Adaptabilité dynamique pour le confort et la stabilité
- Protection en PU du talon et de l'avant pied pour une intégration parfaite dans l'esthétique de pied
- Conception sans entretien pour une durabilité accrue
- Pied disponible en kit avec l'enveloppe esthétique

Références

KIT AERIS K2 - ENVELOPPE ESTHÉTIQUE INCLUSE

Le kit inclut le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions.

Produits	Référence
Kit Aeris K2 - pied gauche	**C71J-XX-X-YYY**
Kit Aeris K2 - pied droit	**C72J-XX-X-YYY**

XX-X= Catégorie Pour sélectionner le pied, la taille du pied et le poids du patient sont nécessaires :

POIDS / TAILLE	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 59 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-B	29-D	30-D
60 - 74 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-C	28-C	29-D	30-D
75 - 90 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-C	28-C	29-D	30-D
91 - 106 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-D	28-D	29-E	30-E
107 - 125 kg	22-C	23-C	24-C	25-D	26-D	27-D	28-D	29-E	30-E

YYY = Coloris Enveloppe esthétique Micro Coated Vinyl

Garantie 6 mois

- 003 caucasian
- 009 brun clair
- 013 brun foncé
- 099 Pur noir

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OKO SOLUTION

Fillauer | # Aeris Solution

3 4 T F

CODE LPPR : 2724564

Un nouveau pied de Classe III inscrit à la LPPR

Le pied **Aeris Solution** offre un ensemble de performances et d'avantages comme aucun autre pied sur le marché. Ses exceptionnelles performances combinent un ensemble 100% carbone et un design unique de lames A.E.R. (Advanced Energy Release : Restitution d'Énergie Optimale) pour un pied conçu pour la vie de tous les jours. Utilisant des lames multiples , cette conception offre un confort d'utilisation à l'utilisateur, ainsi qu'une longévité du produit. La Technologie A.E.R. a été créée dans un premier temps pour des pieds de course, mais elle est à présent disponible pour l'**Aeris Solution**, le pied du quotidien.

Caractéristiques Produit

- **Poids max patient** : 125 kg max
- **Taille du pied :** 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon** : 10 mm
- **Encombrement** : 132 mm (avec enveloppe esthétique en taille 26 cm)
- **Poids du pied** (taille 27 cm) : 450g
- **Connexion** : Pyramide
- **Durabilité :** ISO - 22675 standard
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfait ou remboursé)

Indications de Prescription

- Niveau d'activité modérée à haute
- **Niveau d'activité** : 3 - 4
- Amputés unilatéral ou bilatéral
- Amputé tibiaux ou fémoraux
- **Espace disponible minimum** : 132 mm
- **Poids du patient** : 125 kg max
- Idéal pour les patients qui veulent bénéficier d'un fort retour d'énergie et d'un grand confort d'attaque au talon

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

Fillauer | Aeris Solution

Avantages

- Torsion axiale accrue par double lame
- Une combinaison de deux lames à la place d'une lame unique
- Une adaptation accrue pour une plus grande flexibilité globale
- A l'attaque du talon, les deux lames se séparent pour améliorer la flexion plantaire
- Dans la phase d'appui, les deux lames se rejoignent et se soutiennent mutuellement pour assurer une stabilité équilibrée et une réponse dynamique
- Une transition en douceur entre la phase d'appui et le décollage
- Durabilité éprouvée améliorant la confiance des patients
- Sans entretien, la conception assure une longue durée de vie du produit
- Compliant Composite Technology (CCT) / Technologie Composite Adaptative
- Lame à Restitution d'Energie Optimale (Advanced Energy Release A.E.R.)
- Pied disponible en kit avec l'enveloppe esthétique et chaussette spectra

Références

KIT AERIS SOLUTION - ENVELOPPE ESTHÉTIQUE INCLUSE

Le kit inclut le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions.

Produits	Référence
Kit Aeris Solution - pied gauche	**C71G-XX-X-YYY**
Kit Aeris Solution - pied droit	**C72G-XX-X-YYY**

XX-X= Catégorie / Pour sélectionner le pied, la taille du pied et le poids du patient sont nécessaires

POIDS / TAILLE	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 59 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-B	29-D	30-D
60 - 74 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-C	29-D	30-D
75 - 90 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-C	28-C	29-D	30-D
91 - 107 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-D	28-D	29-E	30-E
108 - 125 kg	ND	ND	ND	25-D	26-D	27-D	28-D	29-E	30-E

YYY = Coloris Enveloppe esthétique Micro Coated Vinyl

Garantie 6 mois

- 003 Caucasian
- 009 Brun clair
- 013 Brun foncé
- 099 Pur noir

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OKO SOLUTION

XTEND FOOT - Pied à Restitution d'Énèrgie

CODE LPPR À VENIR

17 DEGRÉS QUI CHANGENT TOUT - Un nouveau pied de Classe III

XTend Foot est un pied prothétique breveté qui fonctionne dans la pratique comme le pied naturel. Il se distingue par sa **mobilité latérale exceptionnelle** qui lui permet de compenser les **surfaces irrégulières** pendant la marche. Le pied est composé d'un élément en fibre de carbone spécialement conçu à cet effet, qui est assemblé grâce à une technique de collage spécifique. **Le système à trois éléments à ressort contrôle le mouvement naturel du pied**. Les trois éléments stratifiés en fibre agissent ensemble pour créer une structure solide et durable avec une restitution d'énergie optimale. C'est pourquoi ce pied compact et flexible est l'un des pieds les plus légers du marché.

Caractéristiques Produit

- **Poids du patient** : 125 kg max
- **Taille du pied :** 23 - 29 cm
- **Hauteur du talon** : 10 mm
- **Encombrement** (pour une taille 26cm) : 129 mm
- **Poids du pied** (taille 26cm) : 382 g
- **Connexion** : Pyramide
- **Durabilité :** ISO - 10328
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

Avantages

- **XTend Foot** permet une démarche plus souple sur toutes les surfaces
- Meilleur équilibre / Stabilité et mobilité accrues
- Adaptable à différentes surfaces grâce à sa conception flexible et à sa structure innovante
- Apprentissage plus simple et moins long pour l'amputé
- Développé en étroite collaboration avec des amputés, des orthoprothésistes et des universités

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

XTEND FOOT

Xtend Foot présente une **flexibilité latérale unique de 17 degrés** (qui peut être comparée à la flexion du pied humain pouvant atteindre 17 à 20 degrés). Cette caractéristique est totalement révolutionnaire. Les surfaces irrégulières font travailler le pied et non le membre résiduel, les hanches ou les genoux. En outre, comme le pied est léger, il minimise l'effort, la consommation énergétique, et rend la marche plus facile.

La mobilité latérale du pied facilite l'apprentissage de la marche. En compensant les irrégularités du sol, la prothèse s'adapte à différentes surfaces et offre à l'utilisateur une sécurité et un équilibre sans égal.

Le talon stratifié assure une attaque de talon stable avec un bon amortissement. L'énergie emmagasinée pendant l'attaque du talon est progressivement restituée pendant la phase de décollage des orteils, ce qui facilite le basculement du pied. Par ailleurs, la base stratifiée confère au produit une grande solidité et assure une restitution efficace de l'énergie.

Orteils stratifiés en fibre de carbone de conception spéciale. Les orteils séparés, la colle flexible utilisée et la combinaison spécifique de stratifiés apportent une mobilité supplémentaire : la véritable marque distinctive d'**XTend Foot**.

Références

POIDS/TAILLE	23 CM	24 CM	25 CM	26 CM	27 CM	28 CM	29 CM
40-60 kg	XH100-323	XH100-324	-	-	-	-	-
61-80 kg	XH100-423	XH100-424	XH100-425	XH100-426	XH100-427	XH100-428	XH100-429
81-100 kg	XH100-523	XH100-524	XH100-525	XH100-526	XH100-527	XH100-528	XH100-529
101-125 kg	-	-	XH100-625	XH100-625	XH100-627	XH100-628	XH100-629

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

Fillauer | All Pro

T F

ACCÉLÉRATEUR DE DÉCOUVERTE

Le pied **All Pro** est le **premier pied en carbone totalement polyvalent** et adapté à toutes les activités grâce à son excellente flexion plantaire et dorsale. Un footing matinal, du lancer de poids aux Jeux Olympiques Handisport, une balade avec ses enfants, rien ne vous arrêtera. Surtout pas le pied **All Pro**...

Caractéristiques produit

- **Poids du patient :** jusqu'à 150 Kg
- **Dimensions du pieds :** 19 - 30 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Connexion :** pyramide RPI (2 positions)
- **Poids du pied (27cm) :** 550 g
- Conforme norme ISO 22675
- **Garantie :** 2 ans

Hauteur d'encombrement

30.5 cm* .....

25.4 cm .....

20.3 cm .....

15.2 cm .....

*recommandé pour les patients qui souhaitent une restitution d'énergie plus importante

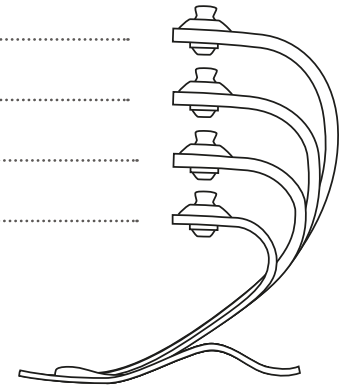

Indications de Prescription

- Niveau d'activité modérée à haute
- **Niveau d'activité** : 3 - 4
- Amputés unilatéral ou bilatéral
- Amputé tibiaux ou fémoraux
- **Espace disponible minimum** : 152 mm
- **Poids du patient** : 150 kg max.
- Idéal pour les patients recherchant un pied leur permettant de faire toutes leurs activités.

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

Fillauer | All Pro

Avantages

- Pied polyvalent adapté à toutes les activités
- Excellentes flexion plantaire et dorsale
- **Split Toe**™ pour un parfait mouvement multi-axial
- Conception composite carbone pour une réponse dynamique
- Dureté réglable du talon
- Pyramide RPI permettant deux positionnements différents de l'alignement par rapport à la longueur du pied, soit 30% de la longueur du pied pour TF ou 35% de la longueur du pied pour TT.

Références

KIT All Pro - *Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et le manuel d'instructions*

- L'enveloppe esthétique doit être commandée séparément
- Hauteur d'encombrement donnée de la semelle à la pyramide sans l'enveloppe esthétique
- Les poids sont donnés sans l'enveloppe esthétique

HAUTEUR	POIDS	TAILLE	RÉFÉRENCE
15.2 cm	420 g	19 - 30 cm	C137-106-XX-XX
20.3 cm	450 g	19 - 30 cm	C137-108-XX-XX
25.4 cm	500 g	22 - 30 cm	C137-110-XX-XX
30.5 cm	600 g	22 - 30 cm	C137-112-XX-XX

Remplacez XX-XX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqués ci-dessous

POIDS	19 CM	20 CM	21 CM	22 CM	23 CM	24 CM	25 CM	26 CM	27 CM	28 CM	29 CM	30 CM
23 - 33 kg	**19-3A1**	**20-3A1**	**21-3A1**	**22-3A1**	**23-3A1**	**24-3A1**	-	-	-	-	-	-
34 - 44 kg	**19-2A1**	**20-2A1**	**21-2A1**	**22-2A1**	**23-2A1**	**24-2A1**	-	-	-	-	-	-
45 - 54 kg	**19-A2**	**20-A2**	**21-A2**	**22-A2**	**23-A2**	**24-A2**	**25-B4**	**26-B4**	-	-	-	-
54 - 63 kg	-	-	-	**22-A3**	**23-A3**	**24-A3**	**25-B4**	**26-B4**	**27-C6**	**28-C6**	-	-
64 - 72 kg	-	-	-	**22-B4**	**23-B4**	**24-B4**	**25-B4**	**26-B4**	**27-C6**	**28-C6**	**29-D7**	**30-D7**
73 - 81 kg	-	-	-	**22-B4**	**23-B4**	**24-B4**	**25-C5**	**26-C5**	**27-C6**	**28-C6**	**29-D7**	**30-D7**
82 - 90 kg	-	-	-	**22-C5**	**23-C5**	**24-C5**	**25-C5**	**26-C5**	**27-D7**	**28-D7**	**29-D7**	**30-D7**
91 - 102 kg	-	-	-	**22-C5**	**23-C5**	**24-C5**	**25-D6**	**26-D6**	**27-D7**	**28-D7**	**29-E8**	**30-E8**
102 - 113 kg	-	-	-	-	-	-	**25-D6**	**26-D6**	**27-E8**	**28-E8**	**29-E8**	**30-E8**
113 - 125 kg	-	-	-	-	-	-	**25-E7**	**26-E7**	**27-E8**	**28-E8**	**29-F9**	**30-F9**
126 - 136 kg	-	-	-	-	-	-	**25-E7**	**26-E7**	**27-F9**	**28-F9**	**29-F9**	**30-F9**
137 - 150 kg	-	-	-	-	-	-	**25-F9**	**26-F9**	**27-F9**	**28-F9**	**29-G10**	**30-G10**

Enveloppe esthétique

remplacer XX par la taille du pied : 19-30 cm

COULEUR	GAUCHE	RIGHT
03	45-**XX**-13-03-3	46-**XX**-13-03-3
09	45-**XX**-13-09-3	46-**XX**-13-09-3
13	45-**XX**-13-13-3	46-**XX**-13-13-3
99	45-**XX**-13-99-3	46-**XX**-13-99-3

Les catégories en rouge *sont disponibles uniquement avec une hauteur d'encombrement de 15,2 cm et 20,3 cm. Les tailles 19-20 cm sont assemblées avec une pyramide pédiatrique compatible avec une hauteur d'encombrement standard de 22 mm et ont une sandal toe. Précisez pied gauche ou pied droit.*

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OKO SOLUTION

Fillauer | Motion Foot MX

2 4 T F

Le pied **MOTION FOOT MX** est une version améliorée du pied **MOTION FOOT**. Avec sa cheville hydraulique et sa semelle muti-axiale , le pied **MOTION FOOT MX** s'ajuste aux pentes du sol avec un mouvement très naturel.

Le pied **MOTION FOOT MX** possède un **réglage différencié de la flexion plantaire et de la flexion dorsale avec une amplitude totale de mouvement de 50°.**

La conception du talon permet une transition d'une souplesse inégalée de l'attaque du talon au décollage.

Il dispose d'un **verrouillage manuel** qui empêche les mouvements indésirables dans des situations telles que la conduite d'un véhicule, l'usage d'une échelle ou le chaussage des chaussettes et chaussures.

Caractéristiques Produit

- **Dimensions du pieds :** 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon :** 10 à 40mm
- **Hauteur d'encombrement :** 94 mm
- **Connexion :** pyramide standard
- **Poids du pied (27cm) :** 850 g
- Conforme norme ISO 22675
- **Garantie :** 2 ans / 30 Jours d'essai patient

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

Fillauer | Motion Foot MX

Indications de Prescription

- **Poids du patient** : jusqu'a 100 kg
- Utilisateurs de forte activité
- **Niveau d'activité = 2-4**
- Particulièrement efficace pour les amputés avec un moignon sensible aux chocs ou aux pressions de l'emboiture (absorption par la cheville des sur-pressions à l'attaque du talon)

Avantages

- Semelle multi-axiale avec bi-lame carbone (**Split Toe**™) pour une excellente inversion/éversion pour les terrains accidentés
- Design unique du talon pour une parfaite absorption des chocs
- 50° de flexion plantaire rotative
- Le pied reste à plat quelque soit la position assise, debout ou en marche
- Verrouillage manuel pour usage spécifique comme la conduite, l'utilisation d'une échelle et le chaussage des chaussettes et chaussures
- Un réglage différencié indépendant de la flexion plantaire et dorsale quelque soit le poids et le niveau d'activité du patient

TAILLE	HAUTEUR D'ENCOMBREMENT	POIDS DU PIED	POIDS AVEC ESTHÉTIQUE
22 – 24 cm	94 mm	815 g	840 g
25 – 27 cm	94 mm	850 g	880 g
28 – 30 cm	94 mm	890 g	915 g

POIDS	22 CM	23 CM	24 CM	25 CM	26 CM	27 CM	28 CM	29 CM	30 CM
45 - 73 kg	C5020020	C5020022	C5020024	C5020026	C5020030	C5020034	C5020038		
73 - 87 kg	C5020021	C5020023	C5020025	C5020027	C5020031	C5020035	C5020039	C5020042	C5020046
87 - 102 kg	C5020021	C5020023	C5020025	C5020028	C5020032	C5020036	C5020040	C5020043	C5020047
HIGH ACTIVITY				C5020029	C5020033	C5020037	C5020041	C5020044	C5020048

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OKO SOLUTION

Manchon Cool Liner 2.0

Cool Liner™ 2.0

Caractéristiques Produit

- Idéal pour patients de niveau 1 à 2
- **Gel de Copolymère Haute Définition** enrichi en vitamine A, D et E
- **Confort Total Assis™** (C.T.A)
- Disponible avec/sans attache distale ou anneau de suspension **Opti-Seal™**
- Fémoral - tibial
- Facilité de mise en place
- Respecte parfaitement la morphologie du moignon
- 3 épaisseurs disponibles : 3,6,9 mm
- Garantie : 6 mois
- **Référence base article = DCL ...**

Cool Liner™ VSC 2.0

Caractéristiques Produit

- **Idéal pour patients de niveau 2 à 3**
- **Système Anti-Élongation Exclusif (Vertical Strech Control = Contrôle de l'Élongation Verticale)**
- Respecte parfaitement la morphologie du moignon
- Facilité de mise en place
- Gel de Copolymère Haute Définition enrichi en vitamine A,D et E
- Confort Total Assis™ (C.T.A)
- Disponible avec/sans attache distale ou anneau de suspension Opti-Seal™
- Fémoral ou tibial en 3 épaisseurs disponibles : 3 mm, 6 mm, 9 mm
- Garantie : 6 mois
- **Référence base article = DCLVSC...**

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

uniprox® | Manchon SoftSkin Air

SoftSkin– Manchons Silicone de dernière génération

Depuis de nombreuses années, l'utilisation des manchons silicone pour les amputés tibiaux et fémoraux est le traitement le plus performant. Les manchons **SoftSkin** ont prouvé leur qualité et leur efficacité dans le traitement journalier des amputés depuis plus de 10 ans.
La combinaison d'un silicone médical et d'un textile progressif externe permet l'application sur une majorité de patients. Le textile très résistant offre une compression constante sur toute la longueur du moignon. A l'extrémité distale, une structure de maillage spécifique minimise l'élongation, de sorte qu'il n'y a pas besoin de renforcement à l'intérieur du silicone (matrice).

SoftSkin Air® – Le Manchon Respirant

La Tradition rencontre l'Innovation

Le manchon **SoftSkin Air®** est le premier manchon silicone respirant au monde. Des micropores spécifiques laissent passer les fluides corporels (transpiration) de la surface de la peau vers l'extérieur du manchon. Le résultat offre une peau plus sèche et une température inférieure à l'intérieur du manchon. En outre, l'adhérence entre la peau et le silicone est supérieure, ce qui accroît la sécurité des patients. Les patients ayant un problème du sudation excessive profiteront d'autant plus de la technologie du manchon **SoftSkin Air®**. Un autre avantage est que l'air emprisonné (dans une cicatrice) peut s'échapper au travers des micropores et le risque de cloques est considérablement réduit.

Avantages produit

- Silicone médical
- Grande précision d'application (19 tailles disponibles)
- Tissu externe fonctionnel et stabilisant
- Réduction de l'élongation
- Lavables en machine (30°C)
- Respirants (SoftSkin Air®)
- Disponibles avec ou sans attache distale

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

uniprox® | Manchon SoftSkin Air

Confort
Stabilité

SoftSkin Air® S30 - Le Manchon Silicone Doux Respirant



- Dureté Shore: 30
- Épaisseur: 7 mm dégressif
- Longueur: 370 mm
- Coussinage souple du moignon
- Moins de transpiration grâce au micropores spéciaux
- Confort assuré pour un usage prolongé
- Meilleur sécurité pour le patient grâce à l'amélioration de l'adhérence du silicone à la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)
- Raccord du pin en acier inoxydable
- Fourni avec support de séchage
- Garantie 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

Code Article	Tailles disponibles	Description
US30AIRP/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	**avec** attache distale
US30AIR/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	**sans** attache distale

Exemple: SoftSkin Air® US30 dans la taille 36
Code Article : US30AIR/36

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

Confort
Stabilité

SoftSkin Air® S40 - Le Manchon Silicone confortable Respirant



- Dureté Shore: 40
- Épaisseur: 7 mm dégressif
- Longueur: 370 mm
- Coussinage souple du moignon
- Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux
- Confort assuré pour un usage prolongé
- Meilleure sécurité pour le patient grace à l'amélioration de l'adhérence du silicone à la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)
- Raccord du pin en acier inoxydable
- Fourni avec support de séchage
- Garantie 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

Code Article	Tailles disponibles	Description
US40AIRP/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	**avec** attache distale
US40AIR/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	**sans** attache distale

Exemple : SoftSkin Air® US40 dans la taille 36
Code Article : US40AIR/36

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

OKO SOLUTION
Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

SoftSkin Air® S50 - Le Manchon Silicone Respirant pour les actifs



- Dureté Shore: 50
- Épaisseur: 7 mm dégressif
- Longueur: 370 mm
- Silicone ferme pour stabiliser les tissus mous
- Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux
- Confort assuré pour un usage prolongé
- Meilleure sécurité pour le patient grâce à l'amélioration de l'adhérence du silicone à la peau
- Silicone ferme / textile technique = optimisation du contrôle pour un usage prolongé
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)
- Raccord du pin en acier inoxydable
- Fourni avec support de séchage
- Garantie 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

Code Article	Tailles disponibles	Description
US50AIRP/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	**avec** attache distale
US50AIR/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	**sans** attache distale

Exemple: SoftSkin Air® US50 dans la taille 36
Order No.: US50AIR/36

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

SoftSkin Air® TF - Le Manchon FÉMORAL Silicone Respirant



- Dureté Shore: 40
- Epaisseur: 3 mm
- Longueur: 370 mm
- Coussinage souple du moignon
- Grande élasticité transversale pour une parfaite adaptabilité au moignon
- Combinaison spéciale de tissus techniques minimisant l'élasticité longitudinale
- Conçu pour les patients de niveau de mobilité 1-4
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Avec attache distale
- Fourni avec support de séchage
- Garantie 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

Code Article	Tailles disponibles	Description
USTFAIRP/Taille	28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55	**avec** attache distale

Exemple: SoftSkin Air® TFP dans la taille 36
Code Article : USTFAIRP/36

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OKO SOLUTION

Dynamic Walk® | SUR MOULAGE

CODE LPPR : 2706980

Dynamic Walk sur moulage estampillée Custom

RELEVEUR DYNAMIQUE CARBONE

La **Dynamic Walk sur moulage** est une orthèse dynamique révolutionnaire, totalement personnalisée, recommandée pour les patients atteints de la pathologie du pied tombant. Il faut envoyer un moulage négatif, pour que ***FILLAUER Europe*** puisse concevoir la **Dynamic Walk sur moulag**e précisément et spécifiquement pour votre patient.

Cette **Dynamic Walk sur moulage** est recommandée pour les patients avec des pré-requis spécifiques ou dont les possibilités des versions **Mix and Match** n'ont pas été satisfaisantes. La semelle et l'embrasse ainsi que la hauteur et la longueur de la semelle sont choisies en fonction des mesures du patient. Avec la Dynamic Walk sur moulage, il n'y a pas seulement les mesures exactes de votre patient mais aussi la possibilité de faire varier les matériaux pour des besoins spécifiques (exemple : semelle renforcée KEVLAR ou couche additionnelle de carbone pour rigidifier...).

la **Dynamic Walk sur moulage** offre la même base de conception et les avantages que les autres **Dynamic Walk**. Les patients peuvent profiter des activités quotidiennes comme marcher sur des surfaces planes, en montée ou en descente, monter ou descendre des escaliers, courir et même conduire. Facile à mettre, elle offre des performances maximales, et s'inscrit facilement dans des chaussures standard.

Le design innovant **Ultra-Léger** exclusif combine résistance, confort et facilité d'utilisation.

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

Dynamic Walk® | SUR MOULAGE

Indications de Prescriptions

- Déficience des releveurs
- Mesures en dehors des normes
- Durabilité accrue
- Déformations

Instructions pour le Moulage

- Le patient doit être en charge en ayant une posture en rectitude pendant le moulage
- Le mollet doit être à un angle de 90 ° par rapport au plan horizontal avec le pied à la hauteur du talon requis
- Le patient doit être moulé jusqu'à la tubérosité tibiale
- Marquez le milieu du mollet sur le moulage
- Marquez sur le moulage, les points de pression ou toutes zones que nous devrions éviter de couvrir
- Pour toutes commandes, merci de contacter **OKO Solution** au **04 88 19 60 10**, par fax au **04 42 29 50 43** ou par mail à **commandes@okosolution.com**

Pour choisir le Modèle

1) Dynamic Walk sur moulage - Référence produit : **C 700 100 100**

2) Type

- Pédiatrique
- Bilatéral
- Mono montant (interne ou externe)
- Double Double
- Montage Chaussure

3) Négatif en plâtre - référence produit : **C 700 100 146**

4) Options

- **Assemblage Carbone standard** : même assemblage que dans le kit standard
- **Semelle Carbone rigide** : couches carbone supplémentaires par rapport au kit standard **(C 700 100 141)**
- **Embrasse Carbone rigide** : couches carbone supplémentaires par rapport au kit standard **(C 700 100 142)**
- **Semelle Kevlar** : augmente la durabilité de la semelle mais fait baisser la réponse dynamique **(C 700 100 143)**
- **Embrasse Kevlar** : augmente la durabilité de celle-ci **(C 700 100 144)**
- **Choix de l'épaisseur des montants en Peek** : 6 mm (standard) / 5 mm

Pédiatrique

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

OKO Solution propose une **gamme inédite de chaussettes de moulage à épaisseur constante** pour aider le praticien à obtenir des empreintes anatomiques négatives précises.
Ces chaussettes de moulage **STS** sont **innovantes, faciles à utiliser, facile à mettre en place**. Elles apportent une amélioration considérable par rapport au moulage en plâtre à l'ancienne et permettent des **prises d'empreintes plus précises** et de **meilleure qualité** pour une exploitation numérique.
Ce processus de moulage **garantit une satisfaction** auprès de vos patients tout en bénéficiant d'un **gain de productivité**. Il n'est plus nécessaire d'attendre le lendemain pour utiliser votre moulage, celui-ci pourra être expédié, à la centrale de fabrication, très facilement et sans précaution particulière.

NOUVEAUTÉ 2017 / MATÉRIAUX // 20

Modèles

- **Chaussette PIED**
- **Chaussette de CHEVILLE**
- **Chaussette MI-BAS**
- **Chaussette BERMUDA**
- **GENOUILLÈRE**
- **Chaussette TRANS-TIBIALE**
- **Chaussette TRANS-FÉMORALE**
- **Chaussette PÉDIATRIQUE**
- **Chaussette TUBULAIRE**
- **Chaussette TUBULAIRE AFO**

Avantages produit

- Réduit le temps de moulage
- Temps de prise en moins de 5 minutes
- Plus précis que les bandes fibres de verre
- Élimine tous les plis
- Épaisseur constante, parfaite conformité des formes
- Finition totalement lisse idéale pour la CAO / FAO
- Assure un travail propre
- Plus besoin de «salles de moulage»
- Gain de productivité
- Facilité d'envoi et de transport

OKO SOLUTION
Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com
©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

Chaussettes de moulage PIED

Taille	Description	Lot de	Référence
Small	Chaussette de moulage PIED (**F** 35 - 38,5)	10	**STS903/S**
Medium	Chaussette de moulage PIED (**F** 38,5 - 42,5 / **H** 40 - 42,5)	10	**STS903/M**
Large	Chaussette de moulage PIED (**F** 42,5 - 46 / **H** 42,5 - 46,5)	10	**STS903/L**
X-Large	Chaussette de moulage PIED (**H** 46,5 - 49,5)	10	**TS903/XL**
Pediatric	Chaussette de moulage PIED enfant 5 à 9 ans	10	**STS903/P**
Panaché	Chaussette de moulage PIED (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS903/V**

Chaussettes de moulage CHEVILLE

Taille	Description	Lot de	Référence
Small	Chaussette de moulage CHEVILLE (**F** 35 - 37)	10	**STS900/S**
Medium	Chaussette de moulage CHEVILLE (**F** 38 - 43/**H** 39 - 43)	10	**STS900/M**
Large	Chaussette de moulage CHEVILLE (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS900/L**
X-Large	Chaussette de moulage CHEVILLE (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS900/XL**
Panaché	Chaussette de moulage CHEVILLE (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS900/V**

Chaussettes de moulage MI-BAS

Taille	Description	Lot de	Référence
Small	Chaussette de moulage MI-BAS (**F** 35 - 37)	10	**STS901/S**
Medium	Chaussette de moulage MI-BAS (**F** 38 - 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS901/M**
Large	Chaussette de moulage MI-BAS (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS901/L**
X-Large	Chaussette de moulage MI-BAS (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS901/XL**
Panaché	Chaussette de moulage MI-BAS (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS901/V**

Chaussettes de moulage BERMUDA

Taille	Description	Lot de	Référence
Medium	Chaussette de moulage BERMUDA (**F** 37,5 - 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS902/M**
Large	Chaussette de moulage BERMUDA (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS902/L**
X-Large	Chaussette de moulage BERMUDA (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS902/XL**
Panaché	Chaussette de moulage BERMUDA (4xM, 4xL, 2xXL)	10	**STS902/V**

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

Chaussettes de moulage CHEVILLE AFO

Longueur Pied	Description	Lot de	Référence
S / 8,9 - 10,2 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/S**
M / 11,4 - 12,7 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/M**
L / 11,4 - 16,5 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/L**
XL / 13,9 - 19 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/XL**
Panaché	Chaussette de moulage CHEVILLE (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS904/V**

Chaussettes de moulage TUBULAIRE

Taille	Description	Lot de	Référence
Small	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**F** 35 - 37)	10	**STS1000/S**
Medium	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**F** 38- 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS1001/S**
Large	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS1002/S**
X-Large	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS1003/S**

Chaussettes de moulage TUBULAIRE AFO

Taille	Description	Lot de	Référence
Medium	Chaussette de moulage tubulaire AFO (**F** 38 - 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS1001/A**
Large	Chaussette de moulage tubulaire AFO (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS1002/A**
X-Large	Chaussette de moulage tubulaire AFO (**F** 46,5 - 49,5)	10	**STS1003/A**

Chaussettes de moulage TRANS-TIBIALE

Taille	Description	Lot de	Référence
Small	Chaussette de moulage TRANS-TIBIALE	1	**STS700/S**
Medium	Chaussette de moulage TRANS-TIBIALE	1	**STS700/M**
Large	Chaussette de moulage TRANS-TIBIALE	1	**STS700/L**

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

Chaussette de moulage TRANS-FEMORALE

Taille	Description	Lot de	Référence
T.U	Chaussette de moulage TRANS-FEMORALE (11,3 cm x 50,8 cm)	2	**STS701**

GENOUILLERE de moulage

Taille	Description	Lot de	Référence
Small	Genouillère de moulage Small < 61 cm	5	**STS800/S**
Large	Genouillère de moulage Large > 61 cm	5	**STS800/L**

Support de jambe pour moulage transportable

Description	Lot de	Référence
Support de jambe pour moulage transportable	1	**STS1020**

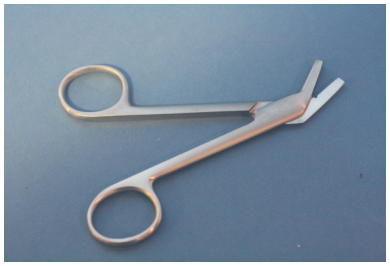

Accessoires divers

Description	Lot de	Référence
STS Ciseaux	1	**STS1006**
STS Outils de découpe	1	**STS1007**
STS Tubes de démoulage sécurisé - 60 cm	1	**STS1008/24**
STS Tubes de démoulage sécurisé - 30 cm	1	**STS1008/12**
Sac plastique de moulage - 38 cm	500	**TS1009/15**
Sac plastique de moulage - 60 cm	500	**STS1009/24**
Sac plastique de moulage - 91 cm	500	**STS1009/36**
Bande plastique de découpe sécurisé - 60 cm	1	**STS1010/24**
Bande plastique de découpe sécurisé - 30 cm	1	**STS1010/12**

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

CONEIAK & EXPANSION ARBOR

OUTILS SILICONE DE POLISSAGE ET PONÇAGE

Entretien

- L'outil expansif doit être nettoyé / essuyé avec de l'alcool de temps en temps pour garder la surface de l'outil collante.

- Inspecter visuellement l'outil de temps en temps pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé.

Garantie

Ce produit a une garantie de 6 mois contre les défauts de fabrication.

Filetage	Rainuré	Conique	Boule	Conique Fin	Diabolo	Cylindrique	Bi-Densité	Jeu de 4 *
1/2"	C696 225 420	C696 225 410	C696 225 400	C696 225 440	C696 225 430	C696 225 450	C696 225 460	C696 225 490
M16	C696 225 421	C696 225 411	C696 225 401	C696 225 441	C696 225 431	C696 225 451	C696 225 461	C696 225 491
5/8"	C696 225 425	C696 225 415	C696 225 405	C696 225 445	C696 225 435	C696 225 455	C696 225 465	C696 225 495

OUTILS EXPANSIFS EN SILICONE PORTE-MANCHON ABRASIFS

Expansion Arbor Mini	Manchon Abrasif Mini
C 696 225 350 - Filetage 1/2	C 703 100 096 - Mini - Grain 50
C 696 225 360 - Filetage 5/8	C 703 100 094 - Mini - Grain 100
C 696 225 351 - Filetage M16	C 703 100 095 - Mini - Grain 180

Expansion Arbor Petit	Manchon Abrasif Petit
C 696 225 352 - Filetage 1/2	C 703 100 088 - Mini - Grain 24
C 696 225 362 - Filetage 5/8	C 703 100 089 - Mini - Grain 80
C 696 225 353 - Filetage M16	C 703 100 087 - Mini - Grain 120

Kit de 3 Expansion Arbor
C 696 225 380 - Filetage 1/2
C 696 225 385 - Filetage 5/8
C 696 225 381 - Filetage M16

Expansion Arbor Moyen	Manchon Abrasif Moyen
C 696 225 354 - Filetage 1/2	C 703 100 082 - Moyen - Grain 24
C 696 225 364 - Filetage 5/8	C 703 100 085 - Moyen - Grain 80
C 696 225 355 - Filetage M16	C 703 100 080 - Moyen - Grain 120
	C 703 100 081 - Moyen - Grain 180
	C 703 100 083 - Moyen - Grain 240
	C 703 100 084 - Moyen - Grain 320

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 I Fax : 04 42 29 50 43 I commandes@okosolution.com I www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

TRAUTMAN™ | MACHINE À FRAISER LES FÛTS À VITESSE VARIABLE MODÈLE ÉTABLI

Caractéristiques Produit

- Vitesse réglable de 0 à 2820 tours/minute, réglage précis de la vitesse de rotation
- 230V, 50Hz
- Moteur et contrôleur électronique haute performance **Baldor®** 186 Watts, moteur sans balai*(brushless motor) pour une faible maintenance avec protection thermique du moteur pour éviter tout dommage dû à une surchauffe
- Pré-réglage du couple = SÉCURITÉ
- Bouton marche/arrêt pour moteur de fraisage
- Bouton interrupteur arrêt instantané de l'arbre
- Roulements scellés pré-lubrifiés d'usine pour une utilisation intensive sans entretien
- **Hauteur totale** : 55,88 cm
- **Longueur de l'arbre** : 25,4 cm, Arbre porte-fraise 5/8"
- **Poids** : 13 Kg
- **Garantie 12 Mois**

Références	
C 703 100 129	Machine à Fraiser les fûts **Trautman**™ modèle Établi avec variateur en 5/8"

OPTIONS DISPONIBLES

C 703 125 00M	Support pour outils rotatif pour Fraiseuse à fûts modèle Établi
C 703 100 077	Collecteur à poussières pour Fraiseuse à fûts modèle Établi
C 703 390 190	Pied de rehausse pour Fraiseuse à fûts modèle Établi
C 703 100 126	Manchon mousse d'arbre

***Moteur sans balai** : Ce type de moteur électrique élimine tous les inconvénients du moteur à courant continu classique ; problèmes de commutation au niveau du collecteur, défrettage, inertie, refroidissement (les pertes joules étant situées au stator elles sont plus faciles à évacuer), puissance massique nettement plus grande, géométrie, durée de vie ; en particulier l'indice de protection (IP) peut être augmentée par rapport aux machines à courant continu du fait de l'absence de balai.
À performances égales, son rendement est toujours meilleur, ceci étant dû en partie à l'absence de pertes mécaniques et électriques liées aux balais (surtout lors de faibles charges), mais aussi la plupart du temps, à son inertie notablement réduite par rapport à une machine équivalente à courant continu. Ce paramètre étant prépondérant dans de nombreuses applications, en particulier dans les phases d'accélération.

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OKO SOLUTION

Fillauer | TRAUTMAN STATION TECH

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE PRODUIT
Station Tech Trautman	*86 kg	C395400

*Poids indiqué sans option

Avantages Produit

- Station de travail modulaire rotative 4 postes multi-activités
- Faible encombrement et optimisation de l'espace de travail
- Personnalisation de la station de travail avec les multiples options proposées
- Rectification, thermoformage par drapage, emboutissage profond, stratification, retouches

Données techniques

Hauteur : 180 cm

Largeur : 94 cm

Profondeur : 91 cm

Poids : 86 kg

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.com

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OPTIONS

Poste de RECTIFICATION

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE PRODUIT
Barre de fixation Station Tech Trautman type étau par excentrique	4 kg	C395012

Poste de RECTIFICATION

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE PRODUIT
Barre de fixation Station Tech Trautman type étau par excentrique avec décalage vertical	6 kg	C395250

Poste de THERMOFORMAGE (par drapage)

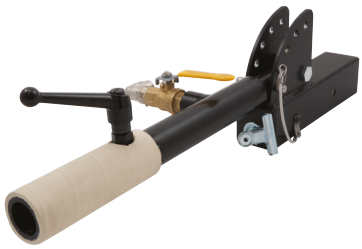

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE PRODUIT
Barre de fixation Station Tech Trautman pour thermoformage par drapage (angle réglable)	5 kg	C395550

Poste de RETOUCHE (Fraiseuse à fût)

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE PRODUIT
Barre de fixation Trautman Tech Station pour Fraiseuse d'établi*	3 kg	C395050

*Fraiseuse à fût vendu séparément

Poste de THERMOFORMAGE (Emboutissage profond)

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE PRODUIT
Plateau de thermoformage Trautman diamétre 30 cm	5 kg	C227347

Poste de STRATIFICATION

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE PRODUIT
Système de stratification Trautman Tech LJ-100 Adapter	5 kg	C395810

©Copyright 2017, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 03/11/2017

OKO SOLUTION

OKO

OKO SOLUTION

DÉNICHEUR OFFICIEL D'INNOVATIONS

© Copyright OKO Solution S.A.S. Russet - France - 24/10/2019 Crédit Photo Brian Mouridsen

UN PIED À TOUTE ÉPREUVE

ALL PRO

OKO Solution S.A.S - *Distributeur Exclusif France et DOM-TOM des pieds FILLAUER*

Tél : 04 88 19 60 10 - commandes@okosolution.com - **www.okosolution.com**

Fillauer®