OKO SOLUTION

SPÉCIAL ISPO

LIVE IN COLORS

INTERFACES EN COULEURS | COAPT GEN2 | CONFETTI II CANVAS | LEISTER | SANUVOX

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S., Rousset - France -16/02/2021- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

INDEX

NOS PARTENAIRES *3*

T-SHIRTS ORTHOPÉDIQUES

INTERFACES POUR CORSET EN COULEUR **4**

MEMBRES SUPÈRIEURS

COAPT GEN2 ..... **12**

PIEDS À RESTITUTION D'ÉNERGIE

GAMME DE PIEDS GO ™ **14**

XTEND FOOT (CLASSE III) 20

AERIS SOLUTION (CLASSE III) 22

AERIS PERFORMANCE 23

WAVE COMFORT 24

AERIS K2 (CLASSE I) 25

MOTION FOOT MX 26

ALL PRO 28

OBSIDIAN 32

AMORTISSEURS DE CHOC

DURASHOCK 33

ESTHÉTIQUES

ESTHÉTIQUES CONFETTI 34

CONFETTI II CANVAS **36**

CONFETTI TRANS-FÉMORALES 38

CONFETTI TRANS-TIBIALES 40

DAWSKIN™ 44

DREAM SKIN™ 45

MOUSSES TIBIALES OKOMTBK™ 47

MANCHONS

UNIPROX 48

ENCORE™ 52

COOL LINER™ 60

GENOUILLÈRE D'ÉTANCHÉIFICATION

GENOUILLÈRE ENCORE 64

VALVES

VALVES COYOTE DESIGN 73

VERROUS

VERROUS COYOTE DESIGN 74

CONNECTIQUE SPÉCIFIQUE

GAMME XTEND CONNECT ™ **78**

CONNECTIQUE XXL (+/- 150 KG)

COMPOSANTS PROTHÉTIQUE XXL 83

GENOUX

GENOU SURE STANCE™ 84

GENOU KINEGEN AIR CARBONE™ 85

GENOU KINEGEN STREAM TITANE™ 86

GENOU TEHLIN 87

MATÉRIAUX

COLLES COYOTE DESIGN 92

COYOTE COMPOSITE 94

STREIFYFLEX COLOR 95

STREIFYDUR ORTHO 97

MATÉRIAUX DE MOULAGE

CHAUSSETTES DE MOULAGE STS 96

ORTHÈSES CARBONE SUR MOULAGE

DYNAMIC WALK CUSTOM 100

BON DE COMMANDE DYNAMIC WALK CUSTOM 102

MACHINES ET OUTILS

LEISTER - SOLANO AT ™ **104**

SCIE OSCIMED 105

SANUVOX ™ - PURIFICATION DE L'AIR **108**

ALKO - DÉPOUSSIÉREURS 110

TRAUTMAN MODÈLE ÉTABLI 112

TRAUTMAN SUR PIED 113

TRAUTMAN TECH STATION 114

FOURS INFRA-ROUGE OTS 116

OUTILS DE PONÇAGE

CONEIAK 117

EXPANSION ARBOR ET ABRASIF 117

PAPIERS TRANSFERT

PAPIERS TRANSFERT 118

TISSUS TUBULAIRES 130

OKO Solution *le choix des plus grandes marques de l'orthopédie mondiale.* ***Prothèses, Orthèses, Matériaux, Machines,*** *une offre unique sur le marché du grand appareillage avec une gamme complète et diversifiée de plus de 10000 références, adaptées à chacune de vos problématiques.*

Informations de commandes

Un service de livraison qui prend en charge vos produits le jour même.
80 % des commandes sont livrées en moins de 24 h depuis notre entrepôt.
Notre partenariat avec FedEx Express vous assure une fiabilité de livraison en France et dans les DOM- TOM.

Toutes les commandes doivent être envoyées par email à commandes@okosolution.com, par téléphone au 04 88 19 60 10 ou par Fax au 04 42 29 50 43

www.okosolution.fr

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

NOS PARTENAIRES

www.al-ko.com

www.asair.fr

www.ampfins.com

www.clickmedical.co

www.coyotedesign.com

www.daw-usa.com

www.fillauer.eu

www.idethnos.com

www.kiss-suspension.com

www.leister.com

www.lindhextend.com

www.turbomedorthotics.com/fr

www.oscimedsa.com

www.prowalk.de

www.sanuvox.com

www.streifeneder.com/op

www.stssox.com

www.surestep.net

www.tehsen.com

www.tehlin.com

www.daw-sa.com

www.trsprosthetics.com

www.fillauer.eu

www.uniprox.de/en

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France -16/02/2021

INTERFACES POUR CORSET

La Nouvelle Gamme DAW s.a.

7

7 Modèles : *une gamme large, modèle sans manche, modèle manches courtes, modèle manches longues et modèle coutures à l'extérieur.*

10

10 Tailles : *8 tailles, enfants adolescent, adulte du XXS au XXXL et 2 tailles bébé 6 mois, 12 mois.*

2

2 options de col *pour tous les modèles : col rond ou col V. (Les modèles Bébé sont disponibles en col rond uniquement).*

2

En exclusivité ***deux modèles pour bébé****, déclinés en deux tailles :* ***6 et 12 mois****.*

DTS

DTSML

DTSMLR *(Coutures à l'envers)*

MADE IN FRANCE

DTSMLL ou DTSMLLR

DTSSM

DTSF

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

INTERFACES POUR CORSET

Le savoir-faire Made In France

Les **Interfaces pour corset DAW s.a.** sont spécialement conçues pour faciliter le port du corset. **Sans couture thoracique**, ce textile de **fabrication 100% Française** protège la peau en épousant parfaitement la forme du corps afin d'éviter les plis sous le corset. La **composition 100% coton** et le **tissage artisanal** de ces interfaces pour corset font de ce produit le **plus doux et le plus confortable** du marché. **7 modèles différents déclinés en 10 tailles** avec **2 options** de col possibles : **col rond** ou **col V** (sauf pour les modèles Bébé 6 mois et 12 mois), **8 couleurs de Tee-shirt.**

*Nous ne revendiquons pas le **Made in France** comme un faire-valoir marketing mais comme **la transmission d'un savoir-faire qui perdure depuis 3 générations** pour créer des produits bien fait.*

*Notre promesse est de livrer **des produits de qualité, authentiques, fonctionnels et durables**, qui protègent la peau et **favorisent l'hygiène et le confort.***

*Dans le contexte qui est le notre, nous souhaitons nous inscrire dans un objectif de durabilité, avec un engagement de qualité et **des matières premières d'exception** tel que l'utilisation de **fil de coton bio.***

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

INTERFACES POUR CORSET

Nouvelle palette

Les **Interfaces pour corset DAW s.a.** sont maintenant disponibles dans 8 coloris.

MADE IN FRANCE

ROSE PÂLE
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTS...

BLEU PÂLE
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTS...

BLANC
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTS...

ROUGE
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSRED...

BLEU PÉTROLE
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSBLEU...

KAKI
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSKAKI...

NOIR
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSNOIR...

TURQUOISE
FIL DE COTON BIO - TEINTURE BIO
RÉFÉRENCE : DTSTRO...

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

INTERFACES POUR CORSET

TAILLES

- **Bébé - 6 mois**
- **Bébé - 12 mois**
- **XXSmall**
- **XSmall**
- **Small**
- **Medium**
- **Large**
- **Xlarge**
- **XXLarge**
- **XXXLarge**

CARACTÉRISTIQUES

- **8 couleurs d'interfaces disponibles**
- **Traitement Sanitized** pour la protection de la peau
- **Matière :** 100% Coton bio peigné blanchi
- **Fil de coton Bio**
- **Action anti-microbienne** de très longue durée
- Protection durable et efficace contre les mauvaises odeurs
- Favorise l'hygiène et le confort
- **Modèles Bébés 6/12 mois**
- **Option Col V** (sauf modèles bébé)
- **Largeur bords/côtés :** 3 cm
- **Entretien :** 40°C - Pas de chlore - Pas de nettoyage à sec - Séchage tambour possible à 60°C max.
- **Repassage :** 150°C (ISO/1994 et CEN/1994)
- Cotes exprimées en cm

MADE IN FRANCE

MODÈLE DTS

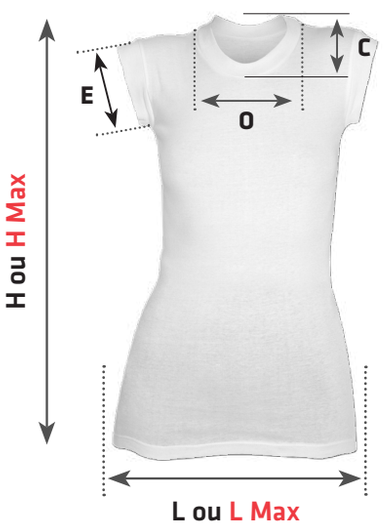

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE SANS MANCHE BASIQUE

** H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum)*

*** Largeur Maximale* - Côte exprimée en centimètre (cm)

COLORIS DISPONIBLES (FOND)

- **ROSE PÂLE**
- **BLEU PÂLE**
- **BLEU TURQUOISE**
- **ROUGE**
- **BLANC**
- **NOIR**
- **BLEU PÉTROLE**
- **KAKI**

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C
XXS	58	62	23	35	12	12	8,5
XS	65	75	27	48	14	15	9
S	68	78	28	50	15	16	10
M	72	81	30	46	15	16,5	10,5
L	73	84	32	53	16	17	12
XL	77	88	34	59	19,5	17,5	13
XXL	80	88	37	56	22	17,5	14
XXXL	81	90	40	61	22	17,5	14

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

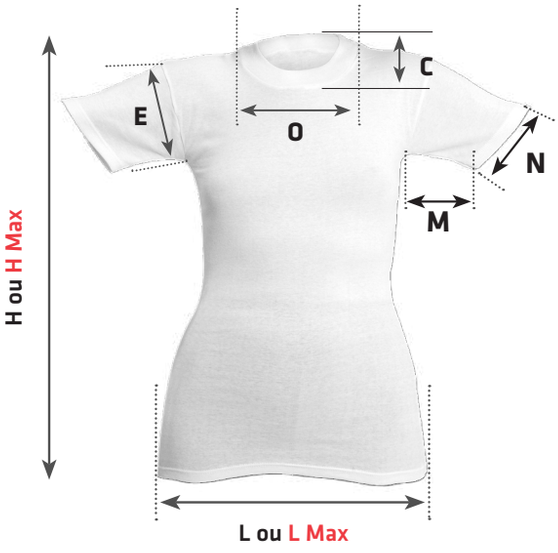

INTERFACES POUR CORSET

MODÈLE DTSML ET DTSMLR

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE MANCHES COURTES BASIQUE ET MANCHES COURTES COUTURES À L'ENVERS

** H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum)*

*** Largeur Maximale*

Côte exprimée en centimètre (cm)

COLORIS DISPONIBLES (FOND)

- ROSE PÂLE
- BLEU PÂLE
- BLANC
- BLEU PÉTROLE
- BLEU TURQUOISE
- ROUGE
- NOIR
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C	M	N
XXS	58	61	23	38	11	12,5	8	9	8
XS	66	72	27	48	14	15	11,5	9	10
S	70,5	77	28	50	15	15	12	10	11
M	72	81	30	47	16,5	15,5	12,5	10,5	12
L	73	81	32	51	16,5	16	13	11	12
XL	76	88	34	56	17,5	17,5	13,5	11	13,5
XXL	80	92	37	60	20,5	18	14	12	15,5
XXXL	82	95	40	66	21	19	14	12	15,5

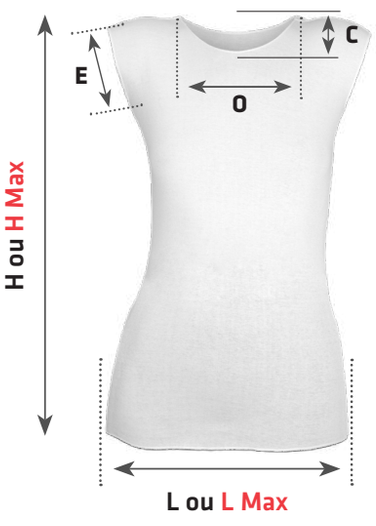

MODÈLE DTSSM

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE SANS MANCHE - Côte exprimée en centimètre (cm)

** H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum) ** Largeur Maximale*

COLORIS DISPONIBLES (FOND)

- ROSE PÂLE
- BLEU PÂLE
- BLEU TURQUOISE
- ROUGE
- BLANC
- NOIR
- BLEU PÉTROLE
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C
XXS	60	71	23	43	14,5	14,5	5,5
XS	68	74	27	46	14,5	13	5
S	69	74	28	46	15	13	6
M	72	80	30	55	18	13,5	7
L	73	80	32	58	19	14	7
XL	78	89	34	60	20,5	14	7
XXL	80	86	37	58	20,5	15,5	8
XXXL	82	86	40	62	22	16	8

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

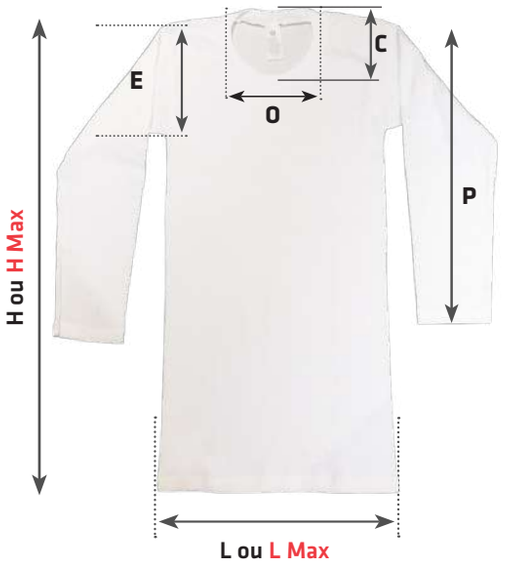

INTERFACES POUR CORSET

MADE IN FRANCE

MODÈLE DTSMLL AND DTSMLLR

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE MANCHES LONGUES COUTURES À L'ENVERS

** H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum)*

*** Largeur Maximale*

Côte exprimée en centimètre (cm)

COLORIS DISPONIBLES (FOND)

- ROSE PÂLE
- BLEU PÂLE
- BLANC
- BLEU PÉTROLE
- BLEU TURQUOISE
- ROUGE
- NOIR
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C	P
XXS	57,5	66	23	39	12,5	12,5	8	25,5
XS	65	74	27	44	14,5	14,5	9	33,5
S	68	77	29	46	14,5	15	10	43,5
M	70	79	30	49	16	15,5	10	44
L	73,5	85	33	54	18,5	16	11	50
XL	75	85	35	53	18	16	14,5	59
XXL	76	85	37	54	19	16	14,5	62
XXXL	81	89	39	57	21	18	14,5	64

MODÈLE DTSF

MADE IN FRANCE

INTERFACE POUR CORSET MODÈLE SANS MANCHE FEMME - Côte exprimée en centimètre (cm)

** H Max = Hauteur pour Longueur Max (Tee-shirt étiré au maximum) ** Largeur Maximale*

COLORIS DISPONIBLES (FOND)

- ROSE PÂLE
- BLEU PÂLE
- BLEU TURQUOISE
- ROUGE
- BLANC
- NOIR
- BLEU PÉTROLE
- KAKI

TAILLE	H (HAUTEUR)	H MAX*	L (LARGEUR)	L MAX**	E	O	C
XXS	58	56	23	42	13	8	6
XS	64	71	27	40	13,5	10	7
S	67	74	28	43	14	10	7
M	71	80	30	44	15	10	8
L	74	82	31,5	48	15	13	8
XL	77,5	86	33,5	50	16	13	11
XXL	80	80	36,5	59	19,5	14,5	11
XXXL	84	96	39	60	20	15,5	11

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

LIVE IN COLORS

INTERFACES POUR CORSET

Made In France
100% Coton Bio

8 couleurs

OKO Solution S.A.S - *Distributeur des produits DAW s.a. Demander conseil auprès d'un professionnel de santé. Ces composants sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la directive 93/42, le marquage CE.*

Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.fr

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France -16/02/2021 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

INTERFACES POUR CORSET

Comment commander vos Interfaces ?

1

MODÈLE
Choisissez parmi les **7 modèles** d'Interfaces pour corset

2

COULEUR
Personnalisez selon vos envies grâce au **8 coloris disponibles**

3

TAILLE
Définissez la taille
10 tailles du XXS au XXXL
Également deux tailles bébé
6 et 12 mois

4

OPTION DE COL
Deux options de col possibles,
col rond ou col V
(sauf modèles bébés)

5 - **DÉTERMINEZ LA QUANTITÉ**

EXEMPLE DE COMPOSITION DE RÉFÉRENCE

DTSML / Rose Pâle / M / Col Rond

x 4

POUR COMMANDER VOS INTERFACES DAW S.A. SUIVEZ LE GUIDE CI-DESSUS

- Choisissez d'abord le ou les modèles qu'il vous faut parmi les 7 modèles d'Interfaces pour corset (cf. page 7 à 9)
- Définissez la couleur grâce à la nouvelle palette et les 8 nouveaux coloris disponibles (cf. page 6)
- Sélectionnez la taille qu'il vous faut (cf. page 7 à 9)
- Une option de col, V ou rond
- Pour finir indiquez nous la quantité que vous souhaitez

Envoyez nous votre commande par mail à **commandes@okosolution.com**, par **fax au 04 42 29 50 43** ou par **téléphone au 04 88 19 60 10**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

OKO SOLUTION

DÉNICHEUR OFFICIEL *d'Innovations*

COAPT GEN2

COAPT GEN2

MEMBRES SUPÈRIEURS

- RECONNAISSANCE INTUITIVE
- CONTRÔLE TOTAL
- UTILISATION FACILE
- APPRENTISSAGE LUDIQUE
- EXCELLENTE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

ISPO FRANCE

Rendez-vous à LYON JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 pour l'ATELIER **COAPT GEN2**

OKO Solution S.A.S - *Distributeur des produits Fillauer. Demander conseil auprès d'un professionnel de santé. Ces composants sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la directive 93/42, le marquage CE.*

Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.fr

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France -16/02/2021 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

SYSTÈME COAPT - GEN 2

LE SYSTÈME DE CONTRÔLE RÉVOLUTIONNAIRE

POUR LES PROTHÈSES DE MEMBRES SUPÉRIEURS

Le système COAPT a été conçu pour faciliter l'utilisation de prothèses grâce à la reconnaissance intuitive et le Contrôle Total. Le système combine une configuration et un apprentissage facile, à la portée de tous*(ou presque*).

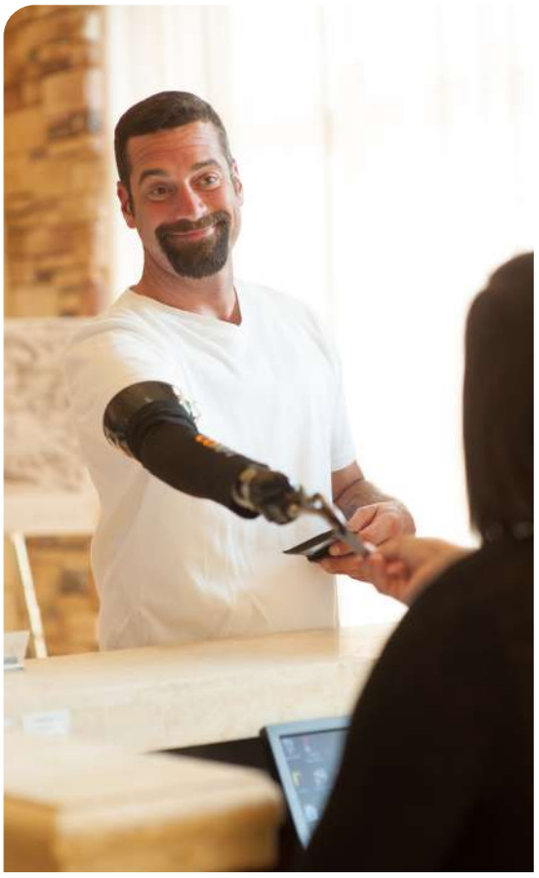

CARACTÉRISTIQUES

- **Meilleure forme et taille**
- 45 % de volume en – que la GEN 1
- Épaisseur : 8,0 mm
- 1 composant intégré contre 3
- Meilleures durabilité et protection
- **Meilleure efficience énergétique**
- 70 % de puissance absorbée en moins par rapport à la GEN 1
- **Connexions améliorées**
- Bluetooth
- Plus de dongle couteux
- Moins de problèmes de connexions
- **Mise à jour et support connecté**
- Mises à jour et correctifs sans fil (OTA)
- Assistance connectée à distance
- **Nouvelles fonctions puissantes**
- Apprentissage machine adaptatif par la calibration
- Amélioration du rafraîchissement de l'étalonnage
- Calibration d'un mouvement isolé
- Retour d'information de la calibration
- Voyant de fonctionnement patient

AVANTAGES

- **Contrôle physiologique intuitif :** facilité d'utilisation. La prothèse est guidée par l'intention de mouvement naturel grâce à la reconnaissance intuitive.
- **Placement simplifié des électrodes :** configuration simple et ludique, une liberté de positionnement des électrodes pour l'ajustement et le confort.
- **Contrôle proportionnel supérieur :** Il donne le plein contrôle de la vitesse. Aucun seuil d'activation requis. La force de contraction correspond au contrôle de vitesse idéal.
- **Peu d'encombrement.**
- **Excellente efficience énergétique.**

RÉFÉRENCES SYSTÈME COAPT GEN 2

Pour toutes commandes ou demandes d'informations relative au Sytème COAPT merci de contacter notre service client au 04 88 19 60 10

RÉFÉRENCES

COAPT -GEN 2

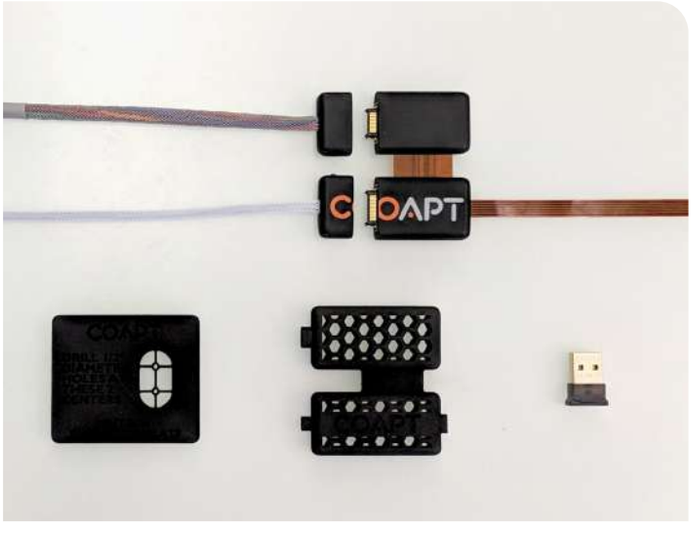

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GAMME GO

TT TF

LA GAMME GO

NOUVEAUX PIEDS EN CARBONE

La série de pieds prothétiques GO, développée par **Streifeneder,** couvre avec les trois modèles **GO smart**, **GO relax** et **GO free** les niveaux d'activité compris entre 1 et 4. Les patients peuvent compter sur une composition de matériaux, un confort optimal et une qualité irréprochable.

LA SÉCURITÉ DANS N'IMPORTE QUELLE SITUATION

La base des trois types de pied faite d'une lame large en carbone multicouches, offre une **stabilité latérale qui répond aux exigences de sécurité accrues**. La forme, la flexibilité des élastomères ainsi qu'une parfaite interaction des matériaux, fournissent, **dynamisme, multi-axialité ainsi qu'une démarche contrôlée et naturelle.** Le carbone sert au stockage optimal de l'énergie : lors de l'attaque du talon, l'énergie est absorbée, stockée et finalement libérée lors du décollage des orteils.

FONCTIONNEL ET DYNAMIQUE

GO smart et **GO relax** répondent aux besoins des utilisateurs à mobilité réduite à modérément actifs. Ces pieds sont des compagnons idéaux à la maison et sur de petites distances ; équilibrant parfaitement les sols inégaux. Le confort et la sécurité sont assurés par le long levier à l'avant-pied et le noyau en élastomère, qui absorbe le mouvement et transforme le pied en une articulation multi-axiale.

Le modèle **GO free** est adapté aux patients actifs à très actifs, il offre un retour total d'énergie élevé et un contact total long, qui est libéré par un ressort qui se déplace librement et qui, par conséquent, soutient l'utilisateur dans la direction du mouvement. La dureté du talon peut être personnalisée par le technicien orthopédique aux besoins du patient.

UNE ESTHÉTIQUE DE QUALITÉ

L'esthétique pour pieds en carbone GO crée une apparence naturelle et discrète. L'enveloppe esthétique protège des rayures et des chocs, tout en restant légère et agréable à porter. Disponible en deux largeurs et deux tons de peau différents, l'enveloppe esthétique se caractérise par un ajustement parfait dans chaque taille.
Un avantage non négligeable : l'esthétique s'adapte à tous les types de pieds de la série GO. Le plaque de raccordement se fixe par simple encliquetage et ferme l'enveloppe dans une forme ronde et harmonieuse.

LES AVANTAGES

- Apparence naturelle
- Confortable et de haute qualité
- Plaque de raccordement pour une finition arrondie de l'esthétique
- Disponible en 2 largeurs
- 2 tons de peau disponibles
- Une seule esthétique pour tous les types de pieds de la série GO
- Stabilité extrême

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GO SMART

TT TF

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau :** carbone
- **Poids du patient :** 125 kg max
- **Taille du pied :** 22 - 29 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Encombrement 22-25 cm :** 61 mm
- **Encombrement 26-29 cm :** 69 mm
- **Poids du pied** : 594 g (taille 27 cm avec esthétique)
- **Connexion :** Pyramide mâle
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- **Niveau d'activité 1 à 2**
- **Pied en carbone**
- **Interaction parfaite entre l'élastomère et le carbone**
- Propriétés dynamiques contrôlées
- Large lame de base pour une excellente stabilité latérale
- Contact au sol prolongé
- **Multi-axialité**
- Le kit inclus le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction

KIT GO SMART

Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction.

RÉFÉRENCES

GO SMART **N5A410/.....**

Remplacez /.. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19
Exemple N5A410/324L1 = 60 kg, taille 24 cm, gauche, beige.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..L1W*
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A410/..R1W*
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A410/..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A410/..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A410/..L2W *
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A410/..R2W *

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GO RELAX

TT TF

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau :** carbone
- **Poids du patient :** 150 kg max
- **Taille du pied :** 22 - 29 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Encombrement 22-25 cm :** 103 mm
- **Encombrement 26-29 cm :** 106 mm
- **Poids du pied** : 620 g (taille 27 cm avec esthétique)
- **Connexion :** Pyramide mâle
- Sans entretien
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- **Niveau d'activité 2 à 3**
- **Pied en carbone**
- **Interaction parfaite entre l'élastomère et le carbone**
- Propriétés dynamiques contrôlées
- Large lame de base pour une excellente stabilité latérale
- Contact au sol prolongé
- Permet une démarche naturelle sur diverses surfaces
- **Multi-axialité**
- Le kit inclus le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction

KIT GO RELAX

Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction.

RÉFÉRENCES

GO RELAX **N5A420/.....**

Remplacez /.. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19
Exemple 5A420/427R2W = 80 kg, taille 27 cm, droit, brun clair.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..L1W*
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A420/..R1W*
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A420/..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A420/..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A420/..L2W *
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A420/..R2W *

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GO FREE

TT TF

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau :** carbone
- **Poids du patient :** 150 kg max (selon la taille)
- **Taille du pied :** 22 - 29 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Encombrement 22-25 cm :** 144 mm
- **Encombrement 26-29 cm :** 155 mm
- **Poids du pied** : 660 g (taille 27 cm avec esthétique)
- **Connexion :** Pyramide mâle
- Sans entretien
- **Garantie :** 36 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- **Niveau d'activité 3 à 4** (ne convient pas aux activités sportives fréquentes)
- **Pied en carbone**
- **Interaction parfaite entre l'élastomère et le carbone**
- Propriétés dynamiques contrôlées
- Large lame de base pour une excellente stabilité latérale
- Contact au sol prolongé
- Permet une démarche naturelle sur diverses surfaces
- **Multi-axialité**
- Cales de talon permettant un ajustement de la dureté du talon
- Le kit inclus le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction

KIT GO FREE

Le kit inclut le pied, la chaussette spectra et l'enveloppe esthétique et le manuel d'instruction.

RÉFÉRENCES

GO FREE **N5A430/.....**

Remplacez /.. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19
Exemple N5A430/524R2 = 100 kg, taille 24 cm, droit, brun clair.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..L1W *
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A430/..R1W *
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A430/..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A430/..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A430/..L2W *
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A430/..R2W *

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Couleur beige/Caucasian

Couleur brun clair

ENVELOPPES ESTHÉTIQUES

TT TF

ENVELOPPES ESTHÉTIQUES POUR PIEDS EN CARBONE GO SMART, GO RELAX ET GO FREE
Inclus plaque de connexion.

Remplacez /.. Avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué page 19
Exemple N5A400/X24L = taille 24 cm, gauche, beige.

Taille	Côté	Couleur	Référence
22 - 26 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..L1
22 - 26 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..R1
25 - 29 cm	GAUCHE	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..L1W *
25 - 29 cm	DROIT	BEIGE/CAUCASIAN	N5A400/X..R1W *
22 - 26 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A400/X..L2
22 - 26 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A400/X..R2
25 - 29 cm	GAUCHE	BRUN CLAIR	N5A400/X..L2W *
25 - 29 cm	DROIT	BRUN CLAIR	N5A400/X..R2W *

La lettre « W » à la fin de la référence correspond à un pied large.

CHAUSSETTE SPECTRA

CHAUSSETTE POUR PIEDS EN CARBONE GO SMART, GO RELAX ET GO FREE
Coloris noir.

Taille	Quantité	Référence
22 - 25 cm	1 pièce	N5A400/E11
22 - 25 cm	6 pièces	N5A400/E12
26 - 29 cm	1 pièce	N5A400/E13
26 - 29 cm	6 pièces	N5A400/E14

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GAMME GO - PIEDS CARBONE

Comment commander ?

POUR COMMANDER VOS PIEDS EN CARBONE DE LA SÉRIE GO SUIVEZ LE GUIDE CI-DESSOUS

• Pour garantir un processus de commande simple et rapide, les numéros d'articles de tous les pieds et accessoires prothétiques suivent une structure uniforme. Pour une séquence exemplaire, veuillez consulter les tableaux illustrés ici :

Pour plus d'informations ou pour nous envoyer votre commande, contactez-nous par mail à **commandes@okosolution.com**, par **fax au 04 42 29 50 43** ou par **téléphone au 04 88 19 60 10**

1	2	3	4	5
N5A410	**4**	**27**	**R**	**1**
RÉFÉRENCE	**POIDS**	**TAILLE**	**CÔTÉ**	**COULEUR**
Correspondant au pied de votre choix : GO SMART, GO RELAX, GO FREE	Catégorie de poids et de tailles (voir le tableau ci-dessous)	Catégorie de tailles et de poids (voir le tableau ci-dessous)	Choisissez le côté droit ou gauche	Couleur de l'esthétique 1 : Beige/Caucasian 2 : Brun clair

6 - W : DÉTERMINEZ LA LARGEUR

Large à partir de la taille 25 / étroit jusqu'à la taille 26

GO RELAX N5A420 / GO FREE N5A430

Poids Max Patient	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
CATÉGORIE	3	4	5	6	7
Taille 22 cm					
Taille 23 cm					
Taille 24 cm					
Taille 25 cm					
Taille 26 cm					
Taille 27 cm					
Taille 28 cm					
Taille 29 cm					

GO SMART N5A410

Poids Max Patient	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg
CATÉGORIE	3	4	5	6
Taille 22 cm				
Taille 23 cm				
Taille 24 cm				
Taille 25 cm				
Taille 26 cm				
Taille 27 cm				
Taille 28 cm				
Taille 29 cm				

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

XTEND FOOT™

LPPR - 2740830

AQUALEG compatible

17 DEGRÉS QUI CHANGENT TOUT

*LE NOUVEAU PIED DE **CLASSE III** INSCRIT À LA LPPR*

XTend Foot est un pied prothétique breveté qui fonctionne dans la pratique comme le pied naturel. **Il se distingue par sa mobilité latérale exceptionnelle qui lui permet de compenser les surfaces irrégulières pendant la marche.** Le pied est composé d'un élément en fibre composite spécialement conçu à cet effet, qui est assemblé grâce à une technique de collage spécifique. **Le système à trois éléments à ressort contrôle le mouvement naturel du pied.** Les trois éléments stratifiés en fibre agissent ensemble pour créer une structure solide et durable avec une restitution d'énergie optimale. C'est pourquoi ce pied compact et flexible est l'un des pieds les plus légers du marché.

La mobilité latérale du pied facilite l'apprentissage de la marche. **En compensant les irrégularités du sol, la prothèse s'adapte à différentes surfaces et offre à l'utilisateur une sécurité et un équilibre sans égal.** Le talon stratifié assure une attaque de talon stable avec un excellent amortissement. L'énergie emmagasinée pendant l'attaque du talon est progressivement restituée pendant la phase de décollage des orteils, ce qui facilite le basculement du pied.

Par ailleurs, **la base stratifiée confère au produit une grande solidité et assure une restitution efficace de l'énergie**.
Les orteils séparés, stratifiés, en fibre de carbone de conception spéciale, ainsi que la colle flexible utilisée et sa combinaison spécifique apportent une mobilité supplémentaire : **la véritable marque distinctive d'XTend Foot.**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Lors de nos démonstrations vous avez rencontré Aude, amputée bilatérale, qui porte deux Xtend Foot avec agilité !

XTEND FOOT

LPPR - 2740830

AQUALEG compatible

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 40 à 125 kg max
- **Taille du pied :** 23 - 29 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Encombrement** : 129 mm (taille 26 cm)
- **Poids du pied** : 382 g (taille 26 cm)
- **Poid du pied avec Esthétique** : 636 g (taille 26 cm)
- **Connexion :** Pyramide mâle Titane
- **Aqua Compatible** (eau douce et eau salée)
- **Aqualeg Compatible**
- **Durabilité : ISO - 10328**
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfaction garantie)

AVANTAGES

- **XTend Foot** permet une **démarche plus souple** sur toutes les surfaces
- **Meilleur Équilibre / Stabilité et Mobilité accrue**
- Amortissement des chocs verticaux
- Adaptable à différentes surfaces grâce à sa conception flexible et à sa structure innovante
- **Aqua compatbile, permet d'aller dans l'eau douce et l'eau salée**
- Apprentissage plus simple et moins long pour l'amputé
- Développé en étroite collaboration avec des amputés, des orthoprothésistes et des universités

Xtend Foot présente une flexibilité latérale unique de 17 degrés (flexibilité qui peut être comparée à la flexion du pied humain pouvant atteindre 17 à 20 degrés). **Cette caractéristique est totalement révolutionnaire.** Les surfaces irrégulières font travailler le pied et non le membre résiduel, les hanches ou les genoux. En outre, comme le pied est léger, il minimise l'effort, la consommation énergétique, et rend la marche plus facile.

KIT XTEND FOOT

Le kit inclus le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions

RÉFÉRENCES

XTEND FOOT - PIED GAUCHE	**XH100-XXX-L**
XTEND FOOT - PIED DROIT	**XH100-XXX-R**

Remplacez XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm
40-60 kg	XH100-323	XH100-324	-	-	-	-	-
61-80 kg	XH100-423	XH100-424	XH100-425	XH100-426	XH100-427	XH100-428	XH100-429
81-100 kg	XH100-523	XH100-524	XH100-525	XH100-526	XH100-527	XH100-528	XH100-529
101-125 kg	-	-	XH100-625	XH100-626	XH100-627	XH100-628	XH100-629

ESTHÉTIQUE - RÉFÉRENCES - *GARANTIE 6 MOIS*

Remplacez XX par la taille du pied du patient comme indiqués ci-dessous

- **X900-2XX-L**
- **X900-2XX-R**
- **X...-2XX-L**
- **X...-2XX-R**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

AERIS SOLUTION - *CLASSE III*

LPPR - 2724564

LE MONDE À VOS PIEDS

*UN NOUVEAU PIED DE **CLASSE III** INSCRIT À LA LPPR*

Le pied **Aeris Solution** offre un ensemble de performances et d'avantages comme aucun autre pied sur le marché. **Ses exceptionnelles performances combinent un ensemble 100% carbone et un design unique de lames A.E.R. (Advanced Energy Release : Restitution d'Énergie Optimale)** pour un pied conçu pour la vie de tous les jours. Utilisant des lames multiples, cette conception **offre un confort d'utilisation inégalé, ainsi qu'une longévité permettant une durée de vie du produit étendue.** La Technologie A.E.R. a été créée dans un premier temps pour des pieds de course, mais elle est à présent disponible pour l'**Aeris Solution**, le pied du quotidien.

AVANTAGES

- Une combinaison de deux lames à la place d'une lame unique et Torsion axiale accrue
- Une adaptation accrue donne une plus grande flexibilité globale
- Améliore la flexion plantaire lors de l'attaque du talon
- Dans la phase d'appui, les deux lames se rejoignent et se soutiennent mutuellement pour assurer une stabilité équilibrée et une réponse dynamique
- Une transition en douceur entre la phase d'appui et le décollage
- Durabilité éprouvée améliore la confiance des patients
- Sans entretien, la conception assure une longue durée de vie du produit
- Lame à Restitution d'Energie Optimale (**Advanced Energy Release A.E.R.**)

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité modérée à haute**
- **Niveau d'activité :** 3 - 4
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- **Espace disponible minimum** : 132 mm
- **Poids du patient :** 125 kg max
- Idéal pour les patients qui veulent bénéficier d'un fort retour d'énergie et d'un grand confort d'attaque au talon

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 125 kg max
- **Taille du pied :** 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Encombrement :** 132 mm (avec enveloppe esthétique en taille 26 cm)
- **Poids du pied** (taille 27 cm) : 450g
- **Connexion :** Pyramide mâle
- **Durabilité :** ISO - 22675 standard
- **Compliant Composite Technology (CCT)** Technologie Composite Adaptative
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfait ou remboursé)

KIT AERIS SOLUTION

Le kit inclus le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions

RÉFÉRENCES

AERIS SOLUTION - PIED GAUCHE	**C71G-XX-X-YYY**
AERIS SOLUTION - PIED DROIT	**C72G-XX-X-YYY**

Remplacez XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 59 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-B	29-D	30-D
60 - 74 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-C	29-D	30-D
75 - 90 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-C	28-C	29-D	30-D
91 - 107 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-D	28-D	29-E	30-E
108 - 125 kg	-	-	-	25-D	26-D	27-D	28-D	29-E	30-E

YYY = COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - *GARANTIE 6 MOIS*

- 003 CAUCASIAN
- 009 BRUN CLAIR
- 013 BRUN FONCÉ
- 099 PUR NOIR

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

AERIS PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 150 kg max
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Connexion :** pyramide standard
- **Poids du pied (27 cm) :** 500 g
- **Materiaux :** composite de carbone
- **Durabilité : ISO - 22675**
- **Garantie :** 36 mois

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité modérée à haute**
- **Niveau d'activité : 3 - 4**
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- Idéal pour les patients recherchant un pied leur permettant de faire toutes leurs activités.

AVANTAGES

- **Design Split-blade (Lame fendue) multi-axiale et conformité du terrain**
- Améliore les performances de vitesse en virage et en athlétisme
- Bande de roulement de qualité durable, longue durée de vie du produit
- **Conception Micro-Slice innovante et talon divisé pour une fonction**
- Flexion plantaire améliorée pour la stabilité à l'attaque au talon
- Roulement en douceur et bon retour d'énergie
- Coin réglable au talon

Taille	Hauteur D'encombrement**
22 – 24 cm	166 mm
25 – 26 cm	180 mm
27 – 30 cm	185 mm

** Hauteur d'encombrement : de la semelle à la pyramide
*** Poids du pied sans enveloppe esthétique

KIT AERIS PERFORMANCE

*Le kit inclut le pied, le coin talonnier, la chaussette spectra et le manuel d'instructions et n'inclut pas l'enveloppe esthétique**

RÉFÉRENCES

AERIS PERFORMANCE — C121-10-XX-XX

Remplacez XX-XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille**	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 54 kg	22-A2	23-A2	24-A2	25-B4	26-B4	-	-	-	-
55 - 63 kg	22-A2	23-A3	24-A2	25-B4	26-B4	27-C5	28-C5	-	-
64 - 72 kg	22-B3	23-B3	24-B3	25-B5	26-B5	27-C5	28-C5	29-D6	30-D6
73 - 81 kg	22-B3	23-B3	24-B3	25-B5	26-B5	27-C6	28-C6	29-D6	30-D6
82 - 90 kg	22-B4	23-B4	24-B4	25-C6	26-C6	27-C6	28-C6	29-D7	30-D7
91 - 101 kg	22-B4	23-B4	24-B4	25-C6	26-C6	27-D7	28-D7	29-D7	30-D7
102 - 113 kg	22-C5	23-C5	24-C5	25-D7	26-D7	27-D7	28-D7	29-E8	30-E8
114 - 125 kg	22-C5	23-C5	24-C5	25-D7	26-D7	27-E8	28-E8	29-E8	30-E8
126 - 136 kg	-	-	-	25-E8	26-E8	27-E8	28-E8	29-E9	30-E9
137 - 150 kg	-	-	-	25-E8	26-E8	27-E9	28-E9	29-E9	30-E9

COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - *GARANTIE 6 MOIS* **- REMPLACEZ XX PAR LA TAILLE DU PIED : 22-30 CM**

Couleurs	Pied Gauche	Pied Droit
03 CAUCASIAN	C45-**XX**-13-03-3	C46-**XX**-13-03-3
009 BRUN CLAIR	C45-**XX**-13-09-3	C46-**XX**-13-09-3
013 BRUN FONCÉ	C45-**XX**-13-13-3	C46-**XX**-13-13-3
099 PUR NOIR	C45-**XX**-13-99-3	C46-**XX**-13-99-3

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

WAVE COMFORT

Taille	Hauteur D'encombrement**
22 – 24 cm	95 mm
25 – 30 cm	102 mm

** Hauteur d'encombrement : de la semelle à la pyramide, sans l'enveloppe esthétique

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 150 Kg max
- **Connexion :** pyramide standard
- **Poids du pied (taille 27 cm) :** 374 g
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Durabilité : ISO - 22675**
- **Amputés TT ou TF**
- **Amputés Latéraux ou Bilatéraux**
- **Garantie :** 3 ans, 60 jours essais patient

AVANATGES

- **Niveau d'activité haute**
- Niveau de confort exceptionnel pour un niveau d'activité faible à modérée
- Absorption des chocs lors de la marche mais aussi en station debout
- Roll-over souple et flexion plantaire améliorée
- Raideur du talon réglable avec amortisseur remplaçable

KIT WAVE COMFORT

*Le kit inclut le pied, la chaussette spectra, le manuel d'instructions et n'inclut pas l'enveloppe esthétique**

RÉFÉRENCES

WAVE COMFORT **C135-10-XX-XXX**

Remplacez XX-XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 54 kg	22-A2R	23-A2R	24-A2R	25-B4R	26-B4R	-	-	-	-
55- 63 kg	22-A2R	23-A2R	24-A2R	25-B4R	26-B4R	27-B4R	28-B4R	-	-
64 - 72 kg	22-A2R	23-A2R	24-A2R	25-B4R	26-B4R	27-B4R	28-B4R	29-C5R	30-C5R
73 - 81 kg	22-B3R	23-B3R	24-B3R	25-B4R	26-B4R	27-C5R	28-C5R	29-C5R	30-C5R
82 - 90 kg	22-B3R	23-B3R	24-B3R	25-C5R	26-C5R	27-C5R	28-C5R	29-D6R	30-D6R
91 - 101 kg	22-C4R	23-C4R	24-C4R	25-C5R	26-C5R	27-D6R	28-D6R	29-D6R	30-D6R
102 - 113 kg	22-C4R	23-C4R	24-C4R	25-D6R	26-D6R	27-D6R	28-D6R	29-E7R	30-E7R
114 - 125 kg	22-C4R	23-C4R	24-C4R	25-D6R	26-D6R	27-E7R	28-E7R	29-E7R	30-E7R
126 - 136 kg	-	-	-	25-E7R	26-E7R	27-E7R	28-E7R	29-F8R	30-F8R
137 - 150 kg	-	-	-	25-E7R	26-E7R	27-E7R	28-E7R	29-F8R	30-F8R

COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - *GARANTIE 6 MOIS* **- REMPLACEZ XX PAR LA TAILLE DU PIED : 22-30 CM**

Couleurs	Pied Gauche	Pied Droit
03 CAUCASIAN	C45-**XX**-13-03-3	C46-**XX**-13-03-3
009 BRUN CLAIR	C45-**XX**-13-09-3	C46-**XX**-13-09-3
013 BRUN FONCÉ	C45-**XX**-13-13-3	C46-**XX**-13-13-3
099 PUR NOIR	C45-**XX**-13-99-3	C46-**XX**-13-99-3

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

AERIS K2 - *CLASSE I*

LPPR - 2727551

L'ÉQUILIBRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

*UN NOUVEAU PIED DE **CLASSE I** INSCRIT À LA LPPR*

Les tests montrent que des patients de niveau 1 ont un schéma de marche plus contrôlé qui nécessite donc plus de stabilité lors de la phase de déroulement. Grâce à son design de talon flexible unique, le pied **Aeris K2** offre ainsi un contrôle et une stabilité optimale. **Sa conception fournit non seulement l'inversion/éversion, mais aussi une adaptabilité antéro-postérieure lors de la phase d'appui grâce à sa lame antérieure fendue et son talon flexible.** Ce pied passe ainsi facilement de l'attaque au talon au déroulement, en apportant stabilité pendant la phase d'appui et avec un avant-pied qui se conforme parfaitement au sol offrant un excellent confort jusqu'au décollage. **Lorsque le patient est prêt, le pied Aeris K2 l'est aussi ...**

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 125 kg max
- **Taille du pied :** 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Encombrement** (pour une taille 26cm) : 78 mm
- **Poids du pied** (taille 26cm) : 400g
- **Connexion :** Pyramide mâle
- **Durabilité :** ISO - 22675 standard
- **Garantie :** 24 mois / 30 jours essai patient (satisfait ou remboursé)

KIT AERIS K2

Le kit inclus le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l'enveloppe esthétique et le manuel d'instructions

RÉFÉRENCES

AERIS K2 - PIED GAUCHE	**C71J-XX-X-YYY**
AERIS K2 - PIED DROIT	**C72J-XX-X-YYY**

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité faible à modérée**
- **Niveau d'activité :** 1
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- **Poids du patient :** + 125 kg
- Faible encombrement
- Idéal pour les patients qui veulent bénéficier d'une flexibilité accrue et d'un déroulement souple
- Espace disponible enveloppe esthétique incluse < 8 cm (9,5 cm pour un pied de 29-30 Haut niveau d'activité nécessitant plus de restitution d'énergie)

AVANTAGES

- Spécialement conçu pour des patients de **niveau 1**
- **Talon flexible Unique**
- Design multi-axial
- Flexible, design réducteur d'impact
- **Roll-Over Shape** (ROS) conçu pour une marche naturelle
- **Adaptabilité dynamique pour le confort et la stabilité**
- Protection en PU du talon et de l'avant pied pour une intégration parfaite dans l'esthétique de pied
- **Conception sans entretien pour une durabilité accrue**
- Pied disponible en kit avec l'enveloppe esthétique

Remplacez XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 59 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-B	28-B	29-D	30-D
60 - 74 kg	22-A	23-A	24-A	25-B	26-B	27-C	28-C	29-D	30-D
75 - 90 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-C	28-C	29-D	30-D
91 - 106 kg	22-B	23-B	24-B	25-C	26-C	27-D	28-D	29-E	30-E
107 - 125 kg	22-C	23-C	24-C	25-D	26-D	27-D	28-D	29-E	30-E

YYY = COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - *GARANTIE 6 MOIS*

- 003 CAUCASIAN
- 009 BRUN CLAIR
- 013 BRUN FONCÉ
- 099 PUR NOIR

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MOTION FOOT® MX

PIED À RESTITUTION D'ÉNERGIE

Le pied **MOTION FOOT® MX** est la nouvelle génération du pied MOTION FOOT. Avec sa **cheville hydraulique et sa semelle muti-axiale**, le pied **MOTION FOOT® MX** s'ajuste aux pentes du sol dans un mouvement très naturel. Le pied **MOTION FOOT® MX possède un réglage différencié de la flexion plantaire et de la flexion dorsale avec une amplitude totale de mouvement de 50°.** La conception du talon permet une transition d'une souplesse inégalée de l'attaque du talon au décollage. Il dispose d'un **verrouillage manuel qui empêche les mouvements indésirables** dans des situations telle que la conduite d'un véhicule, l'usage d'une échelle ou le port de chaussettes et de chaussures.

AVANTAGES

- **Semelle multi-axiale avec bi-lame carbone ("split Toe") pour une parfaite inversion/éversion pour les terrains accidentés**
- **Design unique du talon** pour une parfaite absorption des chocs
- **50° de flexion plantaire rotative**
- Le pied reste à plat quelque soit la position : assise, debout ou en marche
- **Verrouillage manuel pour les usages spécifiques** comme : conduire, monter à l'échelle, enfiler ses chaussettes et ses chaussures
- **Un réglage différencié indépendant de la flexion plantaire et dorsale** quelque soit le poids et le niveau

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 100 kg max
- **Taille du pied :** 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon :** 10 à 40 mm
- **Hauteur d'encombrement** :** 94 mm
- **Poids du pied***** (taille 27 cm) : 850 g
- **Connexion :** Pyramide standard
- **Amputés Bilatéraux ou Unilatéraux**
- **Amputés TF ou TT**
- **Durabilité : ISO - 22675 standard**
- **Garantie :** 24 mois / 60 jours d'essais patient

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité haute**
- **Niveau d'activité :** 2 à 4
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- **Poids du patient :** 100 kg max
- Particulièrement efficace pour les amputés avec un moignon sensible aux chocs ou aux pressions de l'emboîture (absorption par la cheville des sur-pressions à l'attaque du talon)

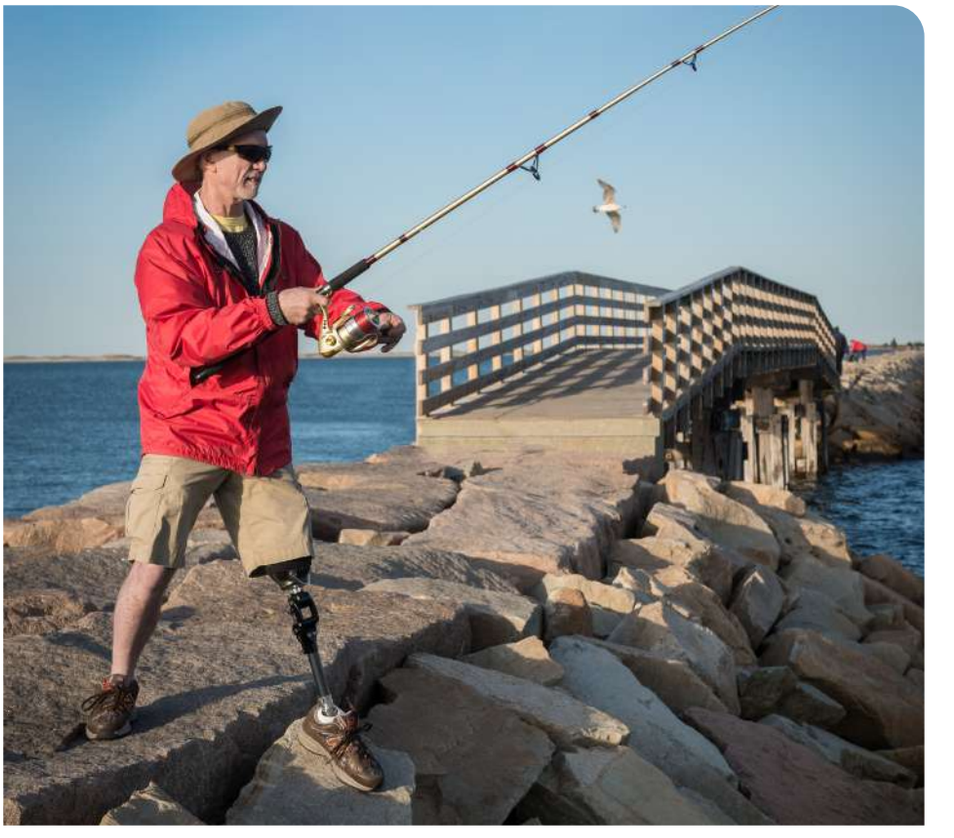

OKO SOLUTION
Tel : 04 88 19 60 10
Fax : 04 42 29 50 43
commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr
Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MOTION FOOT® MX

KIT MOTION FOOT® MX

*Le kit inclus le pied, la chaussette spectra, un kit d'outils et n'inclut pas l'enveloppe esthétique**

Taille	Hauteur D'encombrement**	Poids Du Pied***	Poids Avec Esthétique
22 – 24 cm	94 mm	815 g	840 g
25 – 27 cm	94 mm	850 g	880 g
28 – 30 cm	94 mm	890 g	915 g

** Hauteur d'encombrement : avec enveloppe esthétique, mesurée du sol à la pyramide jusqu'à la moitié du dôme de la pyramide
*** Poids du pied sans enveloppe esthétique

Poids	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 -59 kg	C5020020	C5020022	C5020024	C5020026	C5020030	-	-	-	-
59-73 kg	C5020020	C5020022	C5020024	C5020026	C5020030	C5020034	C5020038	-	-
73 - 87 kg	C5020021	C5020023	C5020025	C5020027	C5020031	C5020035	C5020039	C5020042	C5020046
87 - 102 kg	C5020021	C5020023	C5020025	C5020028	C5020032	C5020036	C5020040	C5020043	C5020047
Activité Haute	-	-	-	C5020029	C5020033	C5020037	C5020041	C5020044	C5020048

COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - *GARANTIE 6 MOIS*
**L'enveloppe esthétique doit être commandée à part*

REMPLACER XX PAR LA TAILLE DU PIED : 22-30 CM

Couleurs	Pied Gauche	Pied Droit
03 CAUCASIAN	C45-**XX**-13-03-3	C46-**XX**-13-03-3
009 BRUN CLAIR	C45-**XX**-13-09-3	C46-**XX**-13-09-3
013 BRUN FONCÉ	C45-**XX**-13-13-3	C46-**XX**-13-13-3
099 PUR NOIR	C45-**XX**-13-99-3	C46-**XX**-13-99-3

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

ALL PRO

ACCÉLÉRATEUR DE DÉCOUVERTE

Le pied **All Pro** est le **premier pied en carbone totalement polyvalent** et **adapté à toutes les activités** grâce à son **excellente flexion plantaire et dorsale.** Un footing matinal, du lancer de poids aux Jeux Olympiques Handisport, une balade avec ses enfants, rien ne vous arrêtera. Surtout pas le pied **All Pro**...

HAUTEUR D'ENCOMBREMENT :

30.5 cm*

25.4 cm

20.3 cm

15.2 cm

*Recommandé pour les patients qui souhaitent une restitution d'énergie plus importante

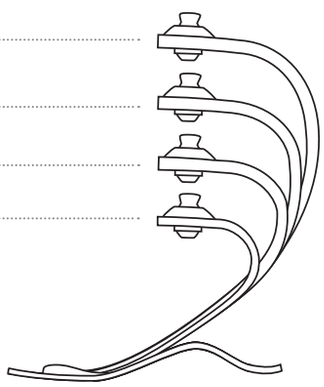

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 150 kg max
- **Taille du pied :** 19 - 30 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Poids du pied** (taille 27 cm) : 550g
- **Connexion :** Pyramide RPI (2 positions)
- **Amputés Bilatéraux ou Unilatéraux**
- **Amputés TF ou TT**
- **Durabilité : ISO - 22675 standard**
- **Garantie :** 24 mois

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité modérée à haute**
- **Niveau d'activité :** 3 - 4
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- **Poids du patient :** 150 kg max
- Faible encombrement
- Idéal pour les patients recherchant un pied permettant de faire toute leurs activités

AVANTAGES

- **Pied polyvalent adapté à toutes les activités**
- Excellentes flexion plantaire et dorsale
- **Split Toe**™ pour un parfait mouvement multi-axial
- Conception composite carbone pour une réponse dynamique
- Dureté réglable du talon
- **Pyramide RPI permettant deux positionnement différent** de l'alignement par rapport à la longueur du pied. Pour TF, 30% de la longueur du pied et pour TT 35% de la longueur du pied

OKO SOLUTION
Tel : 04 88 19 60 10
Fax : 04 42 29 50 43
commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr
Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

ALL PRO

KIT ALL PRO

Le kit inclus le pied, la chaussette spectra, et le manuel d'instructions, ***et n'inclut pas l'enveloppe esthétique***

Hauteur**	Poids ***	Taille	Références
15.2 cm	420 g	19 - 30 cm	C137-106-XX-XX
20.3 cm	450 g	19 - 30 cm	C137-108-XX-XX
25.4 cm	500 g	22 - 30 cm	C137-110-XX-XX
30.5 cm	600 g	22 - 30 cm	C137-112-XX-XX

** Hauteur d'encombrement : de la semelle à la pyramide, sans l'enveloppe esthétique
*** Les poids sont donnés sans l'enveloppe esthétique

Remplacez XX-XX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids	19 cm	20 cm	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
23 - 33 kg	19-3A1	20-3A1	21-3A1	22-3A1	23-3A1	24-3A1	-	-	-	-	-	-
34 - 44 kg	19-2A1	20-2A1	21-2A1	22-2A1	23-2A1	24-2A1	-	-	-	-	-	-
45 - 54 kg	19-A2	20-A2	21-A2	22-A2	23-A2	24-A2	25-B4	26-B4	-	-	-	-
54 - 63 kg	-	-	-	22-A3	23-A3	24-A3	25-B4	26-B4	27-C6	28-C6	-	-
64 - 72 kg	-	-	-	22-B4	23-B4	24-B4	25-B4	26-B4	27-C6	28-C6	29-D7	30-D7
73 - 81 kg	-	-	-	22-B4	23-B4	24-B4	25-C5	26-C5	27-C6	28-C6	29-D7	30-D7
82 - 90 kg	-	-	-	22-C5	23-C5	24-C5	25-C5	26-C5	27-D7	28-D7	29-D7	30-D7
91 - 102 kg	-	-	-	22-C5	23-C5	24-C5	25-D6	26-D6	27-D7	28-D7	29-E8	30-E8
102 - 113 kg	-	-	-	-	-	-	25-D6	26-D6	27-E8	28-E8	29-E8	30-E8
113 - 125 kg	-	-	-	-	-	-	25-E7	26-E7	27-E8	28-E8	29-F9	30-F9
126 - 136 kg	-	-	-	-	-	-	25-E7	26-E7	27-F9	28-F9	29-F9	30-F9
137 - 150 kg	-	-	-	-	-	-	25-F9	26-F9	27-F9	28-F9	29-G10	30-G10

Les catégories en violet *sont disponibles uniquement avec une hauteur d'encombrement de 15,2 cm et 20,3 cm. Les taille 19-20 cm sont assemblées avec une pyramide pédiatrique compatible avec une hauteur d'encombrement standard de 22 mm et ont une sandal toe.*
Précisez pied gauche ou pied droit.

COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - *GARANTIE 6 MOIS*
**L'enveloppe esthétique doit être commandée à part*

REMPLACER XX PAR LA TAILLE DU PIED : 19-30 CM

Couleurs	Pied Gauche	Pied Droit
03 CAUCASIAN	C45-**XX**-13-03-3	C46-**XX**-13-03-3
009 BRUN CLAIR	C45-**XX**-13-09-3	C46-**XX**-13-09-3
013 BRUN FONCÉ	C45-**XX**-13-13-3	C46-**XX**-13-13-3
099 PUR NOIR	C45-**XX**-13-99-3	C46-**XX**-13-99-3

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

ALL PRO - POSTERIOR MOUNT

UN PIED HAUTE PERFORMANCE

Le pied **All Pro Posterior Mount** dépasse toutes les limites, **alliant haute flexibilité et performance dynamique** qui permet à l'utilisateur de travailler et de jouer comme un pro. Que ce soit pour marcher sur des surfaces planes ou sur des pentes abruptes, le **All Pro Posterior Mount fonctionne pour répondre aux besoins multi-axiaux de l'amputé.** Ce pied est spécialement conçu pour les **activités sportives de tous types**.

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 150 Kg max
- **Dimensions du pieds :** 22 - 30 cm
- **Hauteur du talon :** 10 mm
- **Hauteur d'encombrement** :** 75 mm
- **Connexion :** pyramide standard
- **Poids du pied***** (27cm) : 557 g
- **Durabilité : ISO 22675**
- **Garantie :** 24 mois / 60 Jours d'essai patient

PRESCRIPTIONS

- Niveau d'activité modérée à haute
- **Niveau d'activité :** 3 - 4
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- **Poids du patient :** 150 Kg max
- Idéal pour les patients recherchant un pied leur permettant de faire toutes leurs activités

AVANTAGES

- **Ce pied polyvalent s'adapte à toutes types d'activités**
- **La flexibilité à la pointe de l'industrie offre une excellente flexibilité plantaire et dorsiflexion**
- **Split Toe pour un mouvement multi-axial**
- **Conception en composite de carbone pour une réponse dynamique**
- **Raideur du talon réglable avec pare-chocs remplaçable**
- **Sans entretien, la conception assure une longue durée de vie du produit**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

ALL PRO - POSTERIOR MOUNT

KIT ALL PRO - POSTERIOR MOUNT

*Le kit inclut le pied, la chaussette spectra, le manuel d'instructions et n'inclut pas l'enveloppe esthétique**

** Hauteur d'encombrement : de la semelle à la pyramide, sans l'enveloppe esthétique

*** Les poids sont donnés sans l'enveloppe esthétique

RÉFÉRENCES

ALL PRO - POSTERIOR MOUNT	**C137-PM-XX-XX**
ALL PRO - POSTERIOR MOUNT BRACKET	**C180-10-2010**

Remplacez XX-XX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous

Poids/Taille	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 - 54 kg	22-A2	23-A2	24-A2	25-B4	26-B4	-	-	-	-
54 - 63 kg	22-A3	23-A3	24-A3	25-B4	26-B4	27-C6	28-C6	-	-
64 - 72 kg	22-B4	23-B4	24-B4	25-C5	26-B4	27-C6	28-C6	29-D7	30-D7
73 - 81 kg	22-B4	23-B4	24-B4	25-C5	26-C5	27-C6	28-C6	29-D7	30-D7
82 - 90 kg	22-C5	23-C5	24-C5	25-C5	26-C5	27-D7	28-D7	29-D7	30-D7
91 - 102 kg	22-C5	23-C5	24-C5	25-D6	26-D6	27-D7	28-D7	29-E8	30-E8
102 - 113 kg	-	-	-	25-D6	26-D6	27-E8	28-E8	29-E8	30-E8
113 - 125 kg	-	-	-	25-E7	26-E7	27-E8	28-E8	29-F9	30-F9
126 - 136 kg	-	-	-	25-E7	26-E7	27-F9	28-F9	29-F9	30-F9
137 - 150 kg	-	-	-	25-F9	26-F9	27-F9	28-F9	29-G10	30-G10

COLORIS ENVELOPPE ESTHÉTIQUE MICRO COATED VINYL - *GARANTIE 6 MOIS*

**L'enveloppe esthétique doit être commandée à part*

REMPLACER XX PAR LA TAILLE DU PIED : 22-30 CM

Couleurs	Pied Gauche	Pied Droit
03 CAUCASIAN	C45-**XX**-13-03-3	C46-**XX**-13-03-3
009 BRUN CLAIR	C45-**XX**-13-09-3	C46-**XX**-13-09-3
013 BRUN FONCÉ	C45-**XX**-13-13-3	C46-**XX**-13-13-3
099 PUR NOIR	C45-**XX**-13-99-3	C46-**XX**-13-99-3

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

OBSIDIAN

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 150 Kg max
- **Hauteur d'encombrement* :** 267 mm
- **Connexion :** pyramide standard
- **Poids du pied :** 675 g
- **Durabilité : ISO - 22675**
- **Garantie :** 12 mois

PRESCRIPTIONS

- **Niveau d'activité haute**
- **Niveau d'activité :** 4
- Amputés unilatéraux ou bilatéraux
- Amputés tibiaux ou fémoraux
- Idéal pour les patients recherchant un pied leur permettant de faire des activités physique intenses

AVANTAGES

- **Design Split-blade (Lame fendue)**
- Améliore la performance de vitesse en virage et en athlétisme
- Dynamique, conception composite de carbone
- Bande de roulement de qualité durable, longue durée de vie du produit

TI PYRAMIDE

KIT OBSIDIAN

Le kit inclut le pied, et le manuel d'instructions et n'inclut pas l'enveloppe esthétique.

*Hauteur d'encombrement : de la semelle à la pyramide

RÉFÉRENCES

OBSIDIAN FOOT - WITH TI PYRAMID	**C176-110-X**
OBSIDIAN FOOT - WITH POSTERIOR MOUNT (PM)	**C174-110-X**
OBSIDIAN POSTERIOR MOUNT BRACKET	**C180-10-2010**
BANDE DE ROULEMENT DE RECHANGE	**C100-40-4000**

POSTERIOR MOUNT (PM)

Remplacez X par la rigidité souhaitée indiqué dans le tableau

Poids	Rigidité
32 - 48 kg	2A
48 - 64 kg	A
64 - 77 kg	B
78 - 91 kg	C
91 - 107 kg	D
107 - 125 kg	E
125 - 150 kg	F

OKO SOLUTION
Tel : 04 88 19 60 10
Fax : 04 42 29 50 43
commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr
Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

DURASHOCK™

AK BK

LPPR - AI8Z104

POUR TOUT AMPUTÉ TIBIAL OU FÉMORAL RECHERCHANT UN CONFORT DE MARCHE OPTIMAL

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur d'encombrement :** 9,2 cm ou 14,5 cm
- **Connexion :** pyramide standard
- **Trans-Fémoral et Trans-Tibial**
- **Ø de tube :** 30 mm
- **Garantie :**

AVANTAGES

- **L'effet Amortisseur Vertical a 2 fonctions : limiter les problèmes de douleurs lombaires liés aux chocs répétitifs à l'attaque au talon et procurer au patient un effet propulsif lié à l'accumulation d'énergie lors de la phase d'attaque au talon**
- **L'effet de Torsion (+ ou - 30°) a 2 fonctions : limiter les douleurs au niveau du moignon induites par les forces rotationnelles de l'emboîture par rapport au moignon et éviter que ces forces ne remontent vers le genou et la hanche**

DURASHOCK ENCOMBREMENT MINIMUM 9,2 CM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ACTIVITÉ MODÉRÉE	65 kg	66 - 81 kg	82 - 100 kg
ACTIVITÉ SOUTENUE	63 kg	64 - 76 kg	77 - 91 kg
RÉFÉRENCES	C696 000 041	C696 000 042	C696 000 043

DURASHOCK ENCOMBREMENT MINIMUM 14,5 CM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ACTIVITÉ MODÉRÉE	65 kg	66 - 81 kg	82 - 100 kg
ACTIVITÉ SOUTENUE	63 kg	64 - 76 kg	77 - 91 kg
RÉFÉRENCES	C696 000 031	C696 000 032	C696 000 033

©Copyright 2019, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 23/10/2019

EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ
Selon votre style et vos envies

OKO Solution a sélectionné pour vous les esthétiques colorées et personnalisables de **Id Ethnos** (Brésil).
La Collection CONFETTI améliore l'essentiel, l'estime de soi.
La mousse esthétique recrée le volume naturel de la jambe.
Il n'interfère ni sur la fonction du genou ni sur celle du pied.
Il est léger et très résistant.

Confetti est une esthétique offrant ainsi à chacun, la possibilité de vivre pleinement selon son style et ses envies.

A chacun son style d'esthétique : mode, branché, sport, classique, élégant, casual.

En plus de rendre le volume de jambe aux personnes amputées, Confetti est un véritable atout de style pour le quotidien, aussi simple que de changer de vêtement.
L'esthétique de prothèse s'emboîte et s'ajuste très facilement grâce aux deux parties qui s'aimantent et se vissent en toute simplicité.

La collection Confetti, c'est **plus de 13 coloris pour 169 combinaisons** possibles, au gré des saisons, des tendances, et des goûts de chacun.

En choisissant l'esthétique Confetti, vous optez pour la solidité (garantie 2 ans), le design, la personnalisation et le confort.

CONFETTI est également la première esthétique à remporter **trois des plus prestigieux prix internationaux de design** :
Le Red Dot Award 2017, un lion de bronze au **Festival de la Créativité de Cannes,** et le prix de design le plus prestigieux et prisé au monde **IF Design Award 2018.**

reddot award 2017
best of the best

CANNES LIONS
INTERNATIONAL FESTIVAL OF CREATIVITY

DESIGN AWARD 2018

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

COLLECTION **CONFETTI** TF ET TT

La première Esthétique Design, Résistante, Garantie 2 ANS

« Pour profiter des beaux jours et de l'été, affichez des couleurs flashy !

Pour un événement, une soirée, optez pour l'élégance et la sobriété avec des couleurs en accord avec votre tenue.

Quoique vous fassiez, où que vous soyez, vous trouverez votre style avec les esthétiques Confetti !»

OKO SOLUTION
Tel : 04 88 19 60 10
Fax : 04 42 29 50 43
commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr
Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

NOUVEAUTÉ 2019

ESTHÉTIQUES CONFETTI II CANVAS

HABILLAGE DE QUALITÉ™

TF

CARACTÉRISTIQUES

- **Esthétique Trans-Fémorale**
- **10 coloris**
- **Matériau :** Nylon
- **Connexion :** collier de serrage
- **Poids :** environ de 453 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- **Aqua compatible**

AVANTAGES

- **Ne limite pas le mouvement du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- **Pré-découpes** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant

GARANTIE 2 ANS

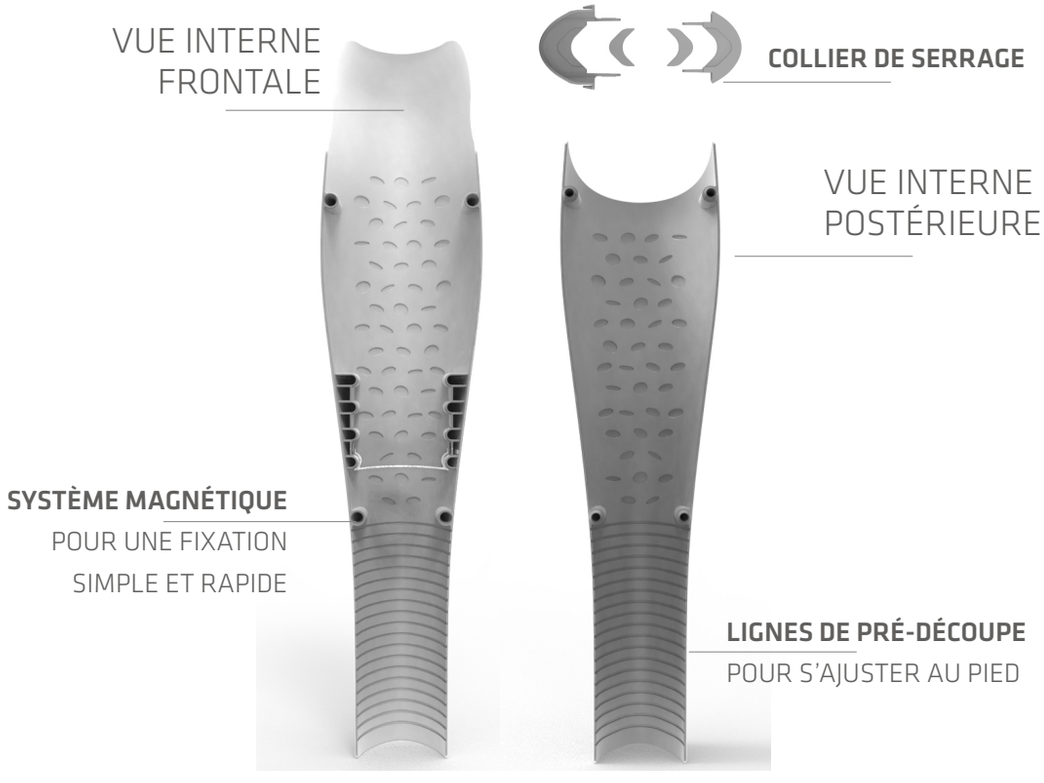

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
HAUTEUR	**52,7 cm**	PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	**6,5 cm**
LARGEUR PARTIE FRONTALE	**11,5 cm**	POIDS TOTAL	**Approx. 453 g**
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	**8,3 cm**	HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	**44,4 cm**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

NOUVEAUTÉ 2019

ESTHÉTIQUES CONFETTI II CANVAS

RÉFÉRENCES CONFETTI II CANVAS TRANS-FÉMORALE

TF

CONFETTI II CANVAS
NOIR
IVSAK/BLK

CONFETTI II CANVAS
BLANC
PROCHAINEMENT

CONFETTI II CANVAS
ROUGE
PROCHAINEMENT

CONFETTI II CANVAS
VERT
PROCHAINEMENT

CONFETTI II CANVAS
BLEU
PROCHAINEMENT

CONFETTI II CANVAS
BEIGE
IVSAK/BG

CONFETTI II CANVAS
CAPPUCCINO
PROCHAINEMENT

CONFETTI II CANVAS
BRUN
PROCHAINEMENT

CONFETTI II CANVAS
GRIS ANTHRACITE
PROCHAINEMENT

CONFETTI II CANVAS
CORAIL
PROCHAINEMENT

LISTE DE GENOUX COMPATIBLES

Confetti II CANVAS *est compatible avec la plupart des genoux du marché, cependant, pour certains genoux polycentriques, quelques ajustements peuvent être nécessaires.*

OKO SOLUTION / TEH LIN
GALAXI
GRAPHLITE PNEUMATIQUE
TGKIPS0
TGK4001
TGK4002
TGK4P00AW
TGK4P00P
TGKRPI
TGK4P10
TGKS0S0
TGKSPS0
TGKSPSIO
TGKSPS0HA
TGKSP00IC
TK4P00
TK4P00P
TK4P0CH

OKO SOLUTION / STREIFENEDER
KINEGEN N3A1000
KINEGEN N3A860

IMASEN
M0703 DOLPHIN
M0771 P-BASS

OSSUR
RHEO KNEE XC
MAUCH KNEE

FREEDOM INNOVATIONS
PLIÉ 3

PROTEOR
HYTREC

1P350
ALLUX
1P300
1P340

NABTESCO
ALLUX
HYBRID KNEE
INTELLIGENT KNEE
NK-1H

OTTOBOCK
GENIUM X3
3E80
CLEG 4
3R15
3R20
3R33
3R36
3R38
3R39
3R40
3R49
3R90
3R92
3R95

ENDOLITE
ORION 3
SMART IP
MERCURY
COMPACT SAKL
ESK+MKL

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

ESTHÉTIQUES CONFETTI FÉMORALES

HABILLAGE DE QUALITÉ™

TF

CARACTÉRISTIQUES

- **13 coloris**
- **Matériau :** Mousse de Polyuréthane injectée
- **Connexion :** 4 aimants + 2 vis
- **Poids :** moins de 550 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- **Aqua compatible**

AVANTAGES

- **Ne limite pas le mouvement du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- **Pré-découpes** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant

GARANTIE 2 ANS

VUE INTERNE FRONTALE

VUE INTERNE POSTÉRIEURE

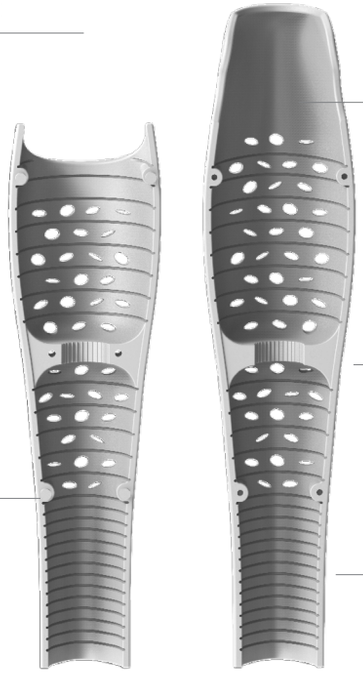

2 VIS DE VERROUILLAGE
SELON L' ACTIVITÉ

SYSTÈME MAGNÉTIQUE
POUR UNE FIXATION SIMPLE ET RAPIDE

LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE
POUR S'AJUSTER AU PIED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
HAUTEUR	**48 cm**	PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	**5 cm**
LARGEUR TOTALE PARTIE FRONTALE	**11 cm**	HAUTEUR DU TUBE MIN.	**15 mm**
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	**6 cm**	DIAMÈTRE DU TUBE	**30 à 34 mm**
HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	**40 cm**	POIDS TOTAL	**Approx. 585 g**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

ESTHÉTIQUES CONFETTI FÉMORALES

RÉFÉRENCES CONFETTI TRANS-FÉMORALE

TF

CONFETTI AK
NOIR
ICFAK/BLK

CONFETTI AK
NOIR ÉCLAT OR
ICFAK/BLKGLGO

CONFETTI AK
GRIS
ICFAK/GRIS

CONFETTI AK
BLANC
ICFAK/WH

CONFETTI AK
ROUGE
ICFAK/RED

CONFETTI AK
VERT POMME
ICFAK/VPO

CONFETTI AK
TURQUOISE
ICFAK/TQR

CONFETTI AK
JAUNE
ICFAK/YW

CONFETTI AK
TERRA COTTA
ICFAK/TRA

CONFETTI AK
ROSE
ICFAK/PK

CONFETTI AK
BEIGE
ICFAK/BG

CONFETTI AK
CAPPUCCINO
ICFAK/CAP

CONFETTI AK
BRUN
ICFAK/BRN

LISTES DE GENOUX COMPATIBLES

OKO SOLUTION / TEH LIN

TGKIPS0	**COMPATIBLE**
TGK4001	**COMPATIBLE**
TGK4002	**COMPATIBLE**
TGK4P00AW	**COMPATIBLE**
TGK4P00P	**COMPATIBLE**
TGKRPI	**COMPATIBLE**
TGK4P10	**COMPATIBLE**
TGKS0S0	**COMPATIBLE**
TGKSPS0	**COMPATIBLE**
TGKSPSIO	**COMPATIBLE**
TGKSPS0HA	**COMPATIBLE**
TGKSP00IC	**COMPATIBLE**
TK4P00	**COMPATIBLE**
TK4P00P	**COMPATIBLE**
TK4P0CH	**COMPATIBLE**

OKO SOLUTION/ TEH SEN

TZGKSPC+	**COMPATIBLE**
TZGKSPSS	**COMPATIBLE**

OSSUR

RHEOKNEE	**COMPATIBLE**
POWER KNEE	*NON COMPATIBLE*
TOTAL KNEE 2100	**COMPATIBLE**

ENDOLITE

S200	**COMPATIBLE**
S400	**COMPATIBLE**
S500	**COMPATIBLE**
ORION	*NON COMPATIBLE*
MERCURY	AVEC ADAPTATIONS

OTTOBOCK

3E80	**COMPATIBLE**
3R15	**COMPATIBLE**
3R55	*NON COMPATIBLE*
3R72	AVEC ADAPTATIONS
3R60	*NON COMPATIBLE*
3R78	**COMPATIBLE**
3R80	**COMPATIBLE**
3R90	**COMPATIBLE**
3R92	**COMPATIBLE**
3R106	**COMPATIBLE**
C-LEG	*NON COMPATIBLE*
GENIUM	*NON COMPATIBLE*
GENIUMX3	**COMPATIBLE**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

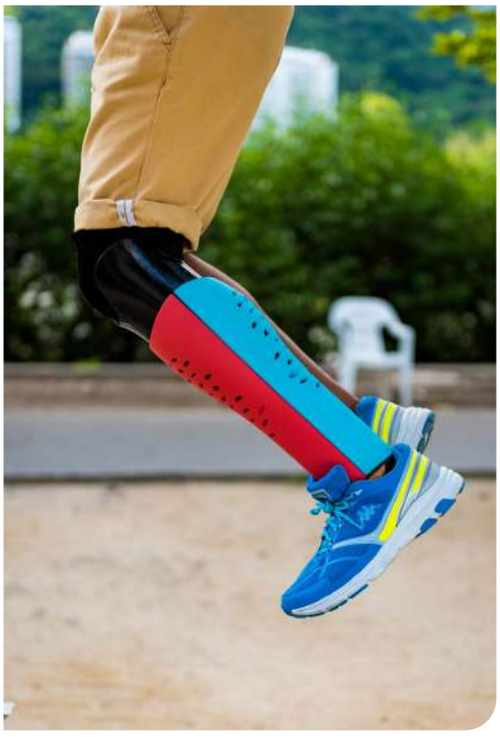

ESTHÉTIQUES CONFETTI TIBIALES

HABILLAGE DE QUALITÉ™

TT

CARACTÉRISTIQUES

- **13 coloris**
- **Matériau :** Mousse de Polyuréthane injectée
- **Connexion :** 4 aimants + 2 vis
- **Poids :** moins de 550 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- **Aqua compatible**

AVANTAGES

- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **Pré-découpes** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant

GARANTIE 2 ANS

FORME SYMÉTRIQUE

2 VIS DE VERROUILLAGE
SELON L'ACTIVITÉ

SYSTÈME MAGNÉTIQUE
POUR UNE FIXATION SIMPLE ET RAPIDE

LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE
POUR RÉGLAGE PROXIMAL

LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE
POUR S'AJUSTER AU PIED

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

ESTHÉTIQUES CONFETTI TIBIALES

RÉFÉRENCES CONFETTI TRANS-TIBIALE

CONFETTI TT
NOIR
ICFTT/BLK

CONFETTI TT
NOIR ÉCLAT OR
ICFTT/BLKGLGO

CONFETTI TT
GRIS
ICFTT/GRIS

CONFETTI TT
BLANC
ICFTT/WH

CONFETTI TT
ROUGE
ICFTT/RED

CONFETTI TT
VERT POMME
ICFTT/VPO

CONFETTI TT
TURQUOISE
ICFTT/TQR

CONFETTI TT
JAUNE
ICFTT/YW

CONFETTI TT
TERRA COTTA
ICFTT/TRA

CONFETTI TT
ROSE
ICFTT/PK

CONFETTI TT
BEIGE
ICFTT/BG

CONFETTI TT
CAPPUCCINO
ICFTT/CAP

CONFETTI TT
BRUN
ICFTT/BRN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
HAUTEUR	**40 cm**
LARGEUR TOTALE PARTIE FRONTALE	**12,6 cm**
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	**6,5 cm**
HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	**12,6 cm**
PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	**7 cm**
HAUTEUR DU TUBE MIN.	**15 mm**
DIAMÈTRE DU TUBE	**30 mm**
POIDS TOTAL	**Approx. 520 g**

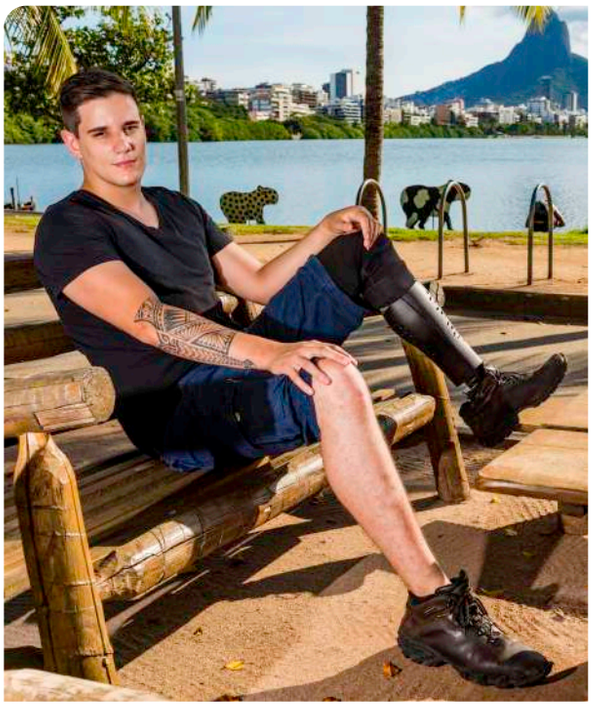

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

COLLECTION
Confetti

CHEZ OKO
LES BAISSES DE PRIX
C'est permis !

NOUVEAUX MODÈLES
NOUVEAUX PRIX

OKO SOLUTION

www.okosolution.fr
Tél : 04 88 19 60 10 – Fax : 04 42 29 50 43 – commandes@okosolution.com
OKO Solution S.A.S - Distributeur Exclusif France et DOM-TOM des produits Id Ethnos

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. - Rousset - France - 16/02/2021

id ethnos

BON DE COMMANDE - *CONFETTI* *(Esthétiques de Prothèses Fémorales et Tibiales)*

DATE :

NOM DE SOCIÉTÉ : **CODE CLIENT :** **CODE POSTAL :**

NOM DE CONTACT : ADRESSE DE LIVRAISON :

MAIL / TEL :

ESTHÉTIQUE DE PROTHÈSE FÉMORALE- CONFETTI II CANVAS

RÉFÉRENCE	COLORIS	SÉLECTION PAR COULEUR
IVSAK / BLK	NOIR	☐
IVSAK / WH	BLANC	☐
IVSAK / BG	BEIGE	☐
IVSAK / CAP	CAPPUCCINO	☐
IVSAK / BRN	BRUN	☐

175 € HT

ESTHÉTIQUE DE PROTHÈSE FÉMORALE- CONFETTI AK

RÉFÉRENCE	COLORIS	SÉLECTION PAR COULEUR
ICFAK / BLK	NOIR	☐
ICFAK / BLKGLGO	NOIR ÉCLAT OR	☐
ICFAK / GRIS	GRIS	☐
ICFAK / WH	BLANC	☐
ICFAK / RED	ROUGE	☐
ICFAK / VPO	VERT POMME	☐
ICFAK / YW	JAUNE	☐
ICFAK / TQR	TURQUOISE	☐
ICFAK / TRA	TERRA COTTA	☐
ICFAK / PK	ROSE	☐
ICFAK / BG	BEIGE	☐
ICFAK / CAP	CAPPUCCINO	☐
ICFAK / BRN	BRUN	☐

120 € HT

ESTHÉTIQUE DE PROTHÈSE TIBIALE- CONFETTI TT

RÉFÉRENCE	COLORIS	SÉLECTION PAR COULEUR
ICFTT / BLK	NOIR	☐
ICFTT / BLKGLGO	NOIR ÉCLAT OR	☐
ICFTT / GRIS	GRIS	☐
ICFTT / WH	BLANC	☐
ICFTT / RED	ROUGE	☐
ICFTT / VPO	VERT POMME	☐
ICFTT / YW	JAUNE	☐
ICFTT / TQR	TURQUOISE	☐
ICFTT / TRA	TERRA COTTA	☐
ICFTT / PK	ROSE	☐
ICFTT / BG	BEIGE	☐
ICFTT / CAP	CAPPUCCINO	☐
ICFTT / BRN	BRUN	☐

175 € HT

OKO SOLUTION

Tel : 04 88 19 60 10
Fax : 04 42 29 50 43
commandes@okosolution.com

www.okosolution.fr
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S.
Rousset, France - 16/02/2021

DAWSKIN™

L'Esthétique qui vous correspond

Amovible, flexible et durable la **DAWSKIN™** recrée la texture et la sensation de la peau pour une esthétique élégante. Grâce à sa composition Memory-Strech© elle est rapide et facile à mettre en place. 5 tailles, 10 couleurs et 3 formes de pieds pour offrir un grand choix et trouver la **DAWSKIN™** qui vous correspond !

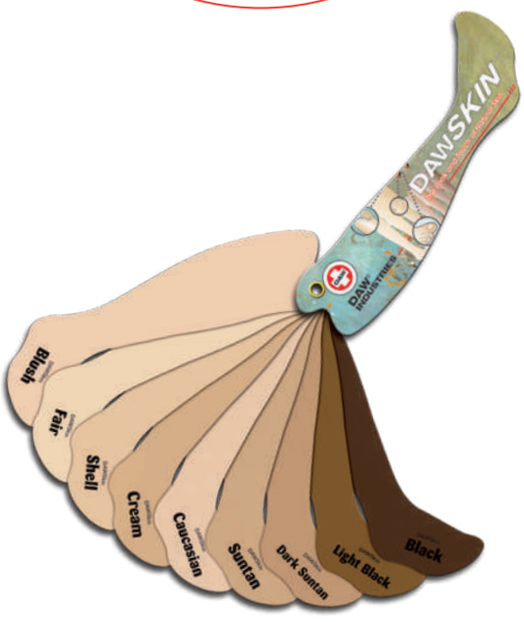

CARACTÉRISTIQUES

- **Amovible et Élastique**
- **Apparence et Touché de la Peau**
- **Mémoire Élastique pour une mise en place plus rapide**
- **5 tailles : Adolescent / Petite / Small / Medium / Large**
- **10 couleurs**
- **3 types de pieds**
- **Poils personnalisés en option**

DAWSKIN™

RÉFÉRENCES

MEGA STRETCH	**DSKM**
EZ ACCESS	**DSKEZ**

ASTUCE OKO | *RECEVEZ VOTRE NUANCIER EN COMMANDANT LA RÉFÉRENCE **DSKSW***

COMMENT COMMANDER

SANS ORTEIL

- **DAWSKIN + AK/BK + TAILLE + COULEUR.** *EXEMPLE :* **DSKM-BK-P/CAUC**

ORTEILS DESSINÉS

- **DAWSKIN + T** *(TOES)* **+ AK/BK + TAILLE + COULEUR + COTÉ** *(LEFT/RIGHT)* **.** *EXEMPLE :* **DSKM-T-BK-S/SHELL R**

ORTEILS SÉPARÉS

- **DAWSKIN + TS** *(SPLIT TOES)* **+ AK/BK + TAILLE + COULEUR + COTÉ** *(LEFT/RIGHT)* **= DSKM-TS-AK-L/FAIR L**

RÉFÉRENCES DES TAILLES

	CIRCONFÉRENCE (cm)	CHEVILLE (cm)	TAILLE PIED (cm)	LONGUEUR AK (cm)	LONGUEUR BK (cm)
Adolescent	23.17 - 26.03	14.60 - 17.70	14 - 19	68.58	50.8
Petite	29.80 - 33.02	18.41 - 21.59	20 - 25	73.66	50.8
Small	32.38 - 36.19	21.59 - 24.13	21 - 24	73.66	53.34
Medium	35.56 - 41.27	22.86 - 26.03	25 - 27	78.74	58.42
Large	41.91 - 47.60	24.76 - 29.21	28 - 30	86.36	60.96

** Longueur maximum du sol jusqu'en haut de l'esthétique. Mesures en centimètres.*

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

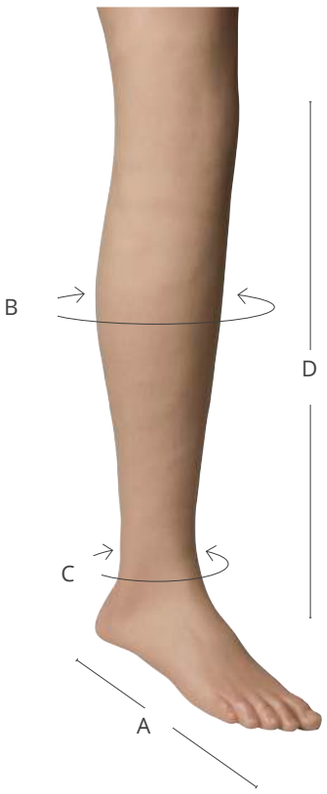

DREAM SKIN™

Une esthétique Naturelle

Dream Skin™ Natural Definition, la cosmétique prothétique de niveau supérieur. En utilisant un PVC double couche avec fibres et une technique de finition à l'aérographe, la **Dream Skin™** gagne un aspect plus naturel. Disponible en 16 couleurs de peau pour une teinte fidèle à votre carnation. Grâce à son traitement de surface micro enduit elle est plus durable et résistante aux taches par rapport à une esthétique PVC standard. Dans un soucis d'engagement éco-responsable et pour un avenir durable, le PVC utilisé est exempt de tous métaux lourds et phtalates, ce qui donne un produit sans danger pour la peau et entièrement recyclable.

AVANTAGES

- **PVC double couche finition à l'aérographe pour une définition naturelle**
- **Bonne résistance**
- **Micro enduit pour la durabilité**
- **Faciliter de nettoyage**
- **Réduction des frottements contre les vêtements**
- **Recyclable - Sans métaux lourds et phtalates**
- **Garantie 6 mois**

CARACTÉRISTIQUES

- **5 tailles**
- **2 teintes majeures Y ou R* / 16 couleurs**
- **Texture et sensation de la peau**
- **2 types de pieds : standard et orteils séparés**

**Choisissez la teinte Y ou R sur votre nuancier pour définir la couleur de votre DREAM SKIN™*

ASTUCE OKO | *RECEVEZ VOTRE NUANCIER EN COMMANDANT LA RÉFÉRENCE C611200003**

STANDARD

TAILLE (A)	CIRCONFÉRENCE (B)	CHEVILLE (C)	LONGUEUR (D)	GAUCHE	DROIT
21-22 cm	305 mm	190 mm	500 mm	**421221 R/Y* XX4**	**421222 R/Y* XX4**
23-24 cm	320 mm	200 mm	550 mm	**423241 R/Y* XX4**	**423242 R/Y* XX4**
25-26 cm	340 mm	210 mm	600 mm	**425261 R/Y* XX4**	**425262 R/Y* XX4**
27-28 cm	355 mm	215 mm	550 mm	**427281 R/Y* XX4**	**427282 R/Y* XX4**
29-30 cm	370 mm	220 mm	650 mm	**429301 R/Y* XX4**	**429302 R/Y* XX4**

ORTEILS SÉPARÉS

TAILLE (A)	CIRCONFÉRENCE (B)	CHEVILLE (C)	LONGUEUR (D)	GAUCHE	DROIT
21-22 cm	305 mm	190 mm	500 mm	**421223 R/Y* XX4**	**421224 R/Y* XX4**
23-24 cm	320 mm	200 mm	550 mm	**423243 R/Y* XX4**	**423244 R/Y* XX4**
25-26 cm	340 mm	210 mm	600 mm	**425263 R/Y* XX4**	**425264 R/Y* XX4**
27-28 cm	355 mm	215 mm	550 mm	**427283 R/Y* XX4**	**427284R/Y* XX4**
29-30 cm	370 mm	220 mm	650 mm	**429303 R/Y* XX4**	**429304 R/Y* XX4**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

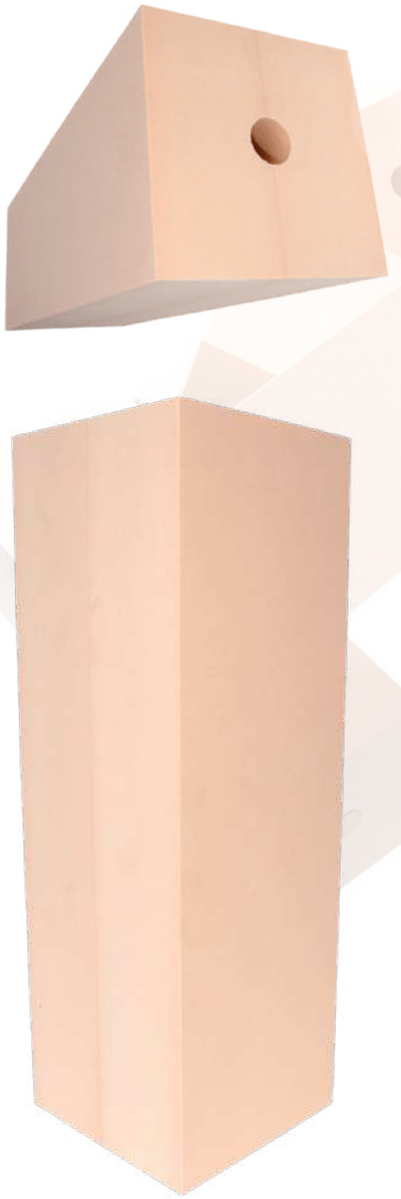

OKOMTBK™

La mousse tibiale

La mousse tibiale ultra compétitive, thermoformable dès 80 degrés et très résistante, la mousse OKOMTBK est l'accessoire de finition idéal pour terminer vos prothèses.

CARACTÉRISTIQUES

- **Mousses Dures**
- **Ferme (Ne se comprime pas avec les chaussettes)**
- **Couleur Chair**
- **Thermoformable à 80° C**
- **Taille : 160 x 160 x 480 mm**
- **Trou : Ø 30 mm ou Ø 34 mm**
- **Ultra Compétitive**

MOUSSE TIBIALE OKOMTBK

RÉFÉRENCES

MOUSSE THERMOFORMABLE TIBIALE OKO (Ø30 MM)	**OKOMTBK**
PAR LOT DE 6 (Ø30 MM)	**OKOMTBK/6**
PAR LOT DE 12 (Ø30 MM)	**OKOMTBK/12**
PAR LOT DE 24 (Ø30 MM)	**OKOMTBK/24**
PAR LOT DE 48 (Ø30 MM)	**OKOMTBK/48**

• ***Quantité de mousses par lot donné à titre indicatif***

REMISE OKO | ***REMISES TARIFS SELON VOLUME DE COMMANDE***

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

OKO SOLUTION

DÉNICHEUR OFFICIEL D'INNOVATIONS

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 16/02/2021

17 DEGRÉS QUI CHANGENT TOUT

XTEND FOOT
CLASSE III

OKO Solution S.A.S *- Distributeur Exclusif France et DOM-TOM des pieds LINDHE XTEND*

Tél : 04 88 19 60 10 - commandes@okosolution.com - **www.okosolution.com**

LINDHE XTEND
make it possible

MANCHON SOFTSKIN AIR®

LE MANCHON SILICONE RESPIRANT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

La Tradition rencontre l'Innovation

Depuis de nombreuses années, l'utilisation des manchons silicone pour les amputés tibiaux et fémoraux est le traitement le plus performant. Les manchons **SoftSkin** ont prouvé leur qualité et leur efficacité dans le traitement journalier des amputés depuis plus de 10 ans.
La combinaison d'un silicone médical et d'un textile progressif externe permet l'application sur une majorité de patients. **Le textile très résistant offre une compression constante sur toute la longueur du moignon. A l'extrémité distale, une structure de maillage spécifique minimise l'élongation, de sorte qu'il n'y ait pas besoin de renforcement à l'intérieur du silicone (matrice).**

Le manchon **SoftSkin Air®** est le premier manchon silicone respirant au monde. Des micropores spécifiques laissent passer les fluides corporels (transpiration) de la surface de la peau vers l'extérieur du manchon. Le résultat offre une peau plus sèche et une température inférieure à l'intérieur du manchon. En outre, l'adhérence entre la peau et le silicone est supérieure, ce qui accroît la sécurité des patients. Les patients ayant un problème du sudation excessive profiteront d'autant plus de la technologie du manchon **SoftSkin Air®**. Un autre avantage est que l'air emprisonné (dans une cicatrice) peut s'échapper au travers des micropores et le risque de cloques est considérablement réduit.

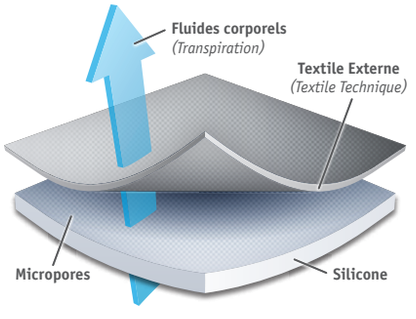

AVANTAGES

- **Silicone médical**
- **Grande précision d'application (19 tailles disponibles)**
- **Tissu externe fonctionnel et stabilisant**
- **Réduction de l'élongation**
- **Lavable en machine (30°C)**
- **Respirant (SoftSkin Air®)**
- **Disponible avec ou sans attache distale**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHON SOFTSKIN AIR®

SOFTSKIN AIR® S30 - LE MANCHON SILICONE DOUX RESPIRANT

CARACTÉRISTIQUES

- **Dureté Shore : 30**
- **Épaisseur :** 7 mm dégressif
- **Longueur :** 370 mm
- **Coussinage souple du moignon**
- **Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux**
- **Confort assuré pour un usage prolongé**
- Meilleur sécurité pour le patient grâce à l'adhérence du silicone sur la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)
- **Raccord du pin en acier inoxydable**
- **Fourni avec support de séchage**
- **Garantie :** 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SOFTSKIN AIR® US30 DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : US30AIR/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
US30AIRP/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	AVEC ATTACHE DISTALE
US30AIR/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	SANS ATTACHE DISTALE

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

SOFTSKIN AIR® S40 - LE MANCHON SILICONE CONFORTABLE RESPIRANT

CARACTÉRISTIQUES

- **Dureté Shore : 40**
- **Épaisseur :** 7 mm dégressif
- **Longueur :** 370 mm
- **Coussinage souple du moignon**
- **Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux**
- **Confort assuré pour un usage prolongé**
- Meilleur sécurité pour le patient grâce à l'adhérence du silicone sur la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)
- **Raccord du pin en acier inoxydable**
- **Fourni avec support de séchage**
- **Garantie :** 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SOFTSKIN AIR® US40 DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : US40AIR/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
US40AIRP/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	AVEC ATTACHE DISTALE
US40AIR/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	SANS ATTACHE DISTALE

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHON SOFTSKIN AIR®

SOFTSKIN AIR® S50 - LE MANCHON SILICONE RESPIRANT POUR LES ACTIFS

CARACTÉRISTIQUES

- **Dureté Shore : 50**
- **Épaisseur :** 7 mm dégressif
- **Longueur :** 370 mm
- **Silicone ferme pour stabiliser les tissus mous**
- **Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux**
- **Confort assuré pour un usage prolongé**
- Meilleure sécurité pour le patient grâce à l'adhérence du silicone sur la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Silicone ferme / textile technique = optimisation du contrôle pour un usage prolongé
- **Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)**
- Raccord du pin en acier inoxydable
- **Fourni avec support de séchage**
- **Garantie :** 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SOFTSKIN AIR® US50 DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : US50AIR/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
US50AIRP/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	AVEC ATTACHE DISTALE
US50AIR/Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	SANS ATTACHE DISTALE

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

SOFTSKIN AIR® TF - LE MANCHON SILICONE CONFORTABLE RESPIRANT

CARACTÉRISTIQUES

- **Dureté Shore : 40**
- **Épaisseur :** 7 mm dégressif
- **Longueur :** 370 mm
- **Coussinage souple du moignon**
- **Grande élasticité transversale pour une parfaite adaptabilité au moignon**
- **Combinaison spéciale de tissus techniques minimisant l'élasticité longitudinale**
- **Conçu pour les patients de niveau de mobilité 1–4**
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Avec attache distale
- **Fourni avec support de séchage**
- **Garantie :** 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SOFTSKIN AIR® TFP DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : USTFAIRP/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
USTFAIRP/Taille	**28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55**	**AVEC ATTACHE DISTALE**

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

NOUVEAUTÉ 2019

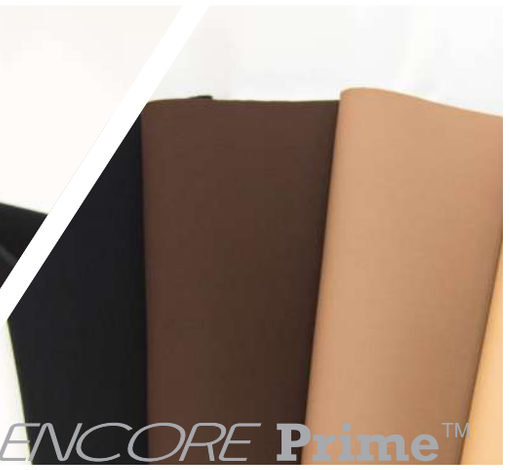

ENCORE™

MANCHONS ET GENOUILLÈRES

COPOLYMÈRE

NOUVELLE GÉNÉRATION

GENOUILLÈRES

ENCORE PRIME™
4 couleurs (cf. photo)
11 tailles
Gel Confort et Gel Actif

ENCORE MERIDIAN™
Couleur Noir
11 tailles
Renfort Interne (patient actif)

MANCHONS

ENCORE II™
3 couleurs (cf. photo)
Gel souple Confort Plus
Matrix Anti-Elongation

ENCORE V™
Bi-color (Chair ou Gris, cf. photo)
Anti-Elongation par tissu Externe
Activités intermédiaires à supèrieures

OKO Solution S.A.S - *Distributeur Exclusif France et DOM-TOM des produits THERMOPLY*
Tél : 04 88 19 60 10 - Fax : 04 42 29 50 43 - commandes@okosolution.com - www.okosolution.com
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

OKO SOLUTION

MANCHON ENCORE II™

LPPR TF : VI3X603

LPPR TT : VI6X604

ENCORE II™ - LE MANCHON GEL DE COPOLYMÈRE

Le Manchon en Gel de Copolymère **Encore II™** a été conçu exclusivement pour le confort journalier des amputés. **Le tiers inférieur de l'extrémité distale est laminé avec une matrix anti-élongation conçu pour réduire l'élongation et éliminer le pistonnage**. Le Gel Confort de Copolymère enrichi en huile minérale de qualité médicale assure le confort optimal jour après jour. **La combinaison d'une conception technologique avancée des tissus et du gel de copolymère permet d'obtenir un manchon offrant un confort et une adaptation parfaite pour les amputés d'activité faible à modérée.**

CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseurs :** 6/3 mm - 9/3 mm - 6/6 mm
- **Tailles :** S, M, M+, L, L+,XL
- **Couleurs :** Noir, Chair et Beige
- **Garantie :** 6 mois

AVANTAGES

- **Gel de Copolymère**
- **Très réactif**
- **Contrôle des mouvements**
- **Thermoformable**
- **Matrix Anti-élongation**
- **Manchon conçu pour le confort, Gel Souple & Confort Plus**
- **Disponible avec Attache Distale et sans Attache Distale**

EXEMPLES : *Manchon **Encore II**™ Avec Attache Distale, 6 mm antérieur & 3 mm postérieur, Taille Medium +, couleur Chair* = **YEN2P/63M+/CH**
*Manchon **Encore II**™ Sans Distale, 6 mm antérieur & 6 mm postérieur, Taille XLarge, couleur Noir* = **YEN2/66XL/NO**

Références	Description	Épaisseur Antérieure/Postérieure	Tailles Disponibles	/	Couleurs Tissus Externes
YEN2/	SANS ATTACHE DISTALE	6/3 - 9/3 - 6/6	S, M, M+, L, L+, XL	/	NO (Noir) ou CH (Chair) ou BR (Brun)
YEN2P/	AVEC ATTACHE DISTALE	6/3 - 9/3 - 6/6	S, M, M+, L, L+, XL	/	NO (Noir) ou CH (Chair) ou BR (Brun)

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHON ENCORE II™

LPPR TF : VI3X603 **LPPR TT : VI6X604**

CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseurs :** 6/3 mm - 9/3 mm - 6/6 mm
- **Tailles :** S, M, M+, L, L+,XL
- **Couleurs :** Noir, Chair et Beige
- **Garantie :** 6 mois

Couleurs Tissus Externes

NO (Noir) ou CH (Chair) ou BR (Brun)

MANCHONS COPOLYMÈRES ENCORE II™
Le tableau ci dessous vous permet de construire votre référence - rajoutez le code couleur à la fin de votre référence comme dans l'exemple* en bas de page

ÉPAISSEURS	TAILLES	MANCHONS ENCORE II™ SANS ATTACHE DISTALE	MANCHONS ENCORE II™ AVEC ATTACHE DISTALE
6/3 mm	Small	YEN2/63S/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/63S/... (NO ou CH ou BR)
	Medium	YEN2/63M/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/63M/... (NO ou CH ou BR)
	Medium +	YEN2/63M+/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/63M+/... (NO ou CH ou BR)
	Large	YEN2/63L/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/63L/... (NO ou CH ou BR)
	Large +	YEN2/63L+/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/63L+/... (NO ou CH ou BR)
	X-Large	YEN2/63XL/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/63XL/... (NO ou CH ou BR)
9/3 mm	Small	YEN2/93S/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/93S/... (NO ou CH ou BR)
	Medium	YEN2/93M/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/93M/... (NO ou CH ou BR)
	Medium +	YEN2/93M+/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/93M+/... (NO ou CH ou BR)
	Large	YEN2/93L/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/93L/... (NO ou CH ou BR)
	Large +	YEN2/93L+/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/93L+/... (NO ou CH ou BR)
	X-Large	YEN2/93XL/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/93XL/... (NO ou CH ou BR)
6/6 mm	Small	YEN2/66S/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/66S/... (NO ou CH ou BR)
	Medium	YEN2/66M/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/66M/... (NO ou CH ou BR)
	Medium +	YEN2/66M+/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/66M+/... (NO ou CH ou BR)
	Large	YEN2/66L/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/66L/... (NO ou CH ou BR)
	Large +	YEN2/66L+/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/66L+/... (NO ou CH ou BR)
	X-Large	YEN2/66XL/... (NO ou CH ou BR)	YEN2P/66XL/... (NO ou CH ou BR)

EXEMPLES* : *Manchon **Encore II**™ Avec Attache Distale, 6 mm antérieur & 3 mm postérieur, Taille Medium +, couleur Chair* = **YEN2P/63M+/CH**
*Manchon **Encore II**™ Sans Distale, 6 mm antérieur & 6 mm postérieur, Taille XLarge, couleur Noir* = **YEN2/66XL/NO**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHONS *ENCORE II*™

TABLEAU DE SELECTION

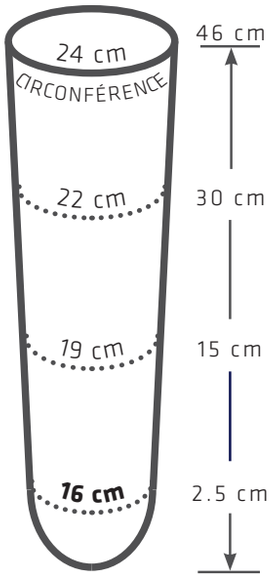

TAILLE **SMALL**

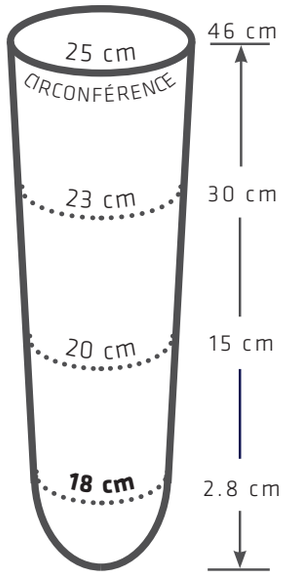

TAILLE **MEDIUM**

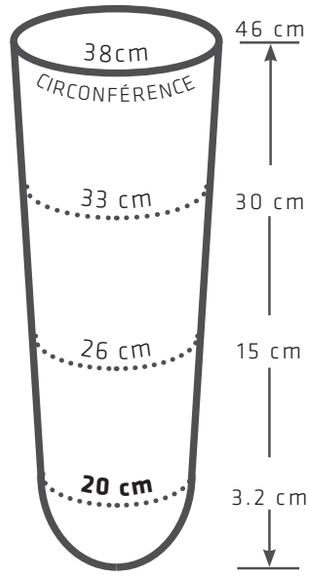

TAILLE **MEDIUM+**

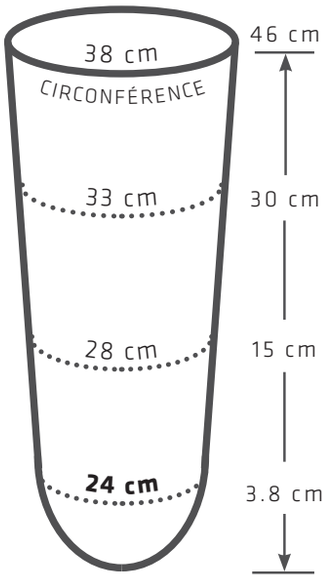

TAILLE **LARGE**

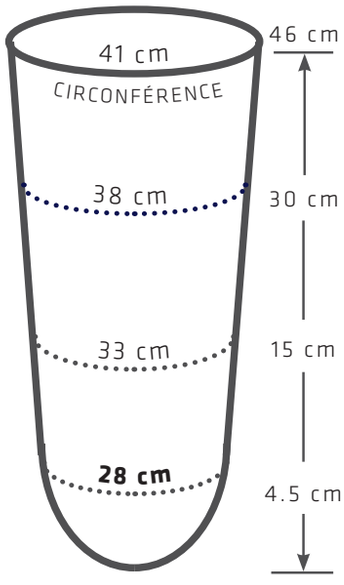

TAILLE **LARGE+**

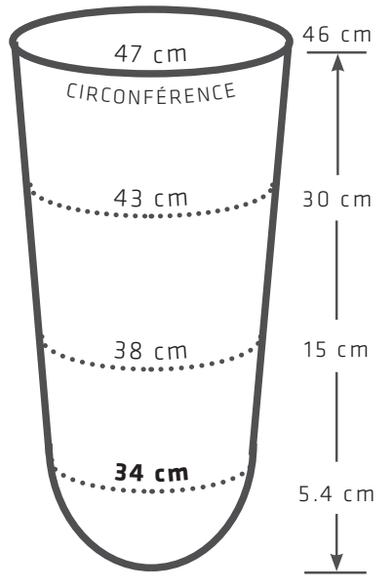

TAILLE **XLARGE**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

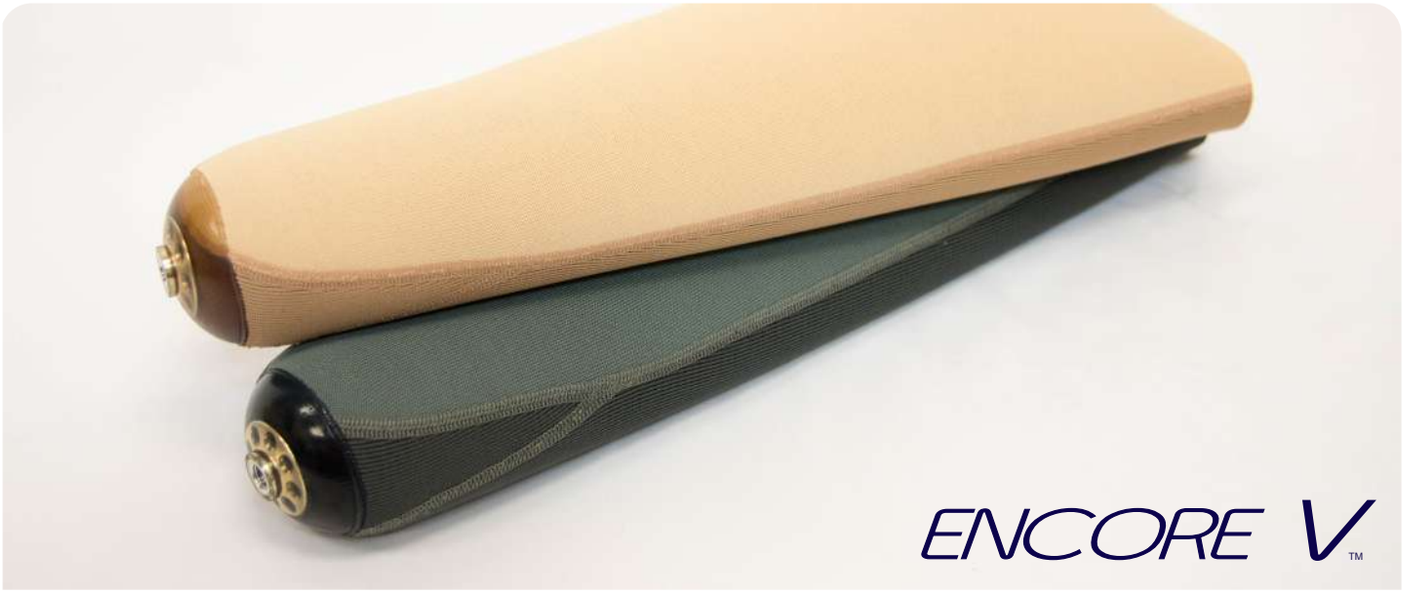

MANCHON ENCORE V™

LPPR TF : V13X603

LPPR TT : V16X604

ENCORE V™ - LE MANCHON GEL DE COPOLYMÈRE

Le Manchon en Gel de Copolymère **Encore V™** a été conçu pour une parfaite adaptation et un confort permanent. **La différence est dans le tissu.** Ce manchon est conçu avec **un tissu anti-allongement spécifique positionné sur la partie postérieure et distale du manchon.** Ce tissu est collé dynamiquement au gel de copolymère à haute absorption enrichi en huile minérale de qualité médicale. **Le résultat, un manchon qui apporte un confort permanent pour les patients d'activité intermédiaire à supérieure.**

CARACTÉRISTIQUES

- **Gel de Copolymère**
- **Épaisseurs :** 3/3 mm - 6/3 mm - 9/3 mm
- **Tailles :** S, M, M+, L, L+,XL
- **Couleurs :** Chair/Brun et Gris Métal/Gris Foncé
- **Garantie :** 6 mois

AVANTAGES

- **Très réactif**
- **Contrôle des mouvements**
- **Manchon conçu pour les performances**
- **Confort et Adaptation permanente**
- **Thermoformable**
- **Disponible avec Attache Distale et sans Attache Distale**
- **Tissu Anti-Allongement**
- **Innovant**
- **Haute Qualité, Durable**

EXEMPLES : *Manchon **Encore V**™ Avec Attache Distale, 9 mm antérieur & 3 mm postérieur, Taille Small, couleur Chair/Brun* = **YEN5P/93S/CB**
*Manchon **Encore V**™ Sans Distale, 3 mm antérieur & 3 mm postérieur, Taille Large+, couleur Gris Métal/Gris Foncé* = **YEN5/33L+/GM**

Références	Description	Épaisseur Antérieure	Épaisseur Postérieure	Tailles Disponibles	/	Couleurs Tissus Externes
YEN5/	SANS ATTACHE DISTALE	3, 6 ou 9	3	S, M, M+, L, L+, XL	/	CB (bi-color Chair/Brun) ou GM (bi-color Gris Metal/Gris foncé)
YEN5P/	AVEC ATTACHE DISTALE	3, 6 ou 9	3	S, M, M+, L, L+, XL	/	CB (bi-color Chair/Brun) ou GM (bi-color Gris Metal/Gris foncé)

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHON ENCORE V™

LPPR TF : V13X603 **LPPR TT : V16X604**

CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseurs :** 3/3 mm - 6/3 mm - 9/3 mm
- **Tailles :** S, M, M+, L, L+,XL
- **Couleurs :** Chair/Brun et Gris Métal/Gris Foncé
- **Garantie :** 6 mois

Couleurs Tissus Externes

CB (bi-color Chair/Brun) ou GM (bi-color Gris Metal/Gris foncé)

MANCHONS COPOLYMÈRES ENCORE V™
Le tableau ci dessous vous permet de construire votre référence - rajoutez le code couleur à la fin de votre référence comme dans l'exemple* en bas de page

ÉPAISSEURS	TAILLES	MANCHONS ENCORE II™ SANS ATTACHE DISTALE	MANCHONS ENCORE II™ AVEC ATTACHE DISTALE
3/3 mm	Small	YEN5/33S/... (CB ou GM)	YEN5P/33S/... (CB ou GM)
	Medium	YEN5/33M/... (CB ou GM)	YEN5P/33M/... (CB ou GM)
	Medium +	YEN5/33M+/... (CB ou GM)	YEN5P/33M+/... (CB ou GM)
	Large	YEN5/33L/... (CB ou GM)	YEN5P/33L/... (CB ou GM)
	Large +	YEN5/33L+/... (CB ou GM)	YEN5P/33L+/... (CB ou GM)
	X-Large	YEN5/33XL/... (CB ou GM)	YEN5P/33XL/... (CB ou GM)
6/3 mm	Small	YEN5/63S/... (CB ou GM)	YEN5P/63S/... (CB ou GM)
	Medium	YEN5/63M/... (CB ou GM)	YEN5P/63M/... (CB ou GM)
	Medium +	YEN5/63M+/... (CB ou GM)	YEN5P/63M+/... (CB ou GM)
	Large	YEN5/63L/... (CB ou GM)	YEN5P/63L/... (CB ou GM)
	Large +	YEN5/63L+/... (CB ou GM)	YEN5P/63L+/... (CB ou GM)
	X-Large	YEN5/63XL/... (CB ou GM)	YEN5P/63XL/... (CB ou GM)
9/3 mm	Small	YEN5/93S/... (CB ou GM)	YEN5P/93S/... (CB ou GM)
	Medium	YEN5/93M/... (CB ou GM)	YEN5P/93M/... (CB ou GM)
	Medium +	YEN5/93M+/... (CB ou GM)	YEN5P/93M+/... (CB ou GM)
	Large	YEN5/93L/... (CB ou GM)	YEN5P/93L/... (CB ou GM)
	Large +	YEN5/93L+/... (CB ou GM)	YEN5P/93L+/... (CB ou GM)
	X-Large	YEN5/93XL/... (CB ou GM)	YEN5P/93XL/... (CB ou GM)

EXEMPLES* : *Manchon **Encore V**™ Avec Attache Distale, 9 mm antérieur & 3 mm postérieur, Taille Small, couleur Chair/Brun* = **YEN5P/93S/CB**
*Manchon **Encore V**™ Sans Distale, 3 mm antérieur & 3 mm postérieur, Taille Large+, couleur Gris Métal/Gris Foncé* = **YEN5/33L+/GM**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHONS *ENCORE V*™

TABLEAU DE SELECTION

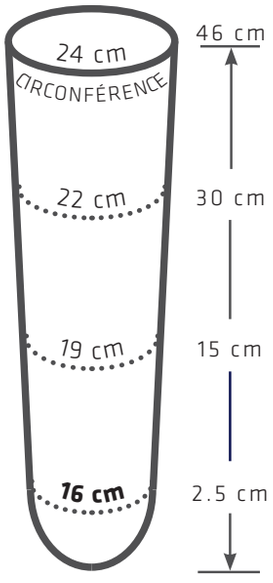

TAILLE **SMALL**

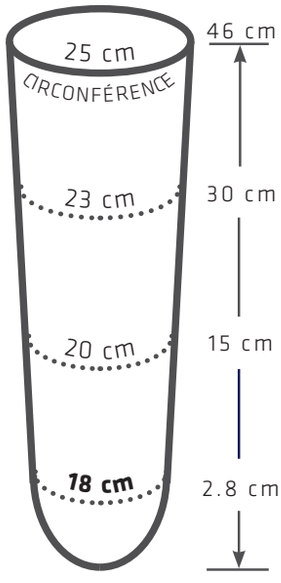

TAILLE **MEDIUM**

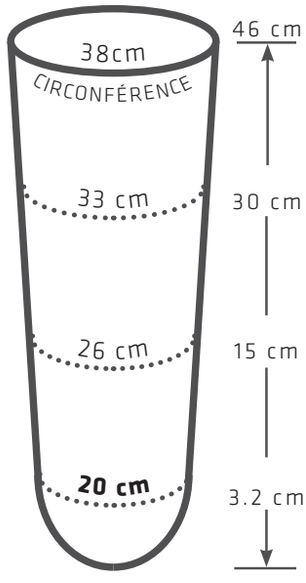

TAILLE **MEDIUM+**

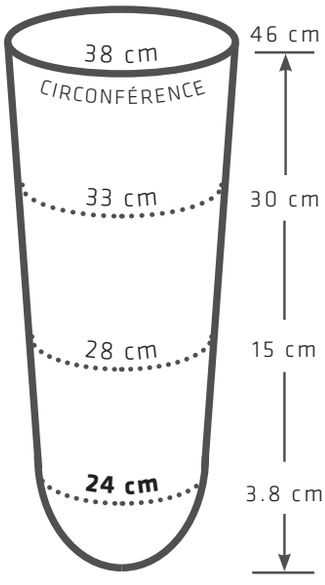

TAILLE **LARGE**

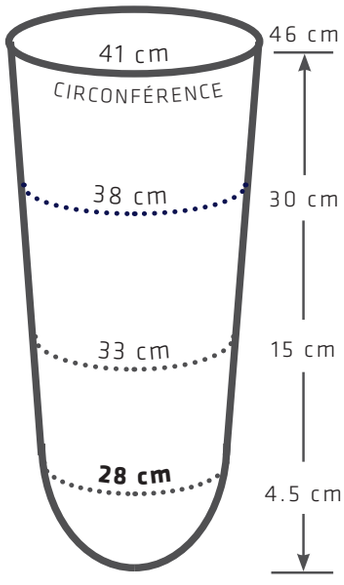

TAILLE **LARGE+**

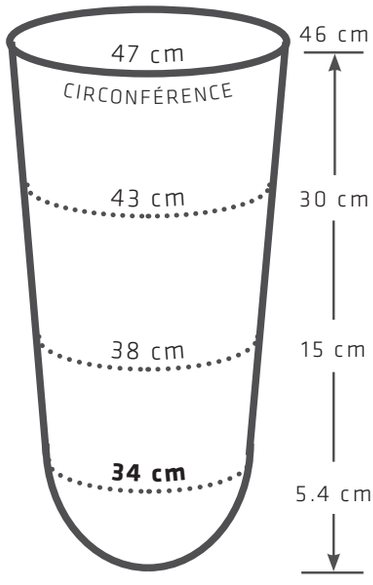

TAILLE **XLARGE**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHONS COOL LINER™

COOL LINER ORIGINAL 2.0 - MANCHONS COPOLYMÈRE

Cool Liner™ 2.0 LPPR

CARACTÉRISTIQUES

- **Idéal pour patients de niveau 1 à 2**
- **Gel de Copolymère Haute Définition enrichi en vitamine A, D et E**
- **Confort Total Assis™ (C.T.A)**
- Disponible avec/sans attache distale ou anneau de suspension **Opti-Seal™**
- Trans-fémoral et Trans-tibial
- Facilité de mise en place
- **Respecte parfaitement la morphologie du moignon**
- **3 épaisseurs disponibles :** 3 / 6 / 9 mm
- **Garantie :** 6 mois

	Tailles	Cool Liner Original	
		SANS ATTACHE DISTALE	AVEC ATTACHE DISTALE
3 mm	Small	DCL3SU	DCLP3SU
	Medium Tapered	DCL3MT	DCLP3MT
	Medium	DCL3MU	DCLP3MU
	Medium + Tapered	DCL3M+T	DCLP3M+T
	Medium +	DCL3M+U	DCLP3M+U
	Large	DCL3LU	DCLP3LU
	Large +	DCL3L+U	DCLP3L+U
	X-Large	DCL3XLU	DCLP3XLU
6 mm	Small	DCL6SU	DCLP6SU
	Medium Tapered	DCL6MT	DCLP6MT
	Medium	DCL6MU	DCLP6MU
	Medium + Tapered	DCL6M+T	DCLP6M+T
	Medium +	DCL6M+U	DCLP6M+U
	Large	DCL6LU	DCLP6LU
	Large +	DCL6L+U	DCLP6L+U
	X-Large	DCL6XLU	DCLP6XLU
9 mm	Small	DCL9SU	DCLP9SU
	Medium Tapered	DCL9MT	DCLP9MT
	Medium	DCL9MU	DCLP9MU
	Medium + Tapered	DCL9M+T	DCLP9M+T
	Medium +	DCL9M+U	DCLP9M+U
	Large	DCL9LU	DCLP9LU
	Large +	DCL9L+U	DCLP9L+U
	X-Large	DCL9XLU	DCLP9XLU

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHONS COOL LINER™

COOL LINER V.S.C 2.0 - MANCHONS COPOLYMÈRE VERTICAL STRETCH CONTROL

Cool Liner™ VSC 2.0 LPPR

CARACTÉRISTIQUES

- **Idéal pour patients de niveau 2 à 3**
- **Système Anti-élongation Exclusif (Vertical Strech Control = Contrôle de l'élongation Verticale)**
- **Gel de Copolymère Haute Définition enrichi en vitamine A, D et E**
- **Confort Total Assis™ (C.T.A)**
- Facilité de mise en place
- Disponible avec/sans attache distale ou anneau de suspension **Opti-Seal™**
- Trans-fémoral et Trans-tibial
- **Respecte parfaitement la morphologie du moignon**
- **3 épaisseurs disponibles :** 3 / 6 / 9 mm
- **Garantie :** 6 mois

	Tailles	Cool liner original	
		SANS ATTACHE DISTALE	AVEC ATTACHE DISTALE
3 mm	Medium +	DCLVSC3M+U	DCLVSCP3M+U
	Large	DCLVSC3LU	DCLVSCP3LU
	Large +	DCLVSC3L+U	DCLVSCP3L+U
	X-Large	DCLVSC3XL	DCLVSCP3XL
6 mm	Small	DCLVSC6SU	DCLVSCP6SU
	Medium	DCLVSC6MU	DCLVSCP6MU
	Medium +	DCLVSC6M+U	DCLVSCP6M+U
	Large	DCLVSC6LU	DCLVSCP6LU
	Large +	DCLVSC6L+U	DCLVSCP6L+U
	X-Large	DCLVSC6XLU	DCLVSCP6XLU
9 mm	Medium	DCLVSC9MU	DCLVSCP9MU
	Medium +	DCLVSC9M+U	DCLVSCP9M+U
	Large	DCLVSC9L+U	DCLVSCP9L+U

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

MANCHONS COOL LINER™

COOL LINER+ TRI-GEL - MANCHONS GEL POUR HAUTE ACTIVITÉ

TRI-GEL™ Cool Liner +™ LPPR

CARACTÉRISTIQUES

- **Idéal pour patients de niveau 3 à 4**
- **Système Anti-élongation Exclusif (Vertical Strech Control = Contrôle de l'élongation Verticale)**
- **Gel de Copolymère Haute Définition enrichi en vitamine A, D et E**
- **Confort Total Assis™ (C.T.A)**
- Facilité de mise en place
- Disponible avec/sans attache distale ou anneau de suspension **Opti-Seal™**
- Trans-fémoral et Trans-tibial
- **Respecte parfaitement la morphologie du moignon**
- **3 épaisseurs disponibles :** 3 / 6 / 9 mm
- **Garantie :** 6 mois

	Tailles	Cool Liner Original	
		SANS ATTACHE DISTALE	AVEC ATTACHE DISTALE
3 mm	Small	DC+3SU	DC+P3SU
	Medium Tapered	DC+3MT	DC+P3MT
	Medium	DC+3MU	DC+P3MU
	Medium + Tapered	DC+3M+T	DC+P3M+T
	Medium +	DC+3M+U	DC+P3M+U
	Large	DC+3LU	DC+P3LU
	Large +	DC+3L+U	DC+P3L+U
	X-Large	DC+3XLU	DC+P3XLU
6 mm	Small	DC+6SU	DC+P6SU
	Medium Tapered	DC+6MT	DC+P6MT
	Medium	DC+6MU	DC+P6MU
	Medium + Tapered	DC+6M+T	DC+P6M+T
	Medium +	DC+6M+U	DC+P6M+U
	Large	DC+6LU	DC+P6LU
	Large +	DC+6L+U	DC+P6L+U
	X-Large	DC+6XLU	DC+P6XLU
9 mm	Medium +	DC+9M+U	DC+P9M+U
	Large	DC+9LU	DC+P9LU

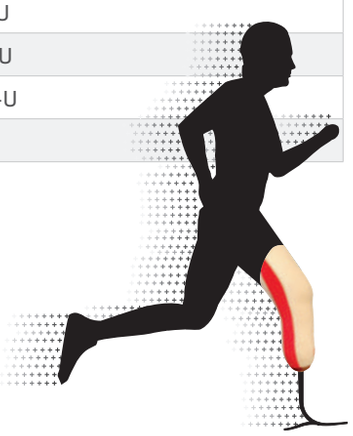

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

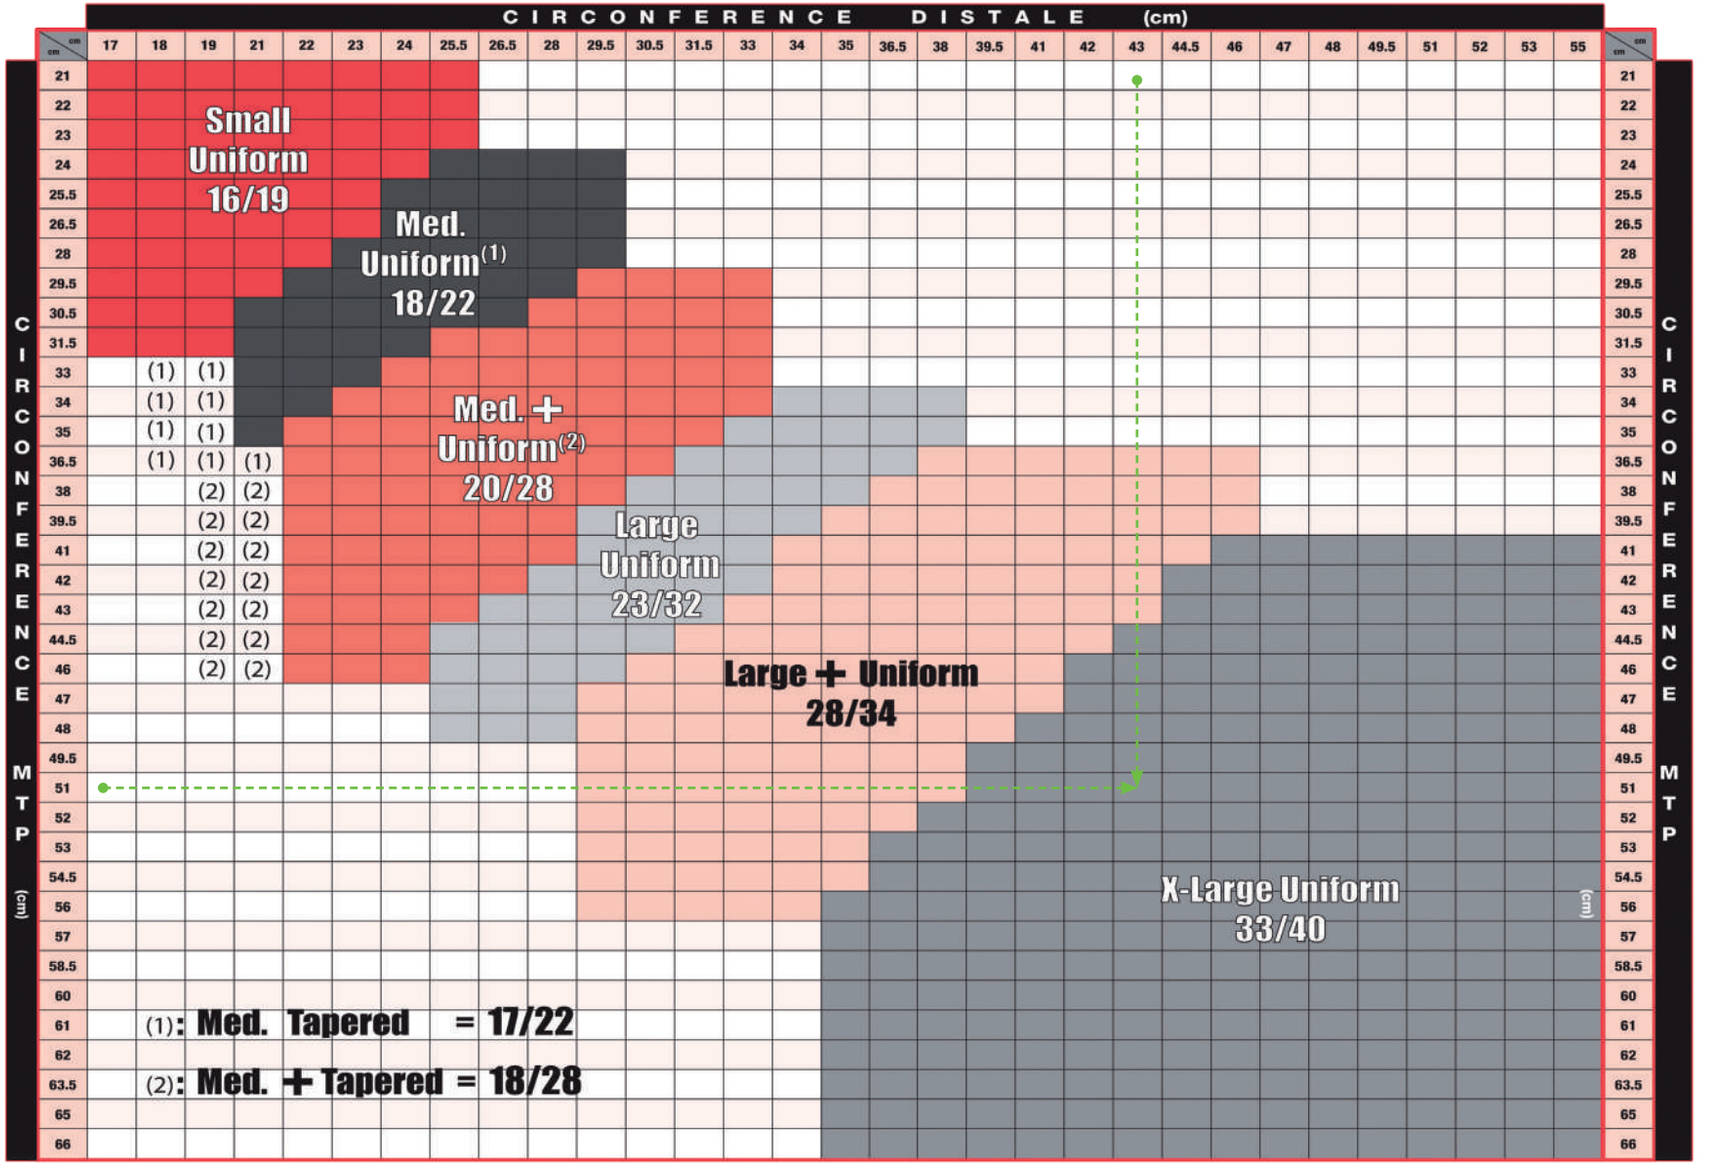

DÉTERMINER LA TAILLE :

1. Mesurer la circonférence du moignon à 4 cm de l'extrémité distale. Arrondir au nombre inférieur. Trouver ce nombre dans la ligne supérieure horizontale du table ci-dessus.

2. Mesurer la circonférence du moignon à 18 cm de l'extrémité distale (MTP dans le tableau). Arrondir au nombre inférieur. Trouvez ce nombre dans la ligne verticale gauche du tableau ci-dessus.

3. La couleur de la case correspondant à l'intersection de ces 2 premiers nombres donne la taille du Cool Liner de votre patient.

Exemple : *43 cm de circonférence distale et 51 cm de circonférence MTP commander un XL-Uniform.*

Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset
Tel : 04 88 19 60 10 | commandes@okosolution.com
Fax : 04 42 29 50 43 | www.okosolution.fr

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GENOUILLÈRE ENCORE PRIME™

LPPR - AI6X607

ENCORE PRIME™ GENOUILLÈRE NOUVELLE TECHNOLOGIE

Pour créer notre toute dernière genouillère, **Encore Prime™**, nous avons recherché des tissus haute performance dans chaque couleur. **Le résultat, un tissu qui offre une meilleure adhérence,** ce qui signifie que **chaque genouillère conserve son élasticité essentielle plus longtemps.** Cette gamme plus large de couleur simplifie la recherche d'une correspondance naturelle. Les 11 tailles sont disponibles dans les 4 couleurs pour offrir la gamme la plus complète. Avec plus de 130 combinaisons, **Encore Prime™ propose le plus grand choix jamais proposé pour une genouillère d'étanchéification.**

CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseurs :** 2 ou 3 mm en gel actif
- **Tailles :** XS, XS+, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL
- **Couleurs :** Noir, Chair, Brun et Bronzé
- **Boite de 2 unités**

AVANTAGES

- **Nouvelle technologie**
- **2 types de Gel :** Actif ou Confort
- **2 épaisseurs :** 2 mm ou 3 mm gel actif, 2 mm gel Confort
- **4 couleurs naturelles disponibles**
- **11 tailles**
- **Haute Qualité, Résistante**
- **Gel Confort :** Confortable et tolérant, Liberté de mouvement, Non restrictif
- **Gel Actif :** Très réactif, Contrôle du mouvement, Conçu pour la performance
- **Garantie :** 6 mois

EXEMPLES : *Genouillère **Encore Prime**™ 3 mm d'épaisseur, gel Actif, Taille XSmall+, couleur Halé* = **YSPRIM3A/XS+/HA**
*Genouillère **Encore Prime**™ 2 mm d'épaisseur, gel Confort, Taille 3XL, couleur Brun* = **YSPRIM2C/3XL/BR**

Références	Tailles Disponibles	/	Couleurs Tissus Externes
YSPRIM3A/	XS, XS +, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL	/	CH (Chair) ou HA (Halé) ou BR (Brun) ou NO (Noir)
YSPRIM2A/	XS, XS +, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL	/	CH (Chair) ou HA (Halé) ou BR (Brun) ou NO (Noir)
YSPRIM2C/	XS, XS +, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL	/	CH (Chair) ou HA (Halé) ou BR (Brun) ou NO (Noir)

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GENOUILLÈRE ENCORE PRIME™ GEL ACTIF

LPPR - AI6X607

CARACTÉRISTIQUES

- **Gel Actif** : tres réactif, meilleur contrôle des mouvements, conçu pour la performance
- **Épaisseurs :** 2 mm ou 3 mm
- **Couleurs :** Noir, Chair, Brun et Bronzé
- **Tailles :** XS, XS+, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL
- **Boîte de 2 unités**
- **Garantie :** 6 mois

Couleurs Tissus Externes
CH (Chair) ou HA (Halé) ou BR (Brun) ou NO (Noir)

GENOUILLÈRES COPOLYMÈRES ENCORE PRIME™- GEL ACTIF
Le tableau des références - rajoutez le code couleur à la fin de votre référence comme (c.f. exemple* en bas de page)

TAILLES	GENOUILLÈRE ENCORE PRIME™ - GEL ACTIF - ÉPAISSEUR 2 MM
X-Small	YSPRIM2A/XS/... (CH ou HA ou BR ou NO)
X-Small+	YSPRIM2A/XS+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Small	YSPRIM2A/S/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Small+	YSPRIM2A/S+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Medium	YSPRIM2A/M/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Medium +	YSPRIM2A/M+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Large	YSPRIM2A/L/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Large +	YSPRIM2A/L+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
X-Large	YSPRIM2A/XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)
2X-Large	YSPRIM2A/2XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)
3X-Large	YSPRIM2A/3XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)

TAILLES	GENOUILLÈRE ENCORE PRIME™ - GEL ACTIF - ÉPAISSEUR 3 MM
X-Small	YSPRIM3A/XS/... (CH ou HA ou BR ou NO)
X-Small+	YSPRIM3A/XS+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Small	YSPRIM3A/S/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Small+	YSPRIM3A/S+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Medium	YSPRIM3A/M/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Medium +	YSPRIM3A/M+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Large	YSPRIM3A/L/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Large +	YSPRIM3A/L+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
X-Large	YSPRIM3A/XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)
2X-Large	YSPRIM3A/2XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)
3X-Large	YSPRIM3A/3XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GENOUILLÈRE ENCORE PRIME™ GEL CONFORT

LPPR - AI6X607

CARACTÉRISTIQUES

- **Gel Confort** : non restrictif, confortable et tolerant, pour une liberté de mouvement
- **Épaisseurs :** 2 mm
- **Couleurs :** Noir, Chair, Brun et Bronzé
- **Tailles :** XS, XS+, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL
- **Boîte de 2 unités**
- **Garantie :** 6 mois

Couleurs Tissus Externes
CH (Chair) ou HA (Halé) ou BR (Brun) ou NO (Noir)

GENOUILLÈRES COPOLYMÈRES ENCORE PRIME™- GEL CONFORT
Le tableau des références - rajoutez le code couleur à la fin de votre référence comme (cf. exemple* en bas de page)

TAILLES	GENOUILLÈRE ENCORE PRIME™ - GEL CONFORT - ÉPAISSEUR 2 MM
X-Small	YSPRIM2C/XS/... (CH ou HA ou BR ou NO)
X-Small+	YSPRIM2C/XS+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Small	YSPRIM2C/S/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Small+	YSPRIM2C/S+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Medium	YSPRIM2C/M/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Medium +	YSPRIM2C/M+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Large	YSPRIM2C/L/... (CH ou HA ou BR ou NO)
Large +	YSPRIM2C/L+/... (CH ou HA ou BR ou NO)
X-Large	YSPRIM2C/XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)
2X-Large	YSPRIM2C/2XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)
3X-Large	YSPRIM2C/3XL/... (CH ou HA ou BR ou NO)

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GENOUILLÈRES *ENCORE* Prime™
TABLEAU DE SELECTION

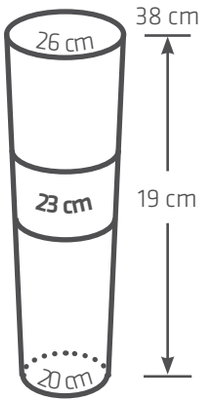

X-SMALL
YSPRIM.../XS/xx

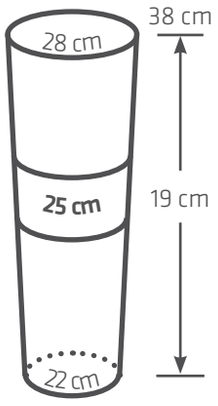

X-SMALL+
YSPRIM.../XS+/xx

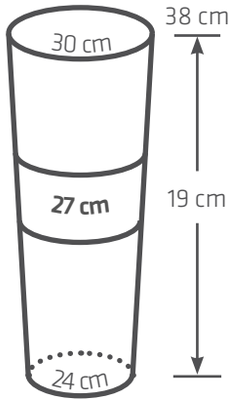

SMALL
YSPRIM.../S/xx

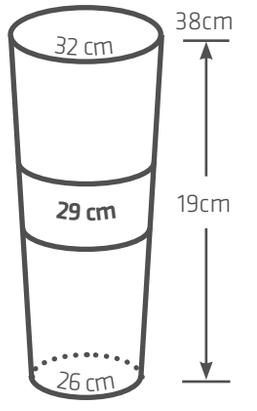

SMALL+
YSPRIM.../S+/xx

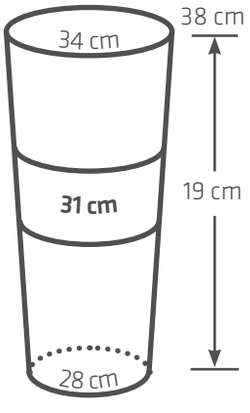

MEDIUM
YSPRIM.../M/xx

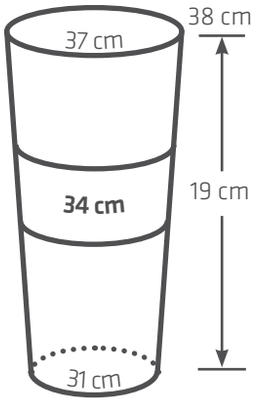

MEDIUM+
YSPRIM.../M+/xx

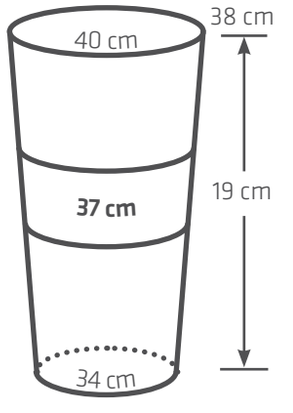

LARGE
YSPRIM.../L/xx

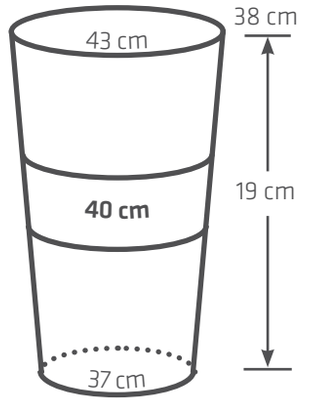

LARGE+
YSPRIM.../L+/xx

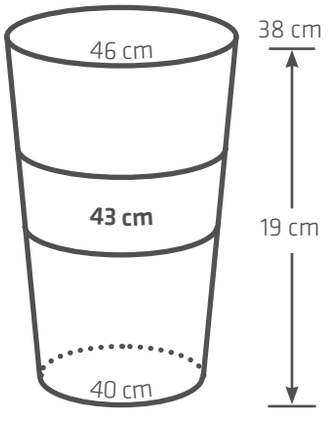

X-LARGE
YSPRIM.../XL/xx

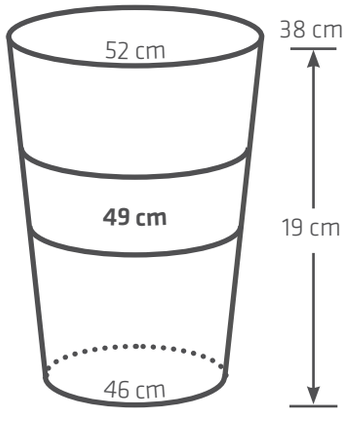

2X-LARGE
YSPRIM.../2XL/xx

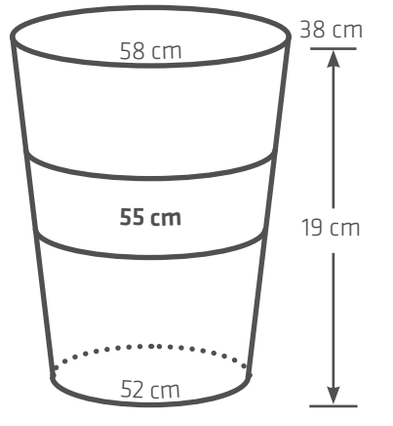

3X-LARGE
YSPRIM.../3XL/xx

*xx : couleur : CH = Chair, HA = Hâlé, BR = Brun, NO = Noir - Les genouillères **ENCORE prime**™ ont une longueur de 38 cm*

OKO SOLUTION
Tel : 04 88 19 60 10
Fax : 04 42 29 50 43
commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr
Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset
©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GENOUILLÈRE ENCORE MERIDIAN™

LPPR - AI6X607

ENCORE MERIDIAN™ GENOUILLÈRE DURABLE

La genouillère d'étanchéification **Encore Meridian™** a été conçue pour les amputés actifs recherchant confort et durabilité. Le protecteur interne intégré sur le gel s'aligne sur le pourtour de l'emboîture pour réduire l'abrasion, éviter la délamination et ainsi accroître la durabilité de la genouillère. Fabriquée avec un mélange exclusif de gel thermoplastique souple et infusée avec de l'huile minérale de qualité médicale, la Genouillère d'étanchéification **Encore Meridian™ est très confortable et extrêmement résistante, parfaite pour les patients actifs.**

CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseurs :** 3 mm
- **Tailles :** XS, XS+, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL
- **Couleurs :** Noir
- **Boîte de 2 unités**

AVANTAGES

- **Gel Confort**
- **Confortable et tolérant**
- **Liberté de mouvement**
- **Conçue pour vous libérer de toute contrainte**
- **Protecteur Intégré**
- **Pour Patients très actifs**
- **ENCORE™ plus de confort**
- **Garantie :** 6 mois

EXEMPLES* : *Genouillère **Encore Meridian**™ 3 mm d'épaisseur, Taille 2XLarge, Noir* = **YSMERI3A/2XL/NO**

Références	Tailles Disponibles	/	Couleurs Tissus Externes
YSMERI3A/	XS, XS +, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL	/	NO : Noir

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GENOUILLÈRE ENCORE MERIDIAN™

LPPR - AI6X607

CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseurs :** 3 mm
- **Tailles :** XS, XS+, S, S+, M, M+, L, L+, XL, 2XL, 3XL
- **Couleurs :** Noir
- **Boîte de 2 unités**
- **Garantie :** 6 mois

Couleurs Tissus Externes
NO (Noir)

GENOUILLÈRES COPOLYMÈRES ENCORE MERIDIAN™
Le tableau ci dessous vous permet de construire votre référence - rajoutez le code couleur à la fin de votre référence comme dans l'exemple* en bas de page

TAILLES	GENOUILLÈRE ENCORE MERIDIAN™
X-Small	YSMERI3A/XS/NO
X-Small+	YSMERI3A/XS+/NO
Small	YSMERI3A/S/NO
Small+	YSMERI3A/S+/NO
Medium	YSMERI3A/M/NO
Medium +	YSMERI3A/M+/NO
Large	YSMERI3A/L/NO
Large +	YSMERI3A/L+/NO
X-Large	YSMERI3A/XL/NO
2X-Large	YSMERI3A/2XL/NO
3X-Large	YSMERI3A/3XL/NO

EXEMPLES* : *Genouillère **Encore Prime**™ 3 mm d'épaisseur, Taille XXLarge, Noir* = **YSPRIM3A/2XL/NO**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

GENOUILLÈRES *ENCORE* Meridian™
TABLEAU DE SELECTION

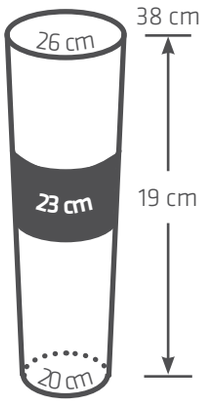

X-SMALL
YSMERI/XS

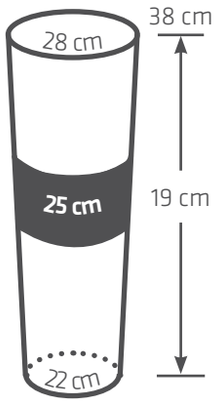

X-SMALL+
YSMERI/XS+

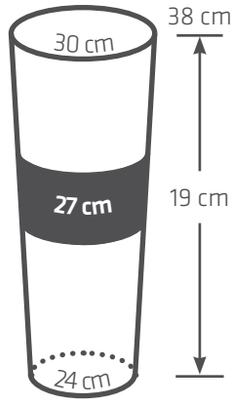

SMALL
YSMERI/S

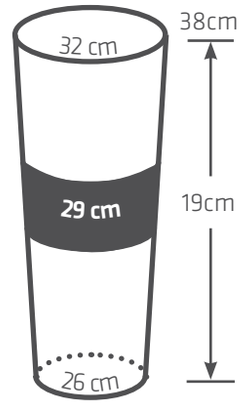

SMALL+
YSMERI/S+

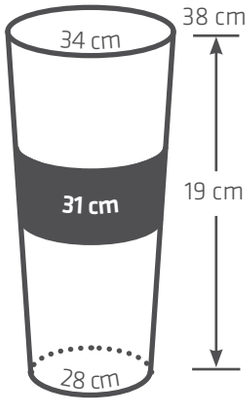

MEDIUM
YSMERI/M

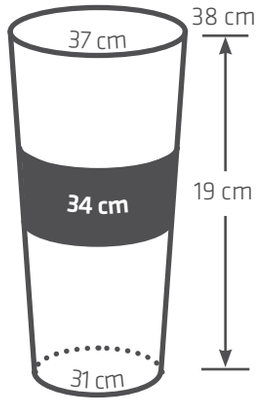

MEDIUM+
YSMERI/M+

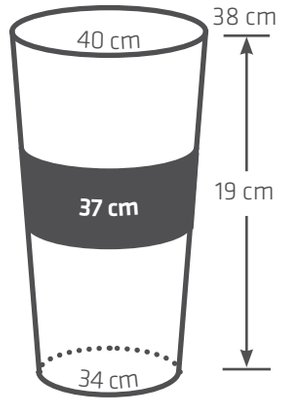

LARGE
YSMERI/L

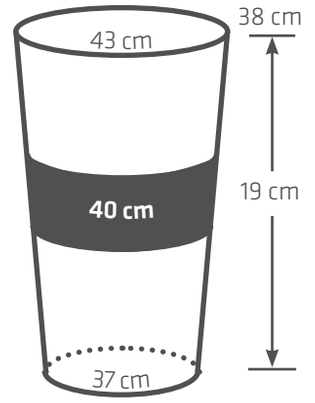

LARGE+
YSMERI/L+

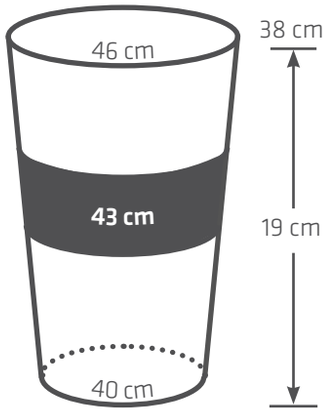

X-LARGE
YSMERI/XL

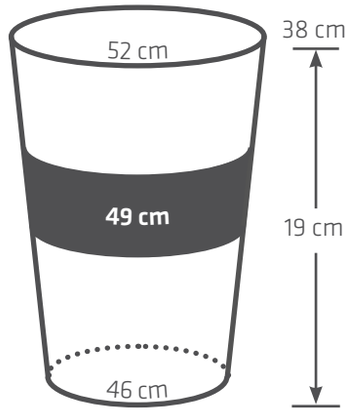

2X-LARGE
YSMERI/2XL

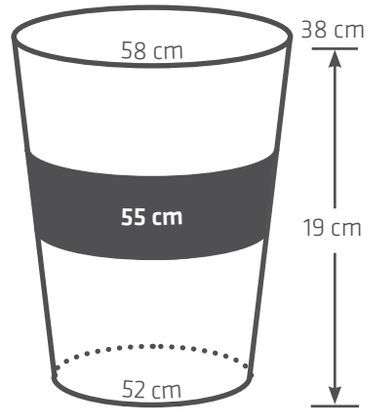

3X-LARGE
YSMERI/3XL

*Coloris disponible en Noir - Les genouillères **ENCORE meridian**™ ont une longueur de 38 cm*

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

VALVES DE DÉPRESSURISATION ET VALVES ROTATIVES

MADE IN USA

Les Valves de dépressurisation Coyote Design offrent une facilité d'utilisation, de confort et de sécurité. Avec cette nouvelle génération de valves, avec filtre intégré, le patient peut, **d'un simple geste, ouvrir la valve pour laisser rentrer l'air dans son emboîture.** Il n'y a plus de danger de rentrée d'air intempestive en se cognant sur une chaise.
La Valve de dépressurisation **Hands Free™** est la première valve rotative, qui s'adapte sur toutes les emboîtures. **La Valve Rotative™** permet d'une simple rotation de contrôler l'aspiration. Les Valves **Push Button Suction™ et Push Button™** permettent grâce à leurs boutons poussoir d'expulser l'air manuellement et ainsi de verrouiller ou déverrouiller l'emboîture.

VALVE DE DÉPRESSURISATION ROTATIVE

RÉFÉRENCES

VALVE HANDS FREE™ — **PSV/HFVALVE**

AVANTAGES

- **Hauteur :** 13 mm
- **Ø :** 25 mm / Levier 32 mm
- **Valve rotative**
- **Filtre intégré**
- **Démontable**
- **Facile à mettre en place**
- **Adaptation facile sur une ancienne emboîture**
- **Garantie :** 1 ans

VALVE DE DÉPRESSURISATION AUTOMATIQUE SANS CLÉ

RÉFÉRENCES

VALVECQL — **PSV/CQLVALVE**

AVANTAGES

- **Hauteur :** 11 mm
- **Ø :** 24 mm
- **Valve rotative**
- **Filtre intégré**
- **Démontable**
- **Facile à mettre en place**
- **Adaptation facile sur une ancienne emboîture**
- **Garantie :** 1 ans

VALVE ROTATIVE

RÉFÉRENCES

TWIST VALVE — **CD105T**

AVANTAGES

- **Valve rotative**
- **Hauteur :** 11 mm
- **Ø :** 33,5 mm
- **Une simple torsion manuelle pour libérer l'aspiration**
- **Peut être utilisé avec le vide**
- **Pour emboîture rigide**
- **Facile à mettre en place**
- **Adaptation facile sur une ancienne emboîture**
- **Garantie :** 1 ans

VALVE PUSH BUTTON SUCTION

RÉFÉRENCES

PUSH BUTTON SUCTION — **CD105PB**

AVANTAGES

- **Soupape d'expulsion manuelle à bouton-poussoir**
- **Hauteur :** 17 mm
- **Ø :** 40 mm
- **Une simple torsion manuelle pour libérer l'aspiration**
- **Pour emboîture souple et rigide**
- **Facile à mettre en place**
- **Garantie :** 1 ans

VALVE PUSH BUTTON

RÉFÉRENCES

PUSH BUTTON — **CD105PBF**

AVANTAGES

- **Hauteur :** 7,6 mm
- **Ø :** 41,6 mm
- **Bouton poussoir pour expulsion manuelle**
- **Une simple torsion manuelle pour libérer l'aspiration**
- **Pour emboîture souple**
- **Facile à mettre en place**
- **Adaptation facile sur une ancienne emboîture**
- **Garantie :** 1 ans

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

AIR-LOCK - VERROUS ÉTANCHES

MADE IN USA

AQUALEG compatible

Air-Lock
PSV/AIRBIG
AK BK

Medium Air-Lock
PSV/AIRMED
AK BK AE BE PED

Small Air-Lock
PSV/AIRSM
AK BK AE BE PED

DISPONIBLE AVEC PIN LONG

PSV/AIRBIGDEEP
AIR-LOCK PROFOND

PSV/AIRMEDDEEP
MEDIUM AIR-LOCK PROFOND

PSV/AIRSMDEEP
SMALL AIR-LOCK PROFOND

GAMME DE VERROUS ÉTANCHES

Un système à **double suspension**, **léger**, conçu pour **combiner confort par aspiration et sécurité par attache distale**. Le joint étanche empêche l'air d'entrer dans le fond de l'emboîture, créant ainsi une aspiration et réduisant l'effet de piston même sans genouillère.
Également disponible avec un PIN plus long pour les patients qui rencontrent des problèmes de connections.

CARACTÉRISTIQUES

- **1er système étanche qui résiste à l'eau**
- **Ø : 3,1 cm, 4,7 cm, 5,7 cm**
- **Système Ultra-léger : 35g, 57 g, 84 g**
- **Excellente résistance:** réalisé en Delrin
- **Kit complet** incluant le kit de stratification
- **Gros diamètre de pin :** évite les perforations
- **Pin réglable en longueur** (par rondelles)
- **Garantie 2 ans**

AVANTAGES

- L'aspiration permet moins de traction sur le membre pour un confort accru et réduit l'usure du manchon
- **Gros diamètre de Pin :** évite les perforations
- **Résistant à l'eau : aqua compatible**
- Disponible en plusieurs tailles
- Système pour emboîture définitive et provisoire
- La gamme **AIRLOCK** avec valve anti-retour intégrée

SYSTÈME EASY-OFF™

MADE IN USA

AQUALEG compatible

Verrou Easy-off™
PSV/EO

Très semblable au verrou **Air-Lock**™ en ce qu'il reste hermétique pour créer une aspiration dans l'emboîture, le verrou **Easy-Off**™ peut être utilisé avec un vide élevé. Sa conception unique de levier fait qu'il est également facile à retirer, d'une seule main, avantageux pour les personnes amputées souffrant de problèmes de faiblesse des mains, d'arthrite ou de problèmes pour atteindre le bouton de déconnexion.

AVANTAGES

- **Facile à enfiler et à enlever d'une main, grâce le système de relâchement du levier**
- Les matériaux étant autolubrifiants, l'usure est réduite
- **Résistant à l'eau, aqua compatible**
- Peut être utilisé avec un vide élevé
- Suspension par aspiration ou suspension par le vide avec la sécurité et la sûreté d'une attache distale
- **Garantie 2 ans**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

VERROUS ET PINS
VENDUS SÉPARÉMENT

QUELS SONT LES VERROUS CONCERNÉS ?
Air-Locks, Easy-Off Locks et Mini-Lock

QUELS PINS COMMANDER ?
Pour plus de détails contactez-nous

COMMENT COMMANDER LES VERROUS ET PINS COYOTE

VERROUS STANDARDS

PSV/AIRBIG : AIR-LOCK
PSV/AIRMED : MEDIUM AIR-LOCK
PSV/AIRSM : SMALL AIR-LOCK
PSV/EO : EASY-OFF LOCK

PSV/AIRBIG PSV/AIRMED PSV/AIRSM PSV/EO

PINS STANDARDS - À 8 CLICK PINS (PAR LOT DE 2)

PSPIN/8PLA10
10 mm

PSPIN/8LAIT10
10 mm, LAITON PLEIN

PSPIN/8PLA6
6 mm

PSPIN/8PLA1420
1/4 x 20 mm

VERROUS PROFONDS

PSV/AIRBIGDEEP : AIR-LOCK PROFOND
PSV/AIRMEDDEEP : MEDIUM AIR-LOCK PROFOND
PSV/AIRSMDEEP : SMALL AIR-LOCK PROFOND
PSV/EODEEP : EASY-OFF LOCK PROFOND

PSV/AIRBIGDEEP PSV/AIRMEDDEEP PSV/AIRSMDEEP PSV/EODEEP

PINS LONGS - À 11 CLICK PINS (PAR LOT DE 2)



PSPIN/11PLA10
10 mm

PSPIN/11LAIT10
10 mm, LAITON PLEIN

MINI LOCK (GROMMET LOCK)

PSV/MINI : MINILOCK (GROMMET LOCK)

PSV/MINI

PINS POUR MINI-LOCK (PAR LOT DE 2)

PSPIN/MINIPLA6
6 mm

PSPIN/MINILAIT6
6 mm, LAITON PLEIN

PSPIN/MINIPLA1420
1/4 x 20 mm

PSPIN/MINILAIT1420
1/4 x 20 mm, LAITON PLEIN

PSPIN/MINIPLA10
10 mm

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

VERROU À CORDELETTE

MADE IN USA

AQUALEG compatible

AVANTAGES

- La cordelette permet un allongement du membre lors de l'enfilage
- Le bruit d'engagement du PIN est rassurant
- Le joint torique au bout du PIN crée une prise étanche à l'air et aide à réduire le bruit de l'air
- **Résistant à l'eau, aqua compatible**
- **Garantie 2 ans**

Air-Lock™ à cordelette

PSV/AIRLOCKCORD

AK BK

Easy-off™ à cordelette

PSV/COYEOVCORD

AK BK

COYMANTA - VERROU PROXIMAL

MADE IN USA

SIMPLEMENT PLUS FACILE

CONÇU POUR CONTRÔLER LA ROTATION

Le verrou Proximal exerce un verrouillage sur une plus grande surface, ce qui a pour effet de répartir le poids plus uniformément. L'adhésif inclus avec chaque verrou reste flexible même après séchage. Il facilite l'enfilage.

Verrou Proximal

PSV/COYMANTA

AK BK AE BE PED

AVANTAGES

- Permet un **contact total dans l'emboîture**
- **Contrôle de la rotation**
- Compatible avec vos adaptateurs distaux
- **La dimension du verrou Proximal permet une meilleure répartition de la tension**
- **Une fixation flexible**
- Peut être utilisé avec un anneau d'étanchéité
- **Adhésif inclus avec chaque verrou**
- **Garantie 2 ans**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

WAVE SUCTION RING

MADE IN USA

Le **Wave Suction Ring** est disponible en tailles **Small/Medium/Large/Extra-Large.**
Sa structure en vague permet d'augmenter l'adhérence
et de créer une double suspension en associant l'utilisation des verrous **COYOTE DESIGN** (**Proximal Lock, Summit Lock et Low-Pro Lock**) pour assurer un ajustement et une sécurité accrue.

RÉFÉRENCES

OKO/WSRSM : SMALL
OKO/WSRME : MEDIUM
OKO/WSRBLA : LARGE
OKO/WSRXL : EXTRA-LARGE

AVANTAGES

- **Disponible en plusieurs tailles**
- Double suspension en combinaison avec les **verrous Proximal**, **Summit** et **Low - Pro.**
- **Ajustement précis avec une sécurité accrue**
- La valve mains libres ou la valve à bouton poussoir sont recommandées afin de soulager la succion lors de l'enfilage et du retrait
- Silicone adhésif inclus

LANYARD

MADE IN USA AK BK

Il s'agit d'un verrou **simple, léger et ultra-bas**, qui compense le mouvement de piston. Comme les autres verrous Coyote, il dispose de plusieurs options de connecteurs pour la fabrication d'une prothèse de membre inférieur.
Le **Lanyard** est segmenté, ce qui facilite le réglage de la longueur. Il se règle très bien à vue. Utilisable par des patients ayant une activité de 1 à 4.

RÉFÉRENCES

Coyote Lanyard™
avec adaptateur plastique
PSV/COYLANEMBFLEX

Coyote Lanyard™
avec adaptateur aluminium euro
4 trous
PSV/COYLANEURO4TR

Coyote Lanyard™
Lanière et boucle
PSV/COYLANPDLAN

CARACTÉRISTIQUES

- **Niveau d'activité : 1 à 4**
- **Position ultra basse**
- **Verrou ultra léger**
- Plusieurs options de connecteurs possibles : adaptateurs plastiques ou aluminium
- Compense le mouvement de piston
- **Réglage en longueur simple et rapide**
- **Garantie 2 ans**

Adaptateur plastique
PSV/COYLANPDPLAST

Adaptateur aluminium euro
4 trous
PSV/COYLANPDALU4TR

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

XTEND CONNECT™

TT TF

PRENEZ LE CONTRÔLE

Xtend Connect™ est une solution totalement inédite aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les amputés.
Les changements incessants de prothèses de jambe selon vos activités compliquent votre quotidien ? **Le problème est résolu avec Xtend Connect**™, vous pouvez passer rapidement d'un pied spécial pour les activités physiques à un pied pour le quotidien tout en gardant la même emboîture. Il est donc inutile d'emporter avec vous une deuxième prothèse. Vous pouvez également passer rapidement de chaussures plates à des talons hauts sans toucher aucun réglage.

POSITION VERROUILLÉE

POSITION OUVERTE

CHANGEZ DE PIEDS

Pour les pieds présentant des hauteurs distinctes, placez **Xtend Connect**™ le plus haut possible sur le tube raccordant la prothèse de pied. Cela vous permettra de régler la prothèse à différentes hauteurs en plaçant le tube de raccordement à la hauteur appropriée. Il est également plus simple pour l'utilisateur de la prothèse de changer le pied lorsqu'il peut se tenir à un tube.
N'oubliez pas que vous devez commander un composant inférieur pour chaque pied.

CHANGEZ DE PANTALON

Dans ce cas de figure, vous pouvez placer **Xtend Connect**™ où vous le souhaitez.

CHANGEZ DE GENOU

Le changement de l'articulation du genou peut être une tâche difficile pour l'utilisateur de la prothèse et l'opération nécessite souvent les deux mains.
L'alignement est très important et plus facile à obtenir si vous utilisez la pyramide femelle comme composant de raccordement de l'articulation du genou.
N'ayez pas peur de tourner **Xtend Connect**™ de sorte que l'unité d'ajustement rapide soit orientée vers le bas. Cela n'affecte en rien le fonctionnement du composant et peut parfois faciliter la manipulation par le patient.

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

NOUVEAUTÉ 2019

XTEND CONNECT™

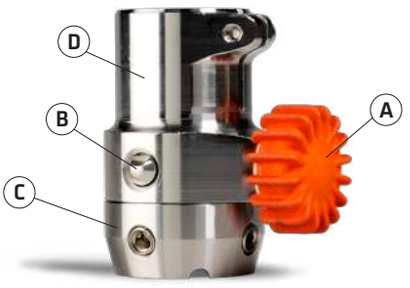

POSITION FERMÉE ET VERROUILLÉE

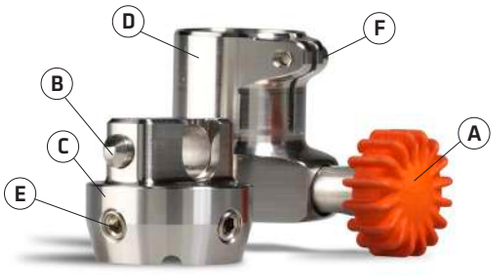

POSITION OUVERTE ET DIVISÉE

LES COMPOSANTS XTEND CONNECT™

Un kit **Xtend Connect**™ comporte deux composants principaux :

QUICK FIT XCONNECT™

Une unité de connexion rapide pouvant être ouverte et fermée en quelques secondes d'une seule main, à l'aide d'un écrou de verrouillage et d'un bouton de sécurité.

FIX-XUNIT™

Une unité fixe qui s'adapte à l'unité de connexion rapide.

Chaque composant **Xtend Connect**™ présente diverses options de raccordement aux autres composants de la prothèse. Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles. *Toutes les solutions de raccordement peuvent être librement combinées.*

A - Écrou de verrouillage
B - Bouton de sécurité
C - Unité fixe
D - Unité de connexion rapide
E - Vis de réglage composant femelle
F - Mâchoire de serrage

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau :** acier inoxydable
- **2 couleurs Orange et Noir**
- **Poids du patient** : 100 kg max
- **Hauteur totale :** 66 mm
- **Encombrement effectif** : 19 mm
- **Aqua Compatible** (eau douce et eau salée)
- **Connexion** : tube Ø 30 mm
  Pyramide mâle
  Pyramide femelle
  4 trous standards euro
- **Durabilité** : ISO-10328
- **Garantie** : 12 mois

AVANTAGES

- Gardez votre emboîture et gagnez de la place
- **Pratique en voyage** : inutile d'emporter plusieurs prothèses de jambe complètes
- **Changez un pied complet** plutôt que la chaussure, plus simple et plus rapide
- Moindre coût des prothèses d'activités
- **Éventail plus large de composants et, ainsi, une meilleure qualité de vie**

QUICK FIT XCONNECT™

Références	Description
XCO/QFCTC30	UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR DE TUBE Ø 30 MM
XCO/QFC4H	UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC PLATEAU À 4 TROUS
XCO/QFCPF	UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE FEMELLE

FIX-XUNIT™

Références	Description
XCO/FXUPF	UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE FEMELLE
XCO/FXUPYR	UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE MÂLE

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

COMBINAISONS XTEND CONNECT™

TT TF

XCO/QFCPF
UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE FEMELLE

XCO/QFCTC30
UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR DE TUBE Ø 30 MM

XCO/QFC4H
UNITÉ DE CONNEXION RAPIDE XTEND CONNECT™ AVEC PLATEAU À 4 TROUS

XCO/FXUPF
UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE FEMELLE

XCO/FXUPYR
UNITÉ FIXE XTEND CONNECT™ AVEC ADAPTATEUR PYRAMIDE MÂLE

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Document 2019 OKO Solution S.A.S. Rousset - France - 23/10/2019 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

PRENEZ LE CONTRÔLE

XTEND CONNECT™

TOURNEZ CLIQUEZ CHANGEZ

OKO SOLUTION

OKO Solution S.A.S *- Distributeur Exclusif France et DOM-TOM des produits LINDHE XTEND*

Tél : 04 88 19 60 10 - commandes@okosolution.com - **www.okosolution.fr**

LINDHE XTEND

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

COMPOSANT PROTHÉTIQUE XXL
GAMME 225 KG

ANCRE À COULER 4 BRANCHES COURTES — N10A7/T

CARACTÉRISTIQUES

- Avec pyramide mâle
- **Hauteur totale :** 52 mm
- **Hauteur effective** : 23 mm
- **Poids :** 213 g
- **Matériau :** Titane
- Pour emboîture Tibiale
- Trous extra-large
- Pour stratification directe
- **Pyramide exclusivement adaptable sur N11A225/T**

ADAPTATEUR DE TUBE -TITANE- Ø 34 MM — N 11A225/T

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur totale :** 55 mm
- **Hauteur effective :** 21 mm
- **Poids :** 167 g
- **Matériau :** Titane
- 4 vis de réglages N22A2/M8x12 mm
- **Noyau compatible exclusivement avec l'ancre à couler N10A7/T et l'embase de pied SACH N16A7/M14**

TUBE EN ALLIAGE LÉGER — N28A3/A300

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau :** Aluminium
- **Poids :** 460 g
- **Longueur :** 300 mm
- **Tube en Alliage léger Ø 34 x 5 mm**
- **Anodisé argent**
- **Compatible avec adaptateurs de Ø 34 mm**

ADAPTATEUR DE PIED S.A.C.H. - TITANE — N16A7/M14

CARACTÉRISTIQUES

- **Exclusivement pour système modulaire XXL à 225 kg**
- Complet avec vis M14
- Vis acier à filet fin M14x1,5
- À utiliser exclusivement avec l'adaptateur de tube **N11A225/T**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PATIENTS JUSQU'À
100 KG

SURE STANCE™

LPPR - VI4ZN26

LE GENOU QUI NE VOUS LAISSERA JAMAIS TOMBER

Le genou pneumatique Sure Stance™, grâce à sa conception unique de son système de freins, offre une sécurité en position verticale sur une plage comprise entre 0 et 38°. Désormais, l'utilisateur ne craint plus une chute soudaine en marchant en terrain accidenté. **La sensibilité du frein peut être ajustée en fonction des besoins de l'utilisateur.**

Le genou Sure Stance™ est doté d'un mécanisme polycentrique avec stabilisation offrant une excellente sécurité et un mouvement anatomiquement naturel. **Activé par le poids, il offre à l'utilisateur l'expérience d'une marche sûre, confortable et naturelle.** Grâce au réglage du cylindre pneumatique, l'utilisateur effectue moins d'efforts et se fatigue moins. Il en résulte, une marche plus confortable, plus naturelle et totalement fluide à différentes vitesses.

CARACTÉRISTIQUES

- **Poids du patient :** 100 kg max
- **Type de Connexion :** Pyramide
- **Centre du genou > Milieu de la Pyramide :** 47 mm
- **Matériaux :** Carbone/Aluminium
- **Flexion maximum :** 145°
- **Poids du genou :** 1050 g
- **Ø du tube :** 30 mm
- **Garantie :** 24 mois / 60 Jours d'essai patient

AVANTAGES

- **5 axes Pneumatique**
- **Carbone**
- **Frein Stabilisateur jusqu'à 38°**
- **Pré-Flexion à l'attaque au talon**
- **Ne déverrouille qu'au décollage**
- **Nouvelle génération permettant une résistance (Forte/Faible) comme un hydraulique**
- **Freinage Réglable**

RÉFÉRENCES GENOUX SURE STANCE™

RÉFÉRENCES

SURE STANCE™	**TZGK5PSS**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PATIENTS JUSQU'À
125 KG

KINEGEN AIR CARBONE™

LPPR - VI4ZH25

GENOU PNEUMATIQUE AVEC FREIN STABILISATEUR À AXE SIMPLE

Le Principal atout du **Kinegen Air Carbone™** est son réglage pneumatique différencié de l'impact terminal. **Ce réglage précis et contrôlé permet d'obtenir à toute cadence de marche un confort inégalé grâce à l'amortissement pneumatique évitant tout impact lors de l'extension totale du genou.** De ce fait le patient lors des différentes phases de la marche ne sera pas exposé à de forts impacts non nécessaires, lui permettant ainsi d'avoir une marche fluide et confortable avec une dépense énergétique plus faible.

CARACTÉRISTIQUES

- **Genou à axe simple**
- **Matériaux :** Carbone
- **Poids du patient :** 125 kg max
- **Type de Connexion :** Pyramide
- **Flexion maximum :** 145°
- **Poids du genou :** 878 g
- **Hauteur (centre du genou - bord supérieur) :** 41 mm
- **Hauteur Totale :** 249 mm
- **Hauteur Utile :** 152 mm
- **Garantie :** 3 ans

AVANTAGES

- **Pour amputé fémoral de tous niveaux d'activité**
- **Excellente Stabilité à la phase d'appui**
- **Phase de contrôle d'oscillation pneumatique**
- **Approprié aussi pour les désarticulations de hanche**
- **Axe Simple**
- **Avec Frein Stabilisateur en Titane**
- **Assistance Pneumatique de la phase pendulaire réglable (-F+ & -E+)**
- **Exclusif Frein Pneumatique réglable régulant l'impact terminal (-D+)**
- **Réglage Simple de chaque fonction du genou** (Flexion / Extension / Impact Terminal par vis différenciées)
- **Garantie :** 3 ans

RÉFÉRENCES GENOUX KINEGEN AIR CARBONE

RÉFÉRENCES

KINEGEN AIR CARBONE	**N3A1000/CARB**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PATIENTS JUSQU'À
150 KG

KINEGEN STREAM™ TITANE

LPPR - VI4ZR20

GENOU HYDRAULIQUE TITANE À 4 BIELLETTES

Pour les patients très actifs, l'articulation polycentrique du genou **Kinegen Stream**™ a fait ses preuves. **La configuration des axes permet un maximum de dynamique, tandis qu'une unité hydraulique hautes performances avec des options de réglage précises permet une personnalisation optimale et individuelle de l'articulation.**
Le **Kinegen Stream**™ comporte un mode de fonctionnement libre, qui permet au patient de limiter au maximum la résistance de l'articulation, qui peut être commutée en mode cyclisme, facilement et rapidement, au moyen d'un bouton-poussoir latéral spécialement conçu à cet effet. Avec le bouton poussoir du côté opposé, l'utilisateur peut repasser en mode marche.

Le contrôle de phase pendulaire est régulé par un amortisseur hydraulique efficace. Grâce à la nouvelle construction hydraulique, l'amortisseur peut être réglé très confortablement de l'avant, depuis une position assise.

CARACTÉRISTIQUES

- **Genou à 4 Biellettes Hydraulique**
- **Matériaux :** Titane
- **Poids du patient :** 150 kg max
- **Type de Connexion :** Pyramide
- **Flexion maximum :** 136°
- **Poids du genou :** 1110 g
- **Garantie :** 24 mois / 60 Jours d'essai patient

AVANTAGES

- **Genou à 4 Biellettes Hydraulique Titane**
- **Double Chambre Hydraulique avec réglage infini de la flexion et de l'extension**
- **Pyramide Titane proximale réglable en translation** (10 mm de réglage Antéro-Postèrieur)
- **Assistance à l'extension Pneumatique intégrée**
- **Passage en mode Libre** (cyclisme) par simple bouton rotatif
- **Flexion jusqu'à 136°**
- **Extrême fluidité de mouvement** grâce aux roulements à aiguilles
- **Grand confort à la marche grâce à la régulation hydraulique de l'absorption de l'impact terminal**
- Pour amputé fémoral de niveaux d'activité moyen à Sportif
- **Garantie :** 3 ans

RÉFÉRENCES GENOUX KINEGEN STREAM TITANE

RÉFÉRENCES

KINEGEN STREAM TITANE	**N3A2000/T**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PATIENTS JUSQU'À
125 KG

TGK4P00AW

LPPR - VI4ZN23

GENOU CARBONE PNEUMATIQUE À 4 BIELLETTES

Tout amputé recherchant la stabilité d'un genou à 4 biellettes et le **confort inégalé de l'assistance pneumatique des genoux Teh-Lin**. GENOU POLYCENTRIQUE avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation pneumatique de la phase pendulaire en composite carbone avec dispositif de stabilisation et d'amortissement par flexion partielle à l'amorce de la marche.

CARACTÉRISTIQUES

- **Genou à 4 biellettes**
- **Matériaux :** Carbone
- **Poids du patient :** 125 kg max
- **Type de Connexion :** Vis centrale ou 4 vis (entraxe de 36 mm)
- **Poids du genou :** 933 g
- **Centre du genou > Plateau du genou :** 23 mm
- **Flexion maximum :** 135°
- **Hauteur Totale :** 260 mm
- **Garantie :** 1 ans

AVANTAGES

- **Pour amputé fémoral de tous niveaux d'activité**
- **Excellente Stabilité**
- **Cadence variable automatique régulée par piston pneumatique**
- **Extrême souplesse et précision de la régulation pneumatique**
- **Extrême fiabilité et longévité**
- **Axes montés sur roulements à billes étanches**
- **Fabrication en composite carbone**
- **Possibilité d'esthétique en 2 parties spécialement conçue pour éviter toute interférence avec la régulation pneumatique**
- **Excellente flexion pour plus de confort**
- **Garantie :** 1 ans

RÉFÉRENCES GENOUX TGK4P00AW

RÉFÉRENCES

GENOU TEH LIN PNEUMATIQUE	**TGK4P00AW**

CONNEXIONS CONSEILLÉES

- **Fixation au genou par 4 vis :**
- N10A91/T3 : Pyramide mâle en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- N10A91/T2 : 4 vis en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- **Ancres à couler spécifiques (fixation par vis centrale):**
- TSCKDAL : 3 branches longues en Aluminium réglable en rotation
- TSCKDSL : 3 branches longues en Acier réglable en rotation

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PATIENTS JUSQU'À
80 KG

TGK4P00P

LPPR - VI4ZN23

GENOU CARBONE PNEUMATIQUE À 4 BIELLETTES

Tout amputé recherchant la stabilité d'un genou à 4 biellettes et le **confort inégalé de l'assistance pneumatique des genoux Teh-Lin**. GENOU POLYCENTRIQUE avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation pneumatique de la phase pendulaire en composite carbone avec dispositif de stabilisation et d'amortissement par flexion partielle à l'attaque du pas.

CARACTÉRISTIQUES

- **Genou à 4 biellettes**
- **Matériaux :** Carbone
- **Poids du patient :** 80 kg max
- **Type de Connexion :** Vis centrale ou 4 vis (entraxe de 36 mm)
- **Poids du genou :** 772 g
- **Centre du genou > Plateau du genou :** 23 mm
- **Flexion maximum :** 142°
- **Hauteur Totale :** 210 mm
- **Garantie :** 1 ans

AVANTAGES

- **Genou ultra léger**
- **Excellente stabilité**
- **Cadence variable automatique régulée par piston pneumatique**
- **Extrême souplesse et précision de la régulation pneumatique**
- **Extrême fiabilité et longévité**
- **Axes montés sur roulements à billes étanches**
- **Fabrication en composite carbone**
- **Possibilité d'esthétique en 2 parties spécialement conçue pour éviter toute interférence avec la régulation pneumatique**
- **Excellente flexion pour plus de confort**
- **Garantie :** 1 ans

RÉFÉRENCES GENOUX TGK4P00P

RÉFÉRENCES

GENOU TEH LIN PNEUMATIQUE	**TGK4P00P**

CONNEXIONS CONSEILLÉES

- **Fixation au genou par 4 vis :**
- N10A91/T3 : Pyramide mâle en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- N10A91/T2 : 4 vis en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- **Ancres à couler spécifiques (fixation par vis centrale):**
- TSCKDAL : 3 branches longues en Aluminium réglable en rotation
- TSCKDSL : 3 branches longues en Acier réglable en rotation

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PATIENTS JUSQU'À
100 KG

TGK4001

LPPR - VI4ZG23

GENOU CARBONE À VERROUS / 4 BIELLETTES

Outre toutes les fonctionnalités des **TGK-4000**, ce **TGK-4001** possède un verrou manuel avec commutateur adaptable. Lorsque l'équipe de réadaptation ne peut prédire si un patient apprendra la phase d'oscillation, le verrouillage manuel offre l'option d'un genou verrouillé. En cas de maîtrise de la phase de swing, la serrure peut rester ouverte, offrant ainsi la stabilité d'un genou à quatre barres. Ce composant s'avère également idéal pour les patients actifs qui souhaitent avoir un verrou manuel pour des activités spéciales.

CARACTÉRISTIQUES

- **Genou à 4 biellettes**
- **Matériaux :** Carbone
- **Poids du patient :** 100 kg max
- **Type de Connexion :** Vis centrale ou 4 vis (entraxe de 36 mm)
- **Poids du genou :** 710 g
- **Centre du genou > Plateau du genou :** 9 mm
- **Flexion maximum :** 110°
- **Hauteur Totale :** 180 mm
- **Garantie :** 1 ans

AVANTAGES

- **Genou en graphite ultra léger**
- **Verrou facultatif total à commande par câble**
- **Excellente stabilité**
- **Possibilité de rattrapage de jeux sur le système de verrouillage**
- **Possibilité de bloquer le verrou en position haute**
- **Axes montés sur roulements à billes étanches**
- **Extrême fiabilité et longévité**
- **Assistances d'extension réglables pour le contrôle de phase d'oscillation**
- **Réglage de la vitesse du rappel par le ressort de rappel à l'extension**
- **Réglage de la souplesse par les freins d'axes ajustables**
- **Pour tout amputé recherchant un genou léger, une démarche naturelle et sûre avec la possibilité de verrouiller le genou pour des situations spécifiques**
- **Possibilité d'esthétique en 2 parties spécialement conçue pour éviter toute interférence avec la flexion du genou**
- **Garantie :** 1 ans

RÉFÉRENCES GENOUX TGK4001

RÉFÉRENCES

GENOU TEH LIN MÉCANIQUE À VERROUILLAGE MANUEL	**TGK4001**

CONNEXIONS CONSEILLÉES

- **Fixation au genou par 4 vis :**
- N10A91/T3 : Pyramide mâle en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- N10A91/T2 : 4 vis en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- **Ancres à couler spécifiques (fixation par vis centrale):**
- TSCKDAL : 3 branches longues en Aluminium réglable en rotation
- TSCKDSL : 3 branches longues en Acier réglable en rotation

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PATIENTS JUSQU'À
100 KG

TGK4002

LPPR - VI4ZG23

GENOU CARBONE MÉCANIQUE À VERROU FACULTATIF (30°)

Outre toutes les fonctions et les avantages des genoux Teh Lin **TGK-4000**, ce **TGK-4002** en possède un verrou manuel facultatif à 30 ° et son commutateur adaptable. Il est spécialement conçu pour les personnes amputées AK gériatriques et incapables de plier le genou à plus de 30 ° en phase pendulaire. Le verrouillage manuel offre l'option d'un genou bloqué donnant ainsi la stabilité d'un genou à quatre biellettes. Ce composant s'avère également idéal pour les patients actifs souhaitant un verrouillage manuel à 30 ° pour des activités spéciales.

CARACTÉRISTIQUES

- **Genou à 4 biellettes**
- **Matériaux :** Carbone
- **Poids du patient :** 100 kg max
- **Centre du genou**
  > Plateau du genou : 19 mm
- **Poids du genou :** 680 g
- **Type de Connexion :** Vis centrale ou 4 vis (entraxe de 36 mm)
- **Flexion maximum :** 110°
- **Hauteur Totale :** 180 mm
- **Garantie :** 1 ans

AVANTAGES

- **Genou ultra léger**
- **Excellente stabilité**
- **Verrou facultatif limitateur de flexion à 30° à commande par câble**
- **Possibilité de rattrapage de jeux sur le système de verrouillage**
- **Possibilité de bloquer le verrou en position haute.**
- **Extrême fiabilité et longévité**
- **Axes montés sur roulements à billes étanches**
- **Réglage de la vitesse du rappel par le ressort de rappel à l'extension.**
- **Réglage de la souplesse par les freins d'axes ajustables**
- **Possibilité d'esthétique en 2 parties spécialement conçue pour éviter toute interférence avec la flexion du genou**
- **Garantie :** 1 ans

RÉFÉRENCES GENOUX TGK4002

RÉFÉRENCES

GENOU TEH LIN MÉCANIQUE À VERROU FACULTATIF	**TGK4002**

CONNEXIONS CONSEILLÉES

- **Fixation au genou par 4 vis :**
- N10A91/T3 : Pyramide mâle en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- N10A91/T2 : 4 vis en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- **Ancres à couler spécifiques (fixation par vis centrale):**
- TSCKDAL : 3 branches longues en Aluminium réglable en rotation
- TSCKDSL : 3 branches longues en Acier réglable en rotation

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

COLLE - RAPIDE BLANCHE 30s

MADE IN USA

COLLE RAPIDE 30s BLANCHE

La **colle Rapide 30s** est devenue la solution dans notre atelier, par son utilisation dans la fabrication de nos verrous **Air-Lock™**, pour nos **adaptateurs d'emboîture** et aussi pour nos **valves**. Très pratique dans **toutes les situations où un collage facile et rapide est nécessaire. La colle Rapide 30s Blanche permet, par exemple, de sceller un adaptateur ou réparer une emboîture.**

RÉFÉRENCES

PSV/GLUE30220 : COLLE RAPIDE 30 (BLANCHE 220 cc)
PSV/GLUE30050 : COLLE RAPIDE 30 (BLANCHE 50 cc)

ACCESSOIRES

PSV/GLUBU220/12 : LOT DE 12 BUSES POUR COLLE 220 cc
PSV/GLUBU050/20 : LOT DE 20 BUSES POUR COLLE 50 cc

CARACTÉRISTIQUES

- **Temps de prise :** 30 sec
- **Séchage complet :** 2 min
- **Cartouche de 220 cc ou 50 cc**
- **Buse incluse**
- Utilisations multiples, comme la réparation d'emboîture...
- Temps de prise très rapide sans retreint
- Sans odeur, sans danger
- Expédition en non toxique

PSV/GLUEGUN220 : Pistolet à colle, pour contrôler le débit et la quantité de colle

PSV/GLUEGUN50 : Pistolet à colle, pour contrôler le débit et la quantité de colle

PSV/GLUBU220/12 : Lot de 12 buses pour colle 220 cc
PSV/GLUBU050/20 : Lot de 20 buses pour colle 50 cc

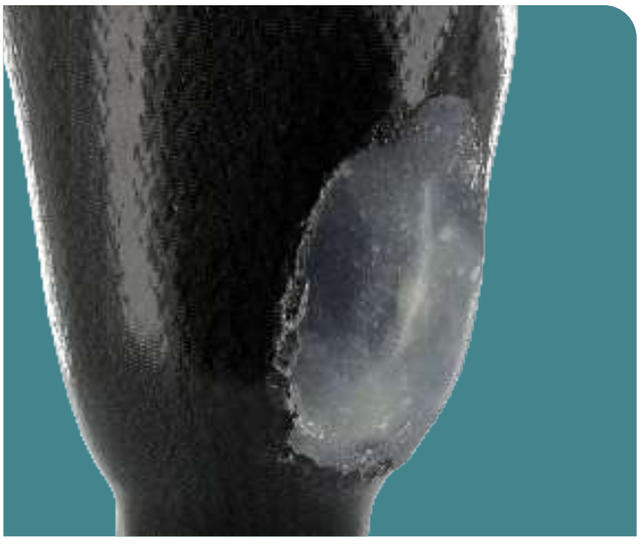

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

COLLE - SOUPLE NOIRE 60s

MADE IN USA

COLLE SOUPLE 60s NOIRE

La colle **Souple Coyote 60** est devenue notre **référence** pour l'assemblage des composants prothétiques nécessitant un collage. Son **temps de travail de 60 secondes** permet d'obtenir **une qualité de finition irréprochable**. **La colle Souple 60s Noire permet, par exemple, de coller un Summit Lock™ ou de sceller une valve sur une emboîture.**

RÉFÉRENCES

PSV/GLUE60220 : COLLE SOUPLE NOIRE 60 (NOIRE 220 CC)
PSV/GLUE60050 : COLLE SOUPLE 60 (NOIRE 50 cc)

ACCESSOIRES

PSV/GLUBU220/12 : LOT DE 12 BUSES POUR COLLE 220 cc
PSV/GLUBU050/20 : LOT DE 20 BUSES POUR COLLE 50 cc

CARACTÉRISTIQUES

- **Temps de prise :** 60 sec
- **Séchage complet :** 7 min
- **Cartouche de 220 cc ou 50 cc**
- **Buse incluse**
- **Reste élastique après séchage**
- **Facile à lisser**
- Colle et répare : tissus, plastique et métal
- Temps de modelage plus long sans retreint
- Sans odeur, sans danger
- Expédition en non toxique

PSV/GLUEGUN220 : Pistolet à colle, pour contrôler le débit et la quantité de colle

PSV/GLUEGUN50 : Pistolet à colle, pour contrôler le débit et la quantité de colle

PSV/GLUBU220/12 : Lot de 12 buses pour colle 220 cc
PSV/GLUBU050/20 : Lot de 20 buses pour colle 50 cc

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

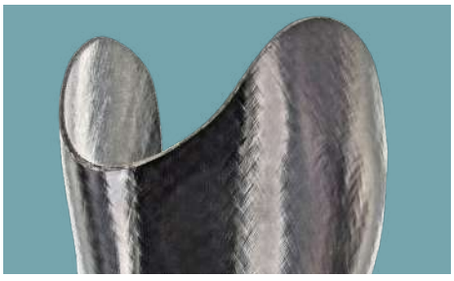

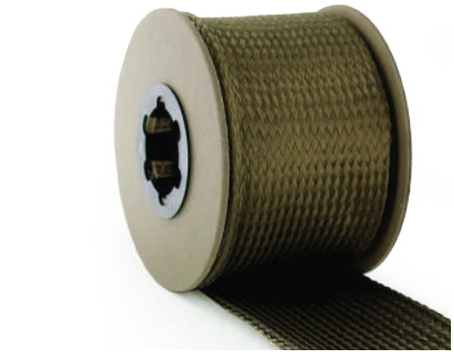

COYOTE COMPOSITE

MADE IN USA

Une excellente alternative à la tresse en fibre de carbone qui démange et, qui démange ! Le **Coyote Composite**, est fabriqué à partir de filament de basalte, un matériau sûr et résistant pour les emboîtures composites et les AFO. **Il est aussi facile à couper et à travailler que d'autres matériaux, mais il ne gratte pas et n'est pas toxique.**

AVANTAGES

- **Extrêmement durable**
- **Résistant aux fissures**
- Moins irritant que le carbone
- **Non cancérigène et non toxique**
- **Solide**
- **Léger**
- Finitions lisses, avec une saturation de résine supérieure
- Caractéristiques d'amortissement uniques
- Économique

RÉFÉRENCES COYOTE COMPOSITE

RÉFÉRENCES	TYPE	LARGEUR À PLAT (mm)	LONGUEUR (m)
PSVCOMP75/3	B	75 mm	3 m
PSVCOMP75/6	B	75 mm	6 m
PSVCOMP75/25	B	75 mm	25 m
PSVCOMP100/3	B	100 mm	3 m
PSVCOMP100/6	B	100 mm	6 m
PSVCOMP100/25	B	100 mm	25 m
PSVCOMP125/3	B	125 mm	3 m
PSVCOMP125/6	B	125 mm	6 m
PSVCOMP125/25	B	125 mm	25 m
PSVCOMP150/3	B	150 mm	3 m
PSVCOMP150/6	B	150 mm	6 m
PSVCOMP150/25	B	150 mm	25 m
PSVCOMP175/3	B	175 mm	3 m
PSVCOMP175/6	B	175 mm	6 m
PSVCOMP175/25	B	175 mm	25 m
PSVCOMP200/3	B	200 mm	3 m
PSVCOMP200/6	B	200 mm	6 m
PSVCOMP200/25	B	200 mm	25 m
PSVCOMP250/3	B	250 mm	3 m
PSVCOMP250/6	B	250 mm	6 m
PSVCOMP250/25	B	250 mm	25 m

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

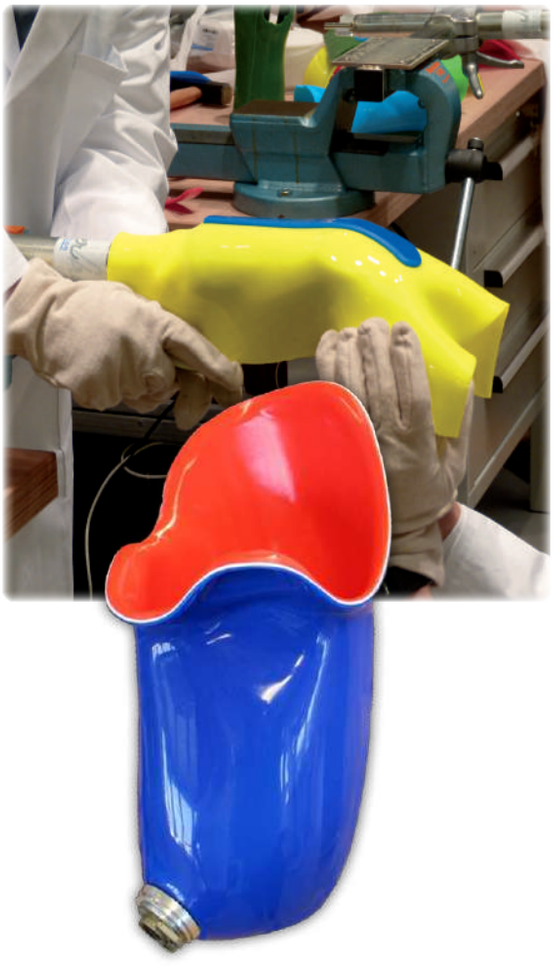

STREIFYFLEX COLOR

PLAQUE THERMOFORMABLE À ÉLASTICITÉ CONSTANTE

Exemples d'utilisation :
- Doublage interne souple pour chaussure.
- En tant que manchon étanche.
- En Orthèse de Membre Supérieur.
- En Prothèse de Bras.
- En Prothèse de Pied.
- Emboîture de Prothèse.

CARACTÉRISTIQUES

- **Plaque de 1115 x 900 mm**
- **Disponible en 2mm et 4mm d'épaisseur**
- **Disponible en 1/2/3/4 mm pour le transparent**
- **Température de Travail :**
  de 120 à 135°C en four Infra-Rouge OTS, sur plaque chauffante (N55M1) ou en armoire chauffante (N50M4)
- **Niveau de vide de Travail :**
  Très bas
  20% mesuré sur une pompe à vide Vacumat Plus (N168P50)
- **Isolation du modèle :**
  Chaussette de thermoformage (N95P2/...)
  Spray Silicone (N116P11)
- **Conseils de travail :**
  Gants pour thermo. (N12P12 ou OTSPDQ/GLOVES)
  Courte distance entre four et modèle
  Préparation propre au teflon, pas de talc
  Piquer les renforts de rigidité (en 4mm) *afin d'éviter les bulles d'air entre deux*

Références	.../2 (épaisseur 2 mm) ou .../4 (épaisseur 4 mm)	
N111P264/...	STREIFYFLEX COLOR / **NOIR**	
N111P265/...	STREIFYFLEX COLOR / **NÉON BLEU**	
N111P266/...	STREIFYFLEX COLOR / **BLEU CIEL**	
N111P267/...	STREIFYFLEX COLOR / **BLEU FONCÉ**	
N111P268/...	STREIFYFLEX COLOR / **ROUGE**	
N111P269/...	STREIFYFLEX COLOR / **ROUGE VIF**	
N111P270/...	STREIFYFLEX COLOR / **PRUNE**	
N111P271/...	STREIFYFLEX COLOR / **VERT**	
N111P272/...	STREIFYFLEX COLOR / **NÉON ROSE**	
N111P273/...	STREIFYFLEX COLOR / **NÉON JAUNE**	
N111P274/...	STREIFYFLEX COLOR / **NÉON VERT**	
N111P275/...	STREIFYFLEX COLOR / **OR**	
N111P276/...	STREIFYFLEX COLOR / **ARGENT**	
N111P263/...	STREIFYFLEX COLOR / **BLANC**	
N111P262/...	STREIFYFLEX COLOR / **TRANSPARENT** AUSSI DISPONIBLE EN 1 ET 3MM.	

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

STREIFYDUR ORTHO®

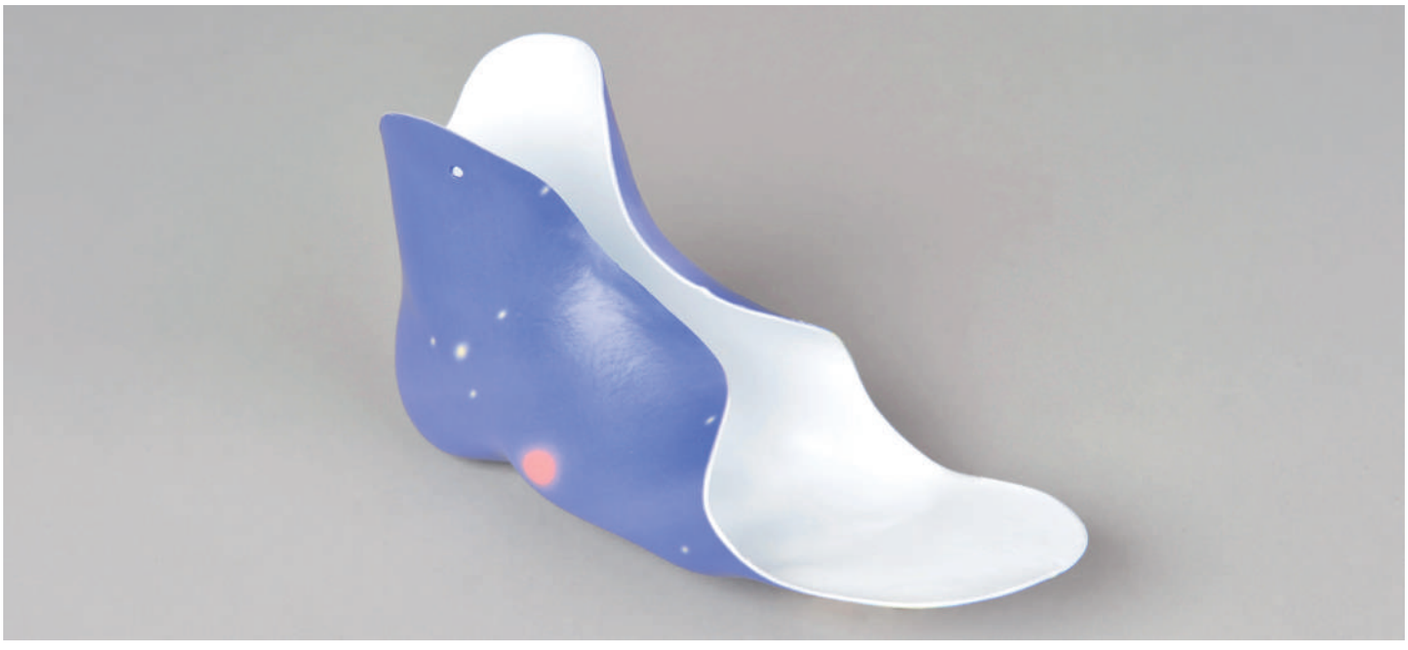

NOUVEAU COPOLYMÈRE SEMI-FLEXIBLE

Le copolymère extrudé innovant (mélange PP) **Streifydur Ortho®** est idéal pour la fabrication d'atèles de nuit semi-flexibles, mais également d'inserts et orthèses. Le matériau se présente en plaque blanche (opaque) de 2, 3 ou 4 mm d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES

- **Température de travail de 180 °C à 195 °C**
- **Se travaille par emboutissage ou enroulement, faible retrait, très précis**
- **Semi-flexible, non cassant, résistant aux rayures, léger**
- **PU = 1 plaque (2/3/4 x 1000 x 1000 mm)**
- **Personnalisable (papier transfert), facile à couper, poncer et polir**
- **Physiologiquement inoffensif**

Références	Épaisseurs	Taille
N111P127/2	2 mm	1000 X 1000 mm
N111P127/3	3 mm	1000 X 1000 mm
N111P127/4	4 mm	1000 X 1000 mm

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

OKO Solution propose une **gamme inédite de chaussettes de moulage à épaisseur constante** pour aider le praticien à obtenir des empreintes anatomiques négatives précises.
Ces chaussettes de moulage **STS** sont **innovantes, faciles à utiliser, facile à mettre en place**. Elles apportent une amélioration considérable par rapport au moulage en plâtre à l'ancienne et permettent des **prises d'empreintes plus précises** et de **meilleure qualité** pour une exploitation numérique.
Ce processus de moulage **garantit une satisfaction** auprès de vos patients tout en bénéficiant d'un **gain de productivité**. Il n'est plus nécessaire d'attendre le lendemain pour utiliser votre moulage, celui-ci pourra être expédié, à la centrale de fabrication, très facilement et sans précaution particulière.

MODÈLES

- **Chaussette Pied**
- **Chaussette de Cheville**
- **Chaussette Mi-Bas**
- **Chaussette Bermuda**
- **Genouillère**
- **Chaussette Trans-Tibiale**
- **Chaussette Trans-Fémorale**
- **Chaussette Pédiatrique**
- **Chaussette Tubulaire**
- **Chaussette Tubulaire Afo**

AVANTAGES

- Réduit le temps de moulage
- Temps de prise en moins de 5 minutes
- Plus précis que les bandes fibres de verre
- Élimine tous les plis
- Épaisseur constante, parfaite conformité des formes
- Finition totalement lisse idéale pour la CAO / FAO
- Assure un travail propre
- Plus besoin de « salles de moulage »
- Gain de productivité
- Facilité d'envoi et de transport

RÉFÉRENCES PRODUITS

CHAUSSETTES DE MOULAGE PIED

Taille	Description	Lot	Référence
SMALL	Chaussette de moulage PIED (**F** 35 - 38,5)	10	**STS903/S**
MEDIUM	Chaussette de moulage PIED (**F** 38,5 - 42,5 / **H** 40 - 42,5)	10	**STS903/M**
LARGE	Chaussette de moulage PIED (**F** 42,5 - 46 / **H** 42,5 - 46,5)	10	**STS903/L**
X-LARGE	Chaussette de moulage PIED (**H** 46,5 - 49,5)	10	**TS903/XL**
PEDIATRIC	Chaussette de moulage PIED enfant 5 à 9 ans	10	**STS903/P**
PANACHÉ	Chaussette de moulage PIED (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS903/V**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

RÉFÉRENCES PRODUITS

CHAUSSETTES DE MOULAGE CHEVILLE

Taille	Description	Lot	Référence
SMALL	Chaussette de moulage CHEVILLE (**F** 35 - 37)	10	**STS900/S**
MEDIUM	Chaussette de moulage CHEVILLE (**F** 38 - 43/**H** 39 - 43)	10	**STS900/M**
LARGE	Chaussette de moulage CHEVILLE (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS900/L**
X-LARGE	Chaussette de moulage CHEVILLE (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS900/XL**
PANACHÉ	Chaussette de moulage CHEVILLE (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS900/V**

CHAUSSETTES DE MOULAGE MI-BAS

Taille	Description	Lot	Référence
SMALL	Chaussette de moulage MI-BAS (**F** 35 - 37)	10	**STS901/S**
MEDIUM	Chaussette de moulage MI-BAS (**F** 38 - 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS901/M**
LARGE	Chaussette de moulage MI-BAS (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS901/L**
X-LARGE	Chaussette de moulage MI-BAS (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS901/XL**
PANACHÉ	Chaussette de moulage MI-BAS (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS901/V**

CHAUSSETTES DE MOULAGE BERMUDA

Taille	Description	Lot	Référence
MEDIUM	Chaussette de moulage BERMUDA (**F** 37,5 - 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS902/M**
LARGE	Chaussette de moulage BERMUDA (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS902/L**
X-LARGE	Chaussette de moulage BERMUDA (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS902/XL**
PANACHÉ	Chaussette de moulage BERMUDA (4xM, 4xL, 2xXL)	10	**STS902/V**

CHAUSSETTES DE MOULAGE CHEVILLE AFO

Longueur Pied	Description	Lot	Référence
S / 8,9 - 10,2 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/S**
M / 11,4 - 12,7 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/M**
L / 11,4 - 16,5 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/L**
XL / 13,9 - 19 cm	Chaussette de moulage AFO PÉDIATRIQUE	10	**STS904/XL**
PANACHÉ	Chaussette de moulage CHEVILLE (1xS, 4xM, 4xL, 1xXL)	10	**STS904/V**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

RÉFÉRENCES PRODUITS

CHAUSSETTES DE MOULAGE **TUBULAIRE**

Taille	Description	Lot	Référence
SMALL	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**F** 35 - 37)	10	**STS1000/S**
MEDIUM	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**F** 38- 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS1001/S**
LARGE	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS1002/S**
X-LARGE	Chaussette de moulage TUBULAIRE (**H** 46,5 - 49,5)	10	**STS1003/S**

CHAUSSETTES DE MOULAGE **TUBULAIRE AFO**

Taille	Description	Lot	Référence
MEDIUM	Chaussette de moulage TUBULAIRE AFO (**F** 38 - 43 / **H** 39 - 43)	10	**STS1001/A**
LARGE	Chaussette de moulage TUBULAIRE AFO (**F** 43,5 - 46 / **H** 44 - 46)	10	**STS1002/A**
X-LARGE	Chaussette de moulage TUBULAIRE AFO (**F** 46,5 - 49,5)	10	**STS1003/A**

CHAUSSETTES DE MOULAGE **TRANS-TIBIALE**

Taille	Description	Lot	Référence
SMALL	Chaussette de moulage TRANS-TIBIALE	1	**STS700/S**
MEDIUM	Chaussette de moulage TRANS-TIBIALE	1	**STS700/M**
LARGE	Chaussette de moulage TRANS-TIBIALE	1	**STS700/L**

CHAUSSETTE DE MOULAGE **TRANS-FÉMORALE**

Taille	Description	Lot	Référence
T.U	Chaussette de moulage TRANS-FEMORALE (11,3 cm x 50,8 cm)	2	**STS701**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

CHAUSSETTE DE MOULAGE À ÉPAISSEUR CONSTANTE

RÉFÉRENCES PRODUITS

GENOUILLÈRE DE MOULAGE

Taille	Description	Lot	Référence
SMALL	Genouillère de moulage Small < 61 cm	5	**STS800/S**
LARGE	Genouillère de moulage Large > 61 cm	5	**STS800/L**

SUPPORT DE JAMBE POUR MOULAGE TRANSPORTABLE

Description	Lot	Référence
Support de jambe pour moulage transportable	1	**STS1020**

ACCESSOIRES DIVERS

Description	Lot	Référence
STS Ciseaux	1	**STS1006**
STS Outils de découpe	1	**STS1007**
STS Tubes de démoulage sécurisé - 60 cm	1	**STS1008/24**
STS Tubes de démoulage sécurisé - 30 cm	1	**STS1008/12**
Sac plastique de moulage - 38 cm	500	**TS1009/15**
Sac plastique de moulage - 60 cm	500	**STS1009/24**
Sac plastique de moulage - 91 cm	500	**STS1009/36**
Bande plastique de découpe sécurisé - 60 cm	1	**STS1010/24**
Bande plastique de découpe sécurisé - 30 cm	1	**STS1010/12**

ASTUCES OKO

*CONSEILLÉ POUR RÉALISER LE NÉGATIF EN VUE DE LA FABRICATION D'UNE **DYNAMIC WALK CUSTOM***

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Dynamic Walk® CUSTOM

LPPR - 2706980

RELEVEUR DYNAMIQUE CARBONE SUR MOULAGE

La **Dynamic Walk sur moulage** est une orthèse dynamique révolutionnaire, totalement personnalisée, recommandée pour les patients atteints de la pathologie du pied tombant. Il faut envoyer un moulage négatif, pour que **FILLAUER Europe** puisse concevoir la **Dynamic Walk sur moulage** précisément et spécifiquement pour votre patient.

Cette **Dynamic Walk sur moulage** est recommandée pour les patients avec des pré-requis spécifiques ou dont les possibilités des versions Mix and Match n'ont pas été satisfaisantes. La semelle et l'embrasse ainsi que la hauteur et la longueur de la semelle sont choisies en fonction des mesures du patient. Avec la **Dynamic Walk sur moulage**, il n'y a pas seulement les **mesures exactes** de votre patient mais aussi la **possibilité de faire varier les matériaux** pour des besoins spécifiques (exemple : semelle renforcée KEVLAR ou couche additionnelle de carbone pour rigidifier...).
La **Dynamic Walk sur moulage** offre la même base de conception et les avantages que les autres Dynamic Walk. Les patients peuvent profiter des activités quotidiennes comme marcher sur des surfaces planes, en montée ou en descente, monter ou descendre des escaliers, courir et même conduire. Facile à mettre, elle offre des performances maximales, et s'inscrit facilement dans des chaussures standard.

Le design innovant Ultra-Léger exclusif combine résistance, confort et facilité d'utilisation.

PRESCRIPTIONS

- **Déficience des releveurs**
- **Mesures en dehors des normes**
- **Durabilité accrue**
- **Déformations**

INSTRUCTIONS

- **Le patient doit être en charge en ayant une posture en rectitude pendant le moulage**
- **Le mollet doit être à un angle de 90 ° par rapport au plan horizontal avec le pied à la hauteur du talon requis**
- **Le patient doit être moulé jusqu'à la tubérosité tibiale**
- **Marquez le milieu du mollet sur le moulage**
- **Marquez sur le moulage, les points de pression ou toutes zones que nous devrions éviter de couvrir**
- **Pour toutes commandes, merci de remplir la fiche que vous trouverez sur : www.okosolution.com ou contacter OKO Solution au 04 88 19 60 10, ou par mail à commandes@okosolution.com**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Dynamic Walk® CUSTOM

LPPR - 2706980

CHOISIR LE MODÈLE

RÉFÉRENCES

DYNAMIC WALK SUR MOULAGE **C 700 100 100**

MODÈLES

- **Pédiatrique**
- **Bilatéral**
- **Mono montant (interne ou externe)**
- **Double Double**
- **Triple**
- **Montage Chaussure**

Dynamic Walk sur moulage estampillée Custom

OPTIONS

RENFORT SEMELLE RIGIDE : RENFORT SUPPLÉMENTAIRES - **C 700 100 141**

RENFORT EMBRASSE RIGIDE : RENFORT SUPPLÉMENTAIRES - **C 700 100 142**

SEMELLE FLEXIBLE : AUGMENTE LA DURABILITÉ DE LA SEMELLE MAIS FAIT BAISSER LA RÉPONSE DYNAMIQUE - **C 700 100 143**

CHOIX DE L'ÉPAISSEUR DES MONTANTS EN PEEK : 6 MM (STANDARD) / 5 MM

ASTUCES OKO

*UTILISER LES **CHAUSSETTES DE MOULAGE STS** AFIN DE RÉALISER VOTRE NÉGATIF EN VUE DE LA FABRICATION D'UNE DYNAMIC WALK CUSTOM*

Mono Montant

Bilatéral

Pédiatrique

Bilatéral

Double Double

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

BON DE COMMANDE - *DYNAMIC WALK CUSTOM*

RELEVEUR DYNAMIC DE PIED SUR MOULAGE

CODE LPPR : 2706980

N° BON DE COMMANDE : **DATE :**

INFORMATIONS ORTHOPROTHÈSISTE

NOM , PRÉNOM

E-MAIL / TEL

INFORMATIONS PATIENT

NUMÉRO / CODE PATIENT

HOMME ☐ FEMME ☐

ÂGE POIDS (KG)

NIVEAU D'ACTIVITÉ : FAIBLE ☐ MOYEN ☐ FORT ☐

PIED GAUCHE ☐ PIED DROIT ☐

INFORMATIONS CLIENT

FACTURATION

SOCIÉTÉ

CODE CLIENT (OKO SOLUTION)

ADRESSE DE LIVRAISON **(SI DIFFÉRENT DE LA FACTURATION)**

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

FAX

E-MAIL

HORAIRES D'OUVERTURE

CHOIX DU PRODUIT

KIT DYNAMIC WALK CUSTOM : C700 100 100_

COMPRENANT LA DYNAMIC WALK SUR MOULAGE, EN CARBONE STANDARD, MOULAGE NÉGATIF INCLUS

BILATÉRAL ☐

MONOMONTANT ☐ INTERNE ☐

EXTERNE ☐

DOUBLE DOUBLE ☐

MONTAGE CHAUSSURE ☐

ÉPAISSEUR DES MONTANTS 6 MM (STANDARD) ☐ 5 MM ☐

RELEVEUR DYNAMIC DE PIED SUR MOULAGE
CODE LPPR : 2706980

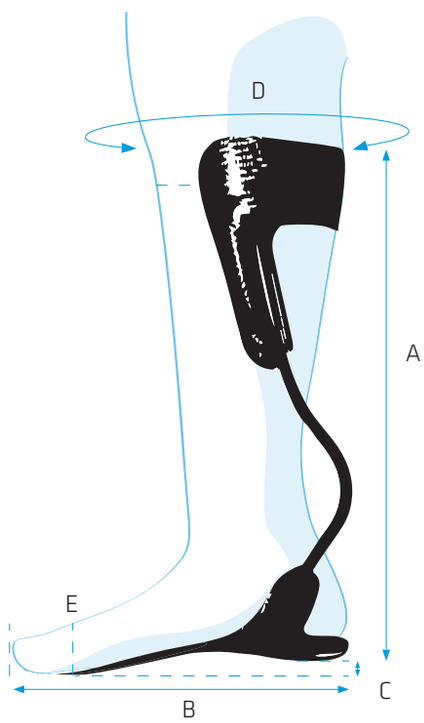

INDICATIONS DE MOULAGE

LE PATIENT DOIT ÊTRE À SON POIDS HABITUEL, DEBOUT AVEC UNE POSTURE DROITE LORS DU MOULAGE. LE MOLLET DOIT ÊTRE À UN ANGLE DE 90 ° SUR LE PLAN HORIZONTAL, AVEC LE PIED À LA BONNE HAUTEUR DE TALON.

- **LE PATIENT DOIT ÊTRE MOULÉ JUSQU'À LA TUBÉROSITÉ TIBIALE**
- **VEUILLEZ MARQUER LE MILIEU DU MOLLET SUR LE MOULAGE FINI**
- **VEUILLEZ MARQUER LES POINTS DE PRESSION OU TOUTES AUTRES ZONES QUE NOUS DEVRIONS ÉVITER DE COUVRIR SUR LE NÉGATIF**
- **FERMEZ LE MOULAGE AVEC UNE BANDE PLÂTRÉE SUR TOUTE LA LONGUEUR ET ASSUREZ VOUS QUE LE BOUT DU PIED SOIT BIEN FERMÉ**
- **VEILLEZ À ENVOYER UN MOULAGE BIEN SEC (RISQUE DE DÉFORMATION PENDANT LE TRANSPORT)**

ATTENTION : LE NÉGATIF DOIT ÊTRE 50 MM PLUS HAUT QUE LE NIVEAU SUPÉRIEUR DE L'EMBRASSE SOUHAITÉE

SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES, L'ORTHÈSE SERA FABRIQUÉE POUR RESTER LE PLUS STANDARD POSSIBLE. **POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT VEUILLEZ ENVOYER UN DESSIN DU CONTOUR DU PIED** ET UNE PHOTO DU DERNIER TYPE DE CHAUSSURE UTILISÉE.

OPTIONS MATÉRIAUX (EN SUPPLÉMENT - TARIFS SUR DEMANDE)

RENFORT SEMELLE RIGIDE ☐
C700 100 141

SEMELLE FLEXIBLE ☐
C700 100 143

RENFORT EMBRASSE RIGIDE ☐
C700 100 142

MESURES À COMPLÉTER EN MM (OBLIGATOIRE)

A : B : C : D : E :

A : HAUTEUR DE L'ORTHÈSE

B : LONGUEUR DU PIED

C : HAUTEUR DU TALON

D : CIRCONFÉRENCE DU MOLLET

E : LARGEUR AU NIVEAU DU MTP

Tel : 04 88 19 60 10
Fax : 04 42 29 50 43

commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr

Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Dynamic Walk® Custom

Vous faciliter le quotidien

OKO SOLUTION

OKO Solution S.A.S - *Distributeur Exclusif France et DOM-TOM des produits FILLAUER*

Tél : 04 88 19 60 10 - commandes@okosolution.com - **www.okosolution.fr**

Fillauer®

NOUVEAUTÉ 2019

SOLANO AT - LEISTER

RÉFÉRENCES

SOLANO AT	**LEIST/SOLA**

SOLANO AT

LÉGER, SILENCIEUX, DURABLE – SOLANO AT

Grâce à la communication que nous avons établie avec vous, nous savons ce dont vous avez besoin. Nous avons mis l'accent sur vos exigences en développant le SOLANO AT. Voilà pourquoi il s'agit du plus léger, silencieux et durable des canons manuels à air chaud. Découvrez par vous-même ses avantages incomparables – SOLANO AT.

AVANTAGES

- **Longue durée de vie : grâce au moteur sans balai et à l'élément chauffant robuste LEISTER**
- **Léger et silencieux :** poids de 750 g et fonctionnement silencieux unique de <65 dB pour des tâches efficaces et sans effort
- **Économe :** en mode Eco, économie d'énergie jusqu'à 40 %
- **Protégé :** par un système de protection anti-surchauffe à étages
- **Simple :** grâce à une manipulation intuitive
- **Régulé :** Performances constantes grâce à un régulateur de température intelligent
- **Polyvalent :** convient à de nombreuses applications dans beaucoup de secteurs d'activité
- **Ergonomique :** grâce à son design pratique

CARACTÉRISTIQUES

A - FILTRES À POUSSIÈRE :

- Filtres à poussière robustes à mailles fines et faciles à nettoyer (remplaçables)

B - TOUCHES DE COMMANDE :

- Clavier soft touch panorama 180° pour une commande confortable

C - PROTECTION ANTI-BRÛLURE - A.B.D (ANTI BURN DESIGN) :

- Pour une manipulation en toute sécurité de l'appareil manuel à air chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Tension :** 100 V 120 V 230 V
- **Puissance :** 1500 W 1800 W 2300 W
- **Température :** 50 – 650 °C
- **Volume d'air :** l/min (20°C) 200 – 350 [600 à la temp. max.]
- **Niveau sonore :** (A) < 65 dB
- **Dimensions :** L × l × H (ø poignée) 270 mm x 75 mm x 240 mm (45)
- **Poids :** 750 g
- **Marque de conformité :** CE
- **Classe de protection II :** ⧈

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

SCIE À PLÂTRE ERGO II

ERGONOMIQUE,LÉGÈRE, COMPACTE ET FACILE D'EMPLOI

La scie OSCIMED ERGO II est compacte et légère et sa forme ergonomique permet un travail précis sans effort, même d'une seule main. Sa construction robuste, elle est équipée d'un ventilateur de refroidissement pour un usage intensif sans échauffement. L'appareil fonctionne sous basse tension de sécurité 24 Volts et répond aux dernières normes médicales.

Ventilateur de refroidissement pour un usage sans échauffement.

CARACTÉRISTIQUES

- **Puissance nominale :** 180 Watts
- **Longueur du corps de la scie :** 230 mm
- **Diamètre utile :** 58 mm
- **Poids sans le boîtier d'alimentation :** 860 gr
- **Vitesse de rotation du moteur :** 14'500 t/mn
- **Niveau sonore :** 67 dBA
- **Longueur du câble réseau :** 1,10 m
- **Longueur du câble 24 VDC :** 3,00 m
- **Scie OSCIMED ERGO:**
  - Avec prise européenne: réf. OSC 340
  - Avec prise anglaise: réf. OSC 340-UK
  - 120V/60 Hz avec prise américaine: réf. OSC 340-US

Un système d'aspiration des poussières performant s'adapte aisément

Usage d'une seule main grâce à sa forme courte seulement (230 mm) et légère (860 gr)



Changement de lames sans outils

LAMES DE SCIE ET ACCESSOIRES



Bouton fermoir de lame
RÉF. OSC 202

Buse d'aspiration
RÉF. OSC 240

Lames de rechange	Ø 77 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Lame de scie en acier inoxydable pour plâtre de Paris	-	WP-65	WP-65-2	WP-50	WP-50-2
Lame de scie en acier durci pour bandage synthétique	BS-77-2	BS-65	-	BS-50	BS-50-2
Lame de scie en acier durci et traitement Tin (Titan) pour bandage synthétique	-	BS-65-GT	-	BS-50-GT	-
Lame de scie en acier durci et traitement PTFE anti-adhérent pour bandage synthétique	-	BS-65-TF	BS-65-TF	-	-

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

SANUV/PFP45GX

Respirez !

UNITÉ DE PURIFICATION DE L'AIR AUX UV POUR FAUX PLAFOND

Unité autonome et compacte qui s'installe facilement dans les faux plafonds (60 x 60 cm). Elle purifie l'air d'une pièce de 45 mètres carrés.

Cette unité ralentit l'air à l'entrée de la chambre de traitement en aluminium pour ensuite le purifier grâce aux UV, et le distribuer par la sortie située directement sur le panneau extérieur de l'appareil.

Objectif : Assurer une qualité d'air supérieure et réduire les odeurs dans les bureaux.

Applications : Tout immeuble à bureaux locatifs avec des plafonds suspendus.

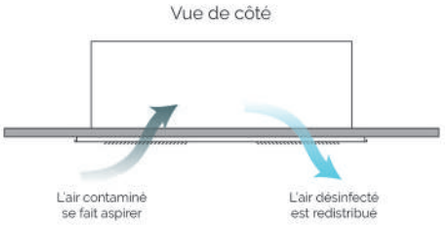

AVANTAGES

- **Détruit les germes en suspension dans l'air**
- **Réduit les odeurs**
- **Aide à prévenir les allergies et les risques de grippe**
- **Améliore la qualité de l'air**
- **Aide à réduire le taux d'absentéisme**
- **Silencieux et discret**

CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions de l'unité :** 60 x 60 x 20 cm
- **Garantie sur Ballast :** 3 ans
- **Garantie sur Lampes :** 2 ans
- **Surface traitée :** 45 m^2
- **Flux d'air traité :** 42,6 m^3/h
- **Niveau sonore :** 49 dB
- **Puissance :** 25 W
- **Tension :** 220 V
- **Marque de conformité :** CE

CAPACITÉ : 45 M²

LONGUEUR DES LAMPES : EN 'J' 16,5 CM

AUTONOME AU PLAFOND (DALLE DE 60 X 60 CM)

BIO-STÉRILISATION

RÉDUCTION DES ODEURS ET CONTAMINANTS CHIMIQUES

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

SANUV/PP85GX

De l'air frais !

UNITÉ PORTABLE DE PURIFICATION DE L'AIR AUX UV

Tous les avantages de la technologie brevetée de Sanuvox dans un purificateur d'air UV portable pesant seulement 5,5 kg ! Unité parfaite pour voyager ou pour traiter localement des zones gênantes à l'intérieur de votre maison, appartement, bateau, camping-car, etc.

Objectif : Protéger votre famille des germes en suspension dans l'air.

Applications : Tout appartement ou logement résidentiel.

Une solution à prix abordable pour les petites surfaces !

AVANTAGES

- **Protège votre famille des germes en suspension dans l'air**
- **Réduit les odeurs domestiques**
- **Aide à prévenir les allergies et les risques de grippe**
- **Aide à contrôler l'asthme**
- **Permet de mieux dormir**

CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions de l'unité :** 47,4 x 29,7 x 7,6 cm
- **Poids :** 5,5 kg
- **Garantie sur Ballast :** 3 ans
- **Garantie sur Lampes :** 2 ans
- **Surface traitée :** 85 m^2
- **Flux d'air traité :** 68 - 127 m^3/h
- **Niveau sonore :** 49 dB
- **Puissance :** 85 W
- **Tension :** 220 V
- **Marque de conformité :** CE

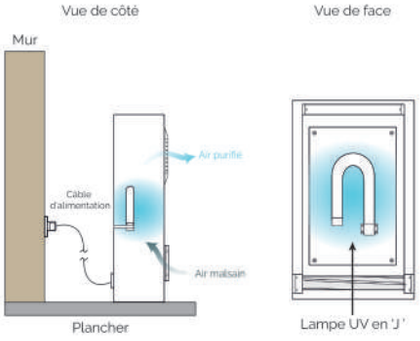

CAPACITÉ : 85 M²

LONGUEUR DES LAMPES : EN 'J' 16,5 CM

UNITÉ PORTABLE

BIO-STÉRILISATION

RÉDUCTION DES ODEURS ET CONTAMINANTS CHIMIQUES

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

DEPOUSSIEREUR MOBILE A AIR PUR POWER UNIT

AIR PROPRE DANS TOUTES LES CLASSES DE PERFORMANCE

Efficace et économique : réservoir à air comprimé de grande capacité avec soupape à commutation rapide pour le décolmatage efficace du filtre OPTI JET® et une très faible consommation d'air comprimé. Toutes les options sont possibles : commande API pour mode manuel et automatique (à partir Power Unit 140). Il existe de nombreuses options : de la détection de machine en passant par le pilotage des targettes jusqu'au mode de fonctionnement régulé par convertisseur des fréquences pour ne nommer que trois exemples.

- ***Si simple et si efficace : OPTI JET® décolmatage et filtre, armature avec fermeture à ressort.***
- ***Extrêmement économique : Motorisations efficaces conformes à IE2 respectivement IE3.***
- ***Sûr dans tous les cas : dispositif d'extinction automatique, facile à entretenir. (De série à partir de Power Unit 250).***
- ***Le calme assuré : Avec le retour d'air insonorisé d'AL-KO.***
- ***Rien ne tombe à côté : bac de récupération étanche avec hublot de contrôle.***
- ***Pratique jusqu'au dernier détail : blocage du bac avec levier de serrage ergonomique.***
- ***Possibilités d'extensions ultérieures : possibilité de transformation sur évacuation via presse à briquettes ou écluse rotative (à partir de Power Unit 140).***

AVANTAGES

- **Grande puissance d'aspiration**
- **Peu encombrants**
- **Retour d'air à 100% sans perte de chaleur (poussières résiduelles < 0,1 mg/m3)**
- **Pré-séparateur intégré et**
- **possibilité d'extension de la commande**
- **Décolmatage optimal du filtre**
- **Niveau sonore minimal**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

LE PRINCIPE OPTI JET ®

FILTRATION – DÉCOLMATAGE => DOUBLEMENT EFFICACE

Plus d'efficacité, Plus de confort, Plus de plaisir au travail

Souvent copié mais jamais égalé ...

Il se distingue des autres solutions par le fait qu'il travaille uniquement avec les flux d'air. Démonstration : L'air impur est aspiré, la poussière et les résidus aspirés se déposent sur les filtres, formant ainsi une sorte de croute de filtration que l'on fait régulièrement tomber par injection d'un flux inverse d'air comprimé, puissant et rapide. Effet inhérent : Ce coup de bélier dure environ 0,1 seconde et profite des flux d'air existants, seul 1/7 de l'air comprimé pouvant être généré par le compresseur est ainsi suffisant. Cela réduit nettement la consommation d'énergie nécessaire au décolmatage des filtres et prouve une fois de plus la supériorité de l'**OPTI JET®** d'**AL-KO** par rapport aux autres systèmes et à l'ancienne technique du secouage. **Votre travail est plus agréable avec de l'air pur.** Grâce à la technologie unique **AL-KO OPTI JET®**, les installations d'aspiration **AL-KO** éliminent de manière optimale la poussière et les copeaux de vos postes de travail et de votre précieux parc de machines. **Faible immobilisation, fréquence de maintenance prévisible, silence et efficacité énergétique.**

AL-KO OPTI JET®
Décolmatage des filtres par air comprimé

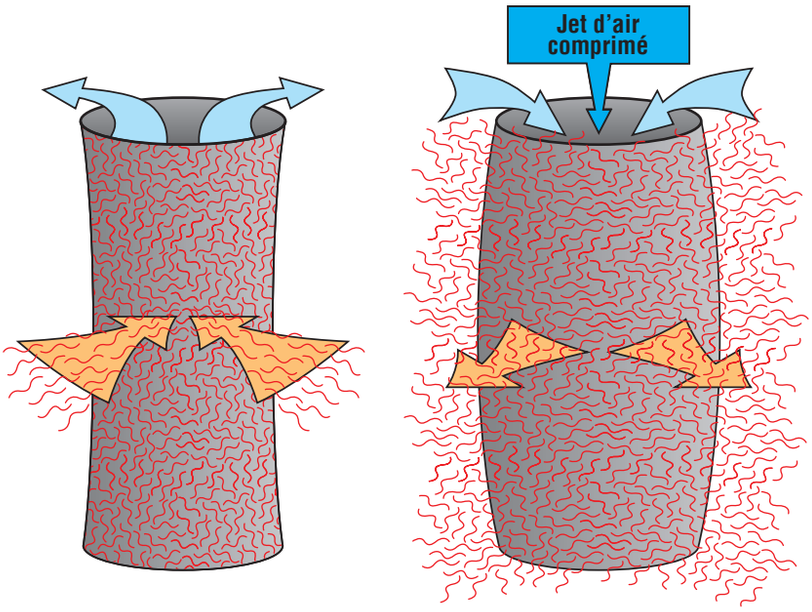

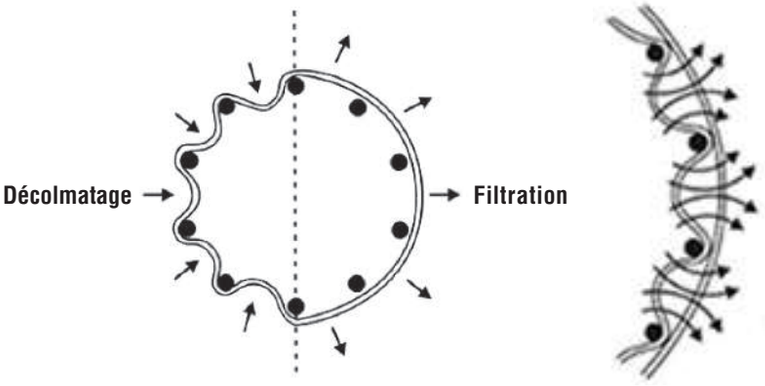

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

À VITESSE VARIABLE MODÈLE ÉTABLI

Ce type de **moteur électrique sans balais*** élimine tous les inconvénients du moteur à courant continu classique ; problèmes de commutation au niveau du collecteur, défrettage, inertie, refroidissement (les pertes joules étant situées au stator, elles sont plus faciles à évacuer), puissance massique nettement plus grande, géométrie, durée de vie ; en particulier l'indice de protection (IP) peut être augmentée par rapport aux machines à courant continu du fait de l'absence de balai.

À performances égales, son rendement est toujours meilleur, ceci étant dû en partie à l'absence de pertes mécaniques et électriques liées aux balais (surtout lors de faibles charges), mais aussi la plupart du temps, à son **inertie notablement réduite** par rapport à une machine équivalente à courant continu. Ce paramètre étant prépondérant dans de nombreuses applications, en particulier dans les phases d'accélération.

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse réglable de 0 à 2820 tours/minute, réglage précis de la vitesse de rotation 230V, 50Hz
- Moteur et contrôleur électronique haute performance **Baldor® 186 Watts, moteur sans balai*(brushless motor)** pour une faible maintenance avec protection thermique du moteur pour éviter tout dommage dû à une surchauffe
- **Pré-réglage du couple = sécurité**
- **Bouton marche/arrêt pour moteur de fraisage**
- **Bouton interrupteur arrêt instantané de l'arbre**
- Roulements scellés pré-lubrifiés d'usine pour une utilisation intensive sans entretien
- **Hauteur totale :** 55,88 cm
- **Longueur de l'arbre :** 25,4 cm, Arbre porte-fraise 5/8"
- **Poids :** 13 Kg
- **Garantie :** 12 Mois

RÉFÉRENCES	
C 703 100 129	Machine à Fraiser les fûts **Trautman**™ modèle Établi avec variateur en 5/8"
OPTIONS DISPONIBLES	
C 703 125 00M	Support pour outils rotatif pour Fraiseuse à fûts modèle Établi
C 703 100 077	Collecteur à poussières pour Fraiseuse à fûts modèle Établi
C 703 390 190	Pied de rehausse pour Fraiseuse à fûts modèle Établi
C 703 100 126	Manchon mousse d'arbre

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

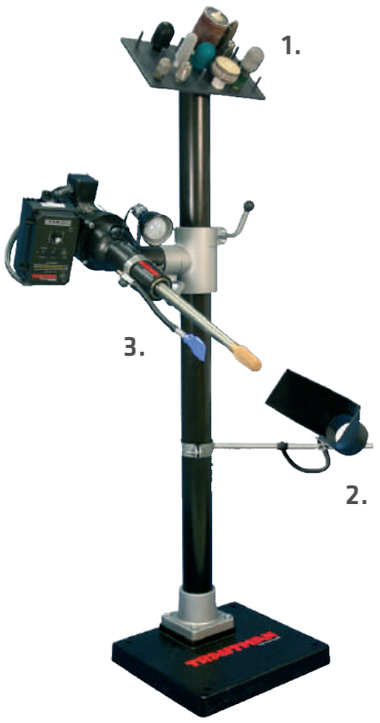

MACHINE PRÉSENTÉE
SANS ASSISTANCE AU LEVAGE (OPTION)
ET AVEC OUTILS DE PONÇAGE (ACCESSOIRES)

MACHINE À FRAISER LES FÛTS

À VITESSE VARIABLE SUR PIED

Ce type de **moteur électrique sans balais*** élimine tous les inconvénients du moteur à courant continu classique ; problèmes de commutation au niveau du collecteur, défrettage, inertie, refroidissement (les pertes joules étant situées au stator, elles sont plus faciles à évacuer), puissance massique nettement plus grande, géométrie, durée de vie ; en particulier l'indice de protection (IP) peut être augmentée par rapport aux machines à courant continu du fait de l'absence de balai.

À performances égales, son rendement est toujours meilleur, ceci étant dû en partie à l'absence de pertes mécaniques et électriques liées aux balais (surtout lors de faibles charges), mais aussi la plupart du temps, à son **inertie notablement réduite** par rapport à une machine équivalente à courant continu. Ce paramètre étant prépondérant dans de nombreuses applications, en particulier dans les phases d'accélération.

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse unique de 2860 tours/minute.
- 230V, 50Hz.
- Moteur et contrôleur électronique haute performance **Baldor® de 3/4 HP. 373 Watts, moteur sans balai**(brushless motor)** pour une faible maintenance avec protection thermique du moteur pour éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- **Bouton marche/arrêt pour moteur de fraisage.**
- **Bouton interrupteur arrêt instantané de l'arbre.**
- **Frein électromagnétique pré-réglé d'usine pour limiter les risques d'accident du travail.**
- **Roulements scellés pré-lubrifiés d'usine pour une utilisation intensive sans entretien.**
- Hauteur et angle de moteur réglables sur colonne verticale (encombrement machine constant) pour toujours s'adapter parfaitement à l'utilisateur et aux utilisations.
- Piètement large pour une stabilité parfaite de la machine.
- **Hauteur réglable :** 66-142 cm, **hauteur totale :** 160cm.
- **Longueur de l'arbre :** 35,5 cm, Arbre porte-fraise 1/2"-13 (les accessoires filetés 5/8" peuvent être utilisés avec l'adaptateur C696225029).
- **Poids** : 99 Kg
- **Garantie :** 12 mois

RÉFÉRENCES	
C 703 100 074	Machine à Fraiser les fûts **Trautman**™ sur pied avec variateur en 5/8"
OPTIONS DISPONIBLES	
C 703 100 055	Support pour Outils (fourni sans outils) (1.)
C 703 100 054	Collecteur de Poussières (2.)
C 703 100 052	Souffleur Air Comprimé (3.)
C 703 100 141	Assistance hydraulique au levage du moteur

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

TRAUTMAN TECH STATION™

Description	Poids	Référence Produit
Trautman Tech Station™	*86 Kg	**C395400**

**Poids indiqué sans option*

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur :** 180 cm
- **Largeur :** 94 cm
- **Profondeur :** 91 cm
- **Poids :** 86 kg

AVANTAGES

- Station de travail modulaire rotative 4 postes multi-activités
- Faible encombrement et optimisation de l'espace de travail
- Personnalisation de la station de travail avec les multiples options proposées
- Rectification, thermoformage par drapage, emboutissage profond, stratification, retouches

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

TRAUTMAN TECH STATION™

OPTIONS

POSTE DE RECTIFICATION

Description	Poids	Référence
Barre de fixation **Trautman Tech Station**™ type étau par excentrique	4 kg	**C395012**

POSTE DE RECTIFICATION

Description	Poids	Référence
Barre de fixation **Trautman Tech Station**™ type étau par excentrique avec décalage vertical	6 kg	**C395250**

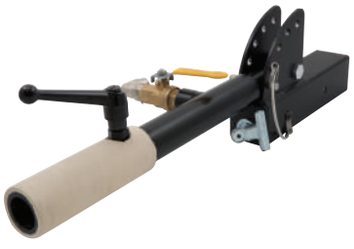

POSTE DE THERMOFORMAGE (PAR DRAPAGE)

Description	Poids	Référence
Barre de fixation **Trautman Tech Station**™ pour thermoformage par drapage (angle réglable)	5 kg	**C395550**

*Fraiseuse à fût vendu séparément

POSTE DE RETOUCHE (FRAISEUSE À FÛT)

Description	Poids	Référence
Barre de fixation **Trautman Tech Station**™ pour Fraiseuse d'établi*	3 kg	**C395050**

POSTE DE THERMOFORMAGE (EMBOUTISSAGE PROFOND)

Description	Poids	Référence
Plateau de thermoformage **Trautman Tech Station**™ diamétre 30 cm	5 kg	**C227347**

POSTE DE STRATIFICATION

Description	Poids	Référence
Système de stratification **Trautman Tech Station**™ LJ-100 Adapter	5 kg	**C395810**

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

FOURS INFRA-ROUGE OTS

Les fours **I.R. Fillauer (O.T.S)** sont les précurseurs de la cuisson I.R. en Orthopédie-Prothèse, **depuis plus de 20 ans, ils incarnent la référence en matière de cuisson en plasturgie industrielle**. Quatre tailles différentes sont disponibles pour répondre à tous les besoins des Orthoprothésistes. Chaque fours comportent un plateau **Rollabout™ réglable en hauteur assisté hydrauliquement pour une optimisation de la chauffe en fonction du type de cuisson à réaliser (position haute : cuisson à plat = Orthèse - position basse : cuisson en cloche, emboutissage profond = Prothèse).** Le plateau comprend une sole recouverte de téflon monté sur roulettes pour déplacer le plastique chaud du four vers l'espace de travail. Le four est équipé d'éléments chauffants infrarouges pour une cuisson rapide, à cœur (pas de retreint). Celui-ci intègre un éclairage intérieur, une fenêtre à double vitrage, et un contrôleur de température numérique programmable.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable (structure) et en aluminium (habillage)
- Lumières infrarouges à quartz de 650 watts (modèle 7C)
- Lampes infrarouges à quartz de 1000 watts (modèle 8E et 8D seulement)
- Régulateur de température numérique programmable (précis à 2° près)
- **Température maximum de travail :** 232°C
- 380-460V TRIPHASE
- **Poids :** 7C = 209 Kg / 8E = 215 kg / 8D = 363 kg
- **Garantie :** 12 mois à partir de la date de livraison

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L X P X H (EN MM)	
7C	1499 x 1397 x 1219
8E	1778 x 1321 x 1219
8D2	2337 x 1372 x 1219
DIMENSIONS INTÉRIEURES L X P X H (EN MM)	
7C	1219 x 1295 x 457
8E	1524 x 1219 x 457
8D2	2032 x 1219 x 457
OPTIONS DISPONIBLES	
KIT DE VENTILATION (peut-être commandé en même temps que le four pour un montage usine)	

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

CONEIAK

OUTILS SILICONE DE POLISSAGE ET PONÇAGE

ENTRETIEN

- L'outil expansif doit être nettoyé/ essuyé avec de l'alcool de temps en temps pour garder la surface de l'outil collante.
- Inspecter visuellement l'outil de temps en temps pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé.

GARANTIE

Ce produit a une garantie de 6 mois contre les défauts de fabrication.

FILETAGE	RAINURÉ	CONIQUE	BOULE	CONIQUE FIN	DIABOLO	CYLINDRIQUE	BI-DENSITÉ	JEU DE 4 *
1/2"	C696 225 420	C696 225 410	C696 225 400	C696 225 440	C696 225 430	C696 225 450	C696 225 460	C696 225 490
M16	C696 225 421	C696 225 411	C696 225 401	C696 225 441	C696 225 431	C696 225 451	C696 225 461	C696 225 491
5/8"	C696 225 425	C696 225 415	C696 225 405	C696 225 445	C696 225 435	C696 225 455	C696 225 465	C696 225 495

EXPANSION ARBOR

OUTILS EXPANSIFS EN SILICONE PORTE-MANCHON ABRASIFS

EXPANSION ARBOR MINI	MANCHON ABRASIF MINI
C 696 225 350 - Filetage 1/2	C 703 100 096 - Mini - Grain 50
C 696 225 360 - Filetage 5/8	C 703 100 094 - Mini - Grain 100
C 696 225 351 - Filetage M16	C 703 100 095 - Mini - Grain 180

EXPANSION ARBOR PETIT	MANCHON ABRASIF PETIT
C 696 225 352 - Filetage 1/2	C 703 100 088 - Mini - Grain 24
C 696 225 362 - Filetage 5/8	C 703 100 089 - Mini - Grain 80
C 696 225 353 - Filetage M16	C 703 100 087 - Mini - Grain 120

KIT DE 3 EXPANSION ARBOR
C 696 225 380 - Filetage 1/2
C 696 225 385 - Filetage 5/8
C 696 225 381 - Filetage M16

EXPANSION ARBOR MOYEN	MANCHON ABRASIF MOYEN
C 696 225 354 - Filetage 1/2	C 703 100 082 - Moyen - Grain 24
C 696 225 364 - Filetage 5/8	C 703 100 085 - Moyen - Grain 80
C 696 225 355 - Filetage M16	C 703 100 080 - Moyen - Grain 120
	C 703 100 081 - Moyen - Grain 180
	C 703 100 083 - Moyen - Grain 240
	C 703 100 084 - Moyen - Grain 320

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

UNE COLLECTION TENDANCE & DESIGN !

Créez votre look

Imaginez un nouveau look pour sublimer vos Orthèses et Prothèses avec les Papiers Transfert et les Tissus Déco. Les matériaux thermoplastiques blancs comme le **polyèthylène (Streifylen RCH 500, RCH 1000), le polypropylène (Streifydur)** et l**es copolymères (Streifydur Ortho)** peuvent être habillés de manière attractive. Pour la stratification, de nombreux tissus décoratifs sont disponibles (2 formats : plat ou tubulaire)

OKO Solution vous offre un assortiment varié de motifs originaux pour enfants, adolescents et adultes.

Si cette gamme vous laisse indécis(e), testez notre nouveau service **My.Design**, la formule qui vous permet de créer votre propre motif. Vos créations personnelles seront alors disponibles en papier transfert, tissus décoratifs à plat ou tubulaires.

NOUVEAUX DESIGN

Une diversité de design exceptionnelle en France

Les nombreux papiers transfert colorés présentent une variété de choix qui réjouissent aussi bien les petits que les grands. **De nombreux motifs sont disponibles, du coloré, au floral, en passant par l'original où le très tendance.**
Les imprimés comme l'**imitation du jean** ou du **bois** sont facilement transférables sur de nombreux matériaux synthétiques et offre **un rendu plus vrai que nature.**
La richesse des univers graphiques offre un véritable renouveau de choix pour les techniciens comme pour les utilisateurs.
Tous ces papiers transfert sont distribués en exclusivité par OKO Solution pour la France et les DOM-TOM.

PALMERAIE
OKOPTS/PALM

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Soyez Créatif !

GRÂCE À LA FORMULE MY.DESIGN !

Avec **My.Design,** devenez designer et **créez votre propre motif.** Faites marcher votre créativité ! Le logo de votre société ou une photo personnelle, ou un dessin peuvent aussi être utilisés. Il suffit de nous envoyer votre fichier image en haute définition, qui sera traité immédiatement.

À la commande, précisez le support que vous souhaitez : Papier Transfert ou Tissu Déco, à plat ou tubulaire. La quantité minimum de commande est de 10 mètres.

ÉLÉMENTS À NOUS FOURNIR POUR UN MOTIF PERSONNALISÉ

- ***Résolution de l'image : minimum 300 dpi***
- ***En cas de petit motif, indiquez comment vous souhaitez répéter celui-ci***
- ***Autre option, dessinez un motif d'une largeur de 1600 mm (x 1000 mm)***
- ***Profil colorimétrique : CMJN***

RÉFÉRENCES MY.DESIGN :

- ***N125P1 Papier transfert My.Design***
- ***N134P1 Tissus Déco à plat My.Design N136P1/S et N136P1/M Tissus Déco tubulaires My.Design***

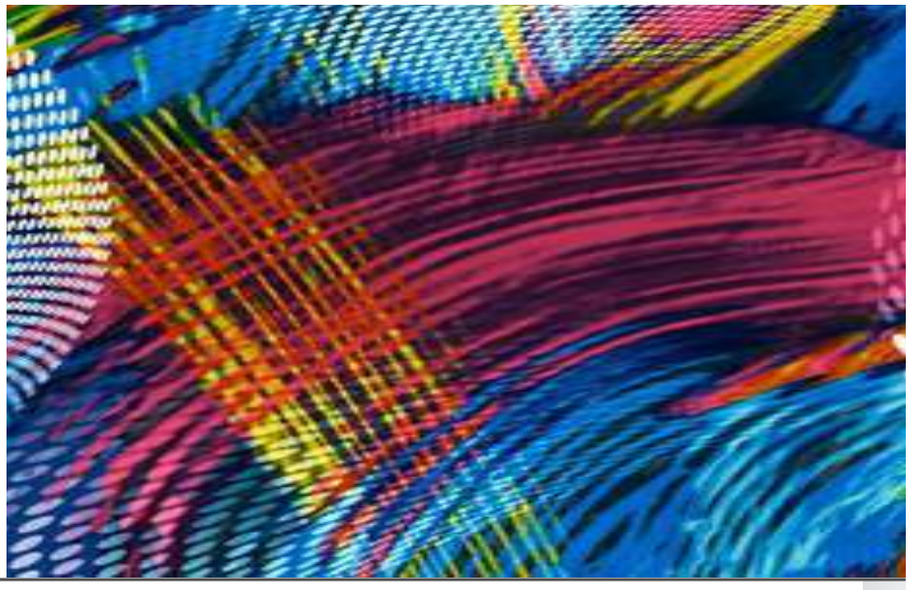

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL AVEC LES PAPIERS TRANSFERT

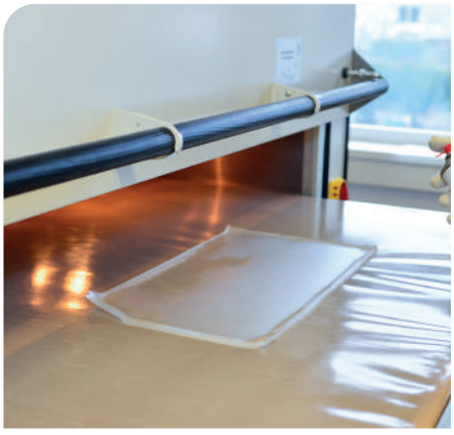

Couper le plastique aux dimensions de votre positif et le chauffer dans le four (ref : N51M13) conformément aux instructions de votre fournisseur, jusqu'à ce qu'il soit cuit à cœur.

Avant de placer votre feuille de papier transfert sur votre plastique en fusion, nous recommandons - *surtout pour tous les motifs avec un grand fond blanc* - de pulvériser la surface de votre plastique avec un spray silicone (ex : N116P11). Cela augmentera l'intensité des couleurs et permettra un décollage plus aisé de votre feuille.

Placer votre feuille prédécoupée sur votre plastique chaud et la lisser afin d'éviter tout pli. Le transfert du papier sur le plastique prend de 20 à 30 secondes, en fonction des matériaux. Afin de conserver la température de traitement recommandée, remettre la plaque dans le four pendant le transfert.

- ***Lorsque vous commencez le processus de transfert, utilisez toujours les gants de protection thermique.*** *(ref : N12P12 ou N12P13)*
- ***Le meilleur résultat de couleur sera atteint à la température maximale indiquée. Veuillez noter que la couleur peut varier en fonction du matériau utilisé.***
- ***Lorsque vous utilisez du Streifydur® Ortho avec les papiers transfert, nous vous recommandons toujours d'utiliser le spray silicone*** *(N116P11)****, afin d'obtenir des couleurs plus denses. Les papiers transfert pourront être retirés après 20 secondes. Plus d'informations sur le travail du Streifydur® Ortho sont disponibles sur le site : www.streifeneder.com/op/service/videos***

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL AVEC LES TISSUS DÉCORATIFS

Couper le tissu décoratif sélectionné pour qu'il s'adapte au modèle. Marquer la couture avec des épingles en laissant la surface imprimée à l'intérieur.

Coudre le textile tubulaire et couper l'excès de tissu le long de la couture. Puis retourner le tube.

En dernière couche, par-dessus les tissus de renfort, positionner le tissu tubulaire, en prenant soin de ne pas faire de pli, sur le positif puis stratifier avec la résine.

- ***En ajoutant de pâte de pigment blanc (1% de la quantité totale)*** *(ref : N112P36/W25)* ***pour les résines acryliques ou le Gelcoat*** *(ref N95C11)* ***pour la résine Epoxy, vous obtiendrez des couleurs beaucoup plus éclatantes.***
- ***Le tissu décoratif est élastique dans la même proportion dans les deux sens.***
- ***Composition : 83% polyester / 17 % elasthane.***
- *Vos motifs favoris sont également disponibles en Tissus Déco à stratifier, à plat ou tubulaires. Par exemple, les modèles* ***"Bois de Palissandre"*** *(ref : OKOTIS/BOISPAL1M).*
- *Retrouvez l'intégralité de nos modèles dans le synoptique dans les pages suivantes.*

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

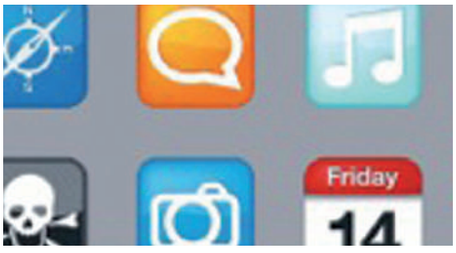

APPS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/APPS

BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/BLEU

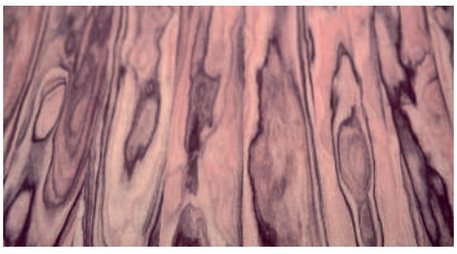

BOIS DE PALISSANDRE

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/BOISPAL

BRUN

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/BRUN

CACTUS

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/CACTUS

CAMOUFLAGE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/CAMOUF

CAMOUFLAGE VERT

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/CAMVERT

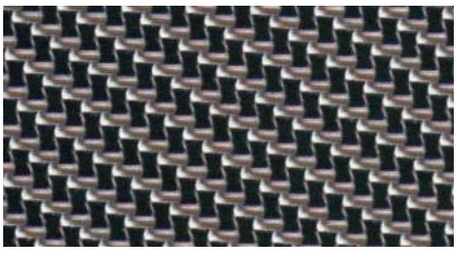

CARBON

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/CARBON

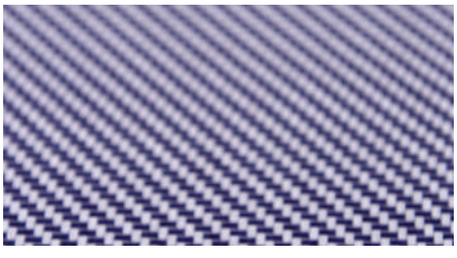

CARBON 2D

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/CARBON2D

CARBON PLUS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/CARBONPLUS

CIEL NUIT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/CIELNUIT

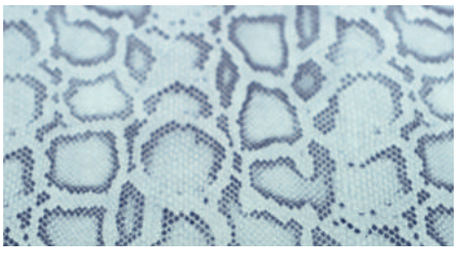

COBRA

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/COBRA

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

COEURS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/COEURS

COMIC

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/COMIC

COSMOS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/COSMOS

COEUR DE ROSES

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/CROSE

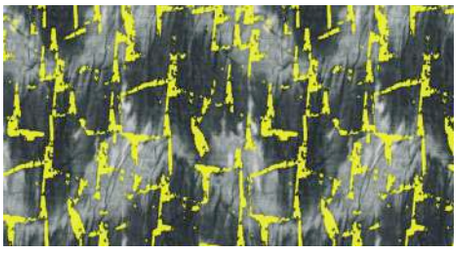

CRUNCH

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/CRUNCH

DINO BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/DINOBL

DINO WHITE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/DINOWH

ÉTALONS

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/ETALON

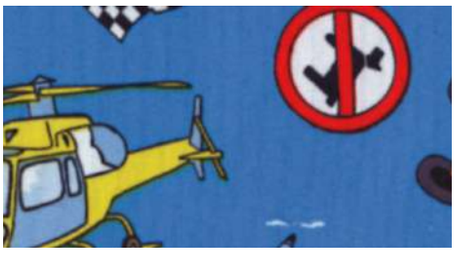

ROULER VOLER HELICO

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FDHEL

ROULER VOLER JET

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FDJET

FÉE PRINCESSE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FEEPRINCE

FLOWER POWER

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FLPOWER

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

FOOT BLEU VERT JAUNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FOOTBVJ

FOOT FRANCE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FOOTFR

FOOT NOIR ROUGE JAUNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FOOTNRJ

FX 2e GÉNÉRATION

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/FX2

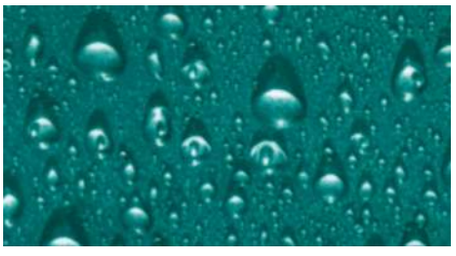

GOUTTES D'EAU VERT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/GOUTVERT

HAWAIANA

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/HAWAIANA

AGE DE GLACE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/ICEBL

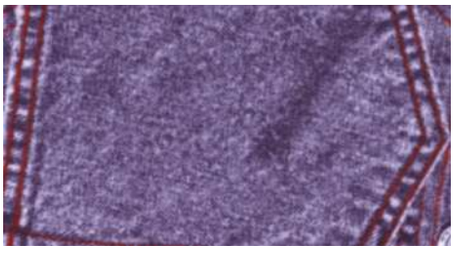

JEAN

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/JEAN

JEAN BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/JEANSBL

KARIBIK BAY

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/KARIBIK

LAVE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/LAVE

LÉOPARD

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/LEOPARD

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

LICORNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/LICORNE

MANHATTAN

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/MANHAT

MARINE FOND BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/MARBL

MARINE FOND BLANC

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/MARWH

MONSTER CAR

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/MONSTCAR

MOTOS

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/MOTOS

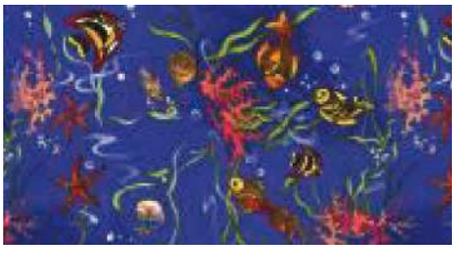

NEPTUNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/NEPTUNE

NOIR

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/NOIR

PALMERAIE

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/PALM

PAPILLONS ÉTÉ

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/PAPIETE

PAPILLONS HIVER

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/PAPIHIVER

NUAGE DE PAPILLONS

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/PAPINUAGE

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PÊCHE

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/PECHE

PIN UP

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/PINUP

POISSONS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/POISSON

PUNK

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/PUNK

RENARD PIRATE

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/RENARPIR

ROUGE ORANGE GRIS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/ROG

ROUGE

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/ROUGE

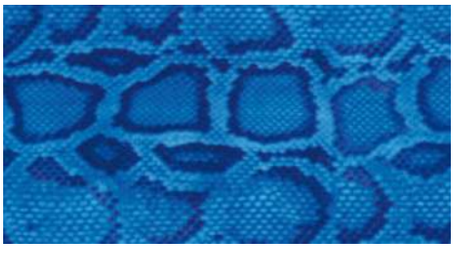

PEAU BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/SKINBL

SMILEY

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/SMILEY

STARLIGHT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/STLIGHT

TATOO

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/TATOO

TATOO NOIR

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/TATOOBLK

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

TATOO COULEURS

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/TATOOCOU

TATOO LOVE ROCK

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/TATOOLOVE

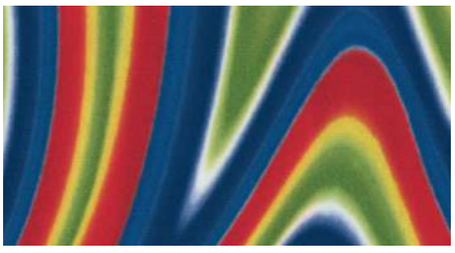

TORNADO

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/TORNAD

BLEU UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/UNIBLEU

BRONZE UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/UNIBRONZE

BRUN UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/UNIBRUN

JAUNE UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/UNIJAUNE

PEAU UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/UNIPEAU

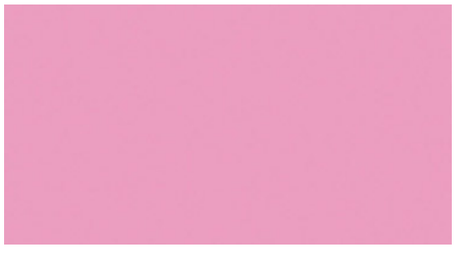

ROSE UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/UNIROSE

ROUGE UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/UNIROUGE

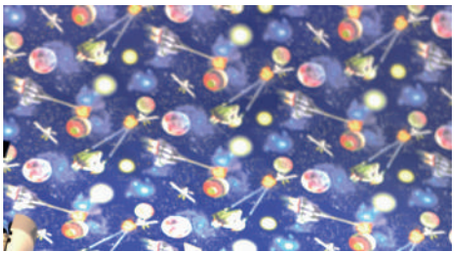

UNIVERS

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT/UNIVERS

VIOLET UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPTS/UNIVIOLET

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

USA

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/USA

VAGUES BLEUES

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPTS/VAGBL

WONDER WOMAN VERT

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT/WWV

ZEBRE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT/ZEBRE

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

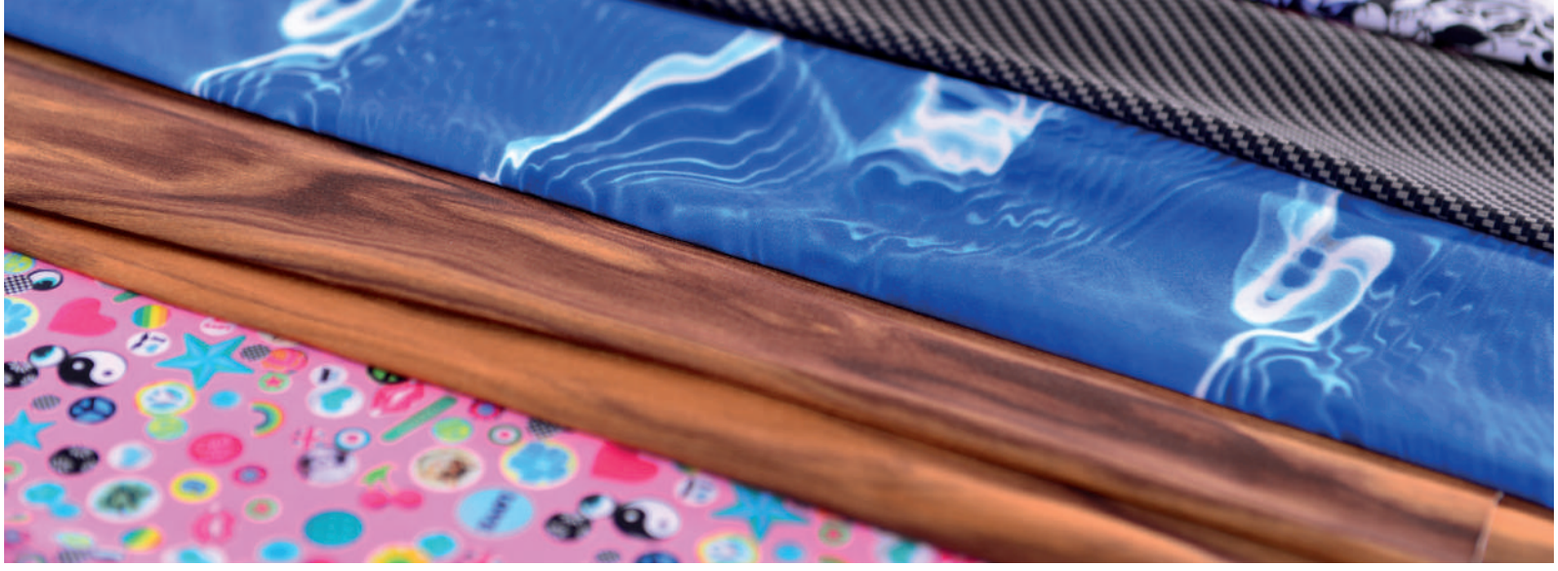

TISSUS DÉCORATIFS ET TISSUS À STRATIFIER

Les tissus décoratifs à stratifier sont utilisés en phase finale et permettent d'obtenir une surface colorée sur les orthèses et sur les emboîtures.

- Les tissus décoratifs Streifeneder sont disponibles en tissu à plat (à coudre selon le modèle) ou en tissu tubulaire (de 15 ou 20 cm de diamètre à plat).
- Les motifs Prowalk sont disponibles en tissu imprimés à stratifier (1,5 m).

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

PIN UP

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/PINUP1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/PINUP15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/PINUP20

MOTOS

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/MOTOS1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/MOTOS15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/MOTOS20

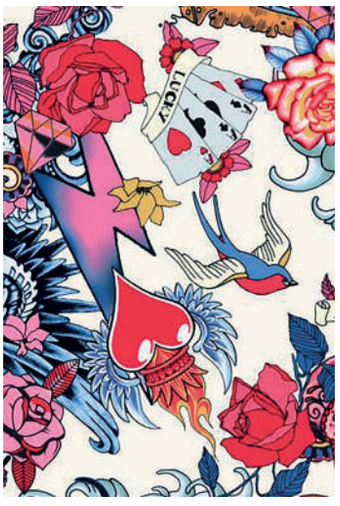

TATTOO COULEUR

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/TATOOCOU1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/TATOOCOU15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/TATOOCOU20

CAMOUFLAGE VERT

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/CAMVERT1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/CAMVERT15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/CAMVERT20

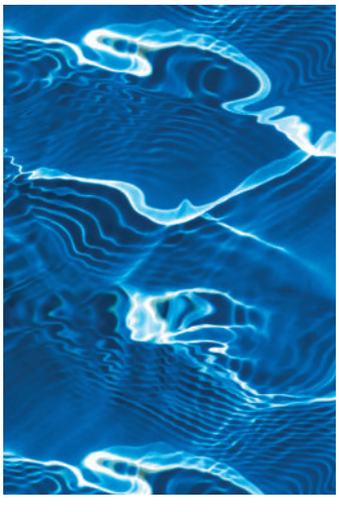

VAGUES BLEUES

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/VAGBL1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/VAGBL15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/VAGBL20

BOIS DE PALISSANDRE

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/BOISPAL1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/BOISPAL15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/BOISPAL20

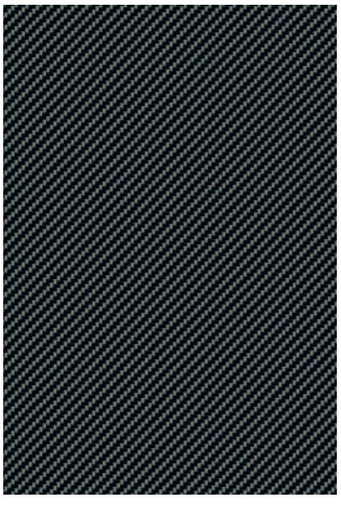

CARBON 2D

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/CARBON2D1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/CARBON2D15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/CARBON2D20

JEANS

Tissu à plat à stratifier
Dimensions (L x W): 1x 1.6 m

OKOTIS/JEANSBL1M

Tissu tubulaire (Ø 15 cm)
Dimensions (Ø x L): 15 cm x 1.6 m

OKOTIS/JEANSBL15

Tissu tubulaire (Ø 20 cm)
Dimensions (Ø x L): 20 cm x 1.6 m

OKOTIS/JEANSBL20

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

CAMOUFLAGE

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/CAMOUF

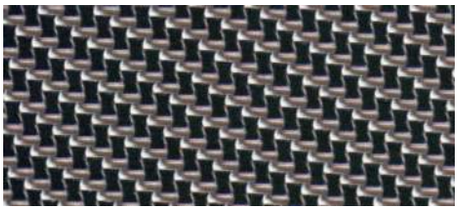

CARBON

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/CARBON

CARBON PLUS

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/CARBONPLUS

CIEL NUIT

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/CIELNUIT

COEURS EN FLEURS

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/COEURS

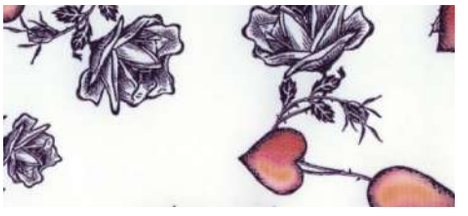

COEUR DE ROSES

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/CROSE

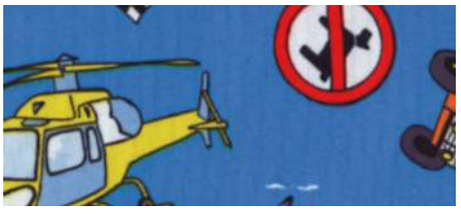

ROULER VOLER HELICO

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/FDHEL

ROULER VOLER JET

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/FDJET

FLOWER POWER

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/FLPOWER

FOOT NOIR ROUGE JAUNE

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/FOOTNRJ

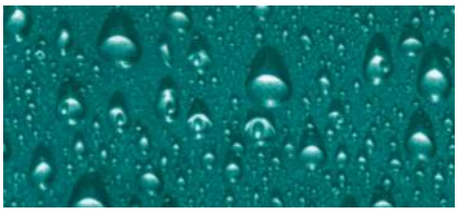

GOUTTES D'EAU VERT

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/GOUTVER

AGE DE GLACE

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/ICEBL

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

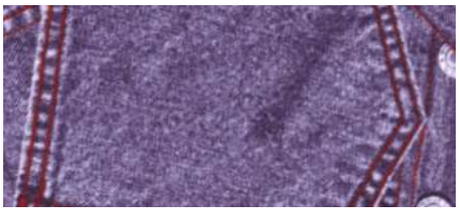

JEAN

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/JEAN

LAVE

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/LAVE

PAPILLONS HIVER

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/PAPIHIVER

POISSONS

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/POISSON

ROUGE ORANGE GRIS

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/ROG

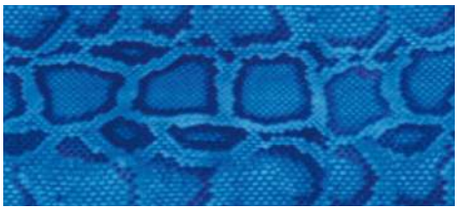

PEAU BLEU

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/SKINBL

TATOO

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/TATOO

TORNADO

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/TORNADO

BRONZE UNIFORME

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/UNIBRONZE

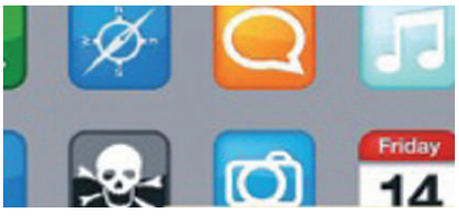

APPS

Laize de 1,5 m (1 m min)

OKOTI/APPS

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

Notes

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 16/02/2021

LIVE IN COLORS

OKO SOLUTION

Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 ROUSSET
Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr

©Copyright 2021, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 16/02/2021 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression